


# Светодиодная коммутаторная лампа СКЛ 14А-КЛМ-2-24


Внешний вид



Цвет свечения  
(красный и зелёный)



Габаритные размеры

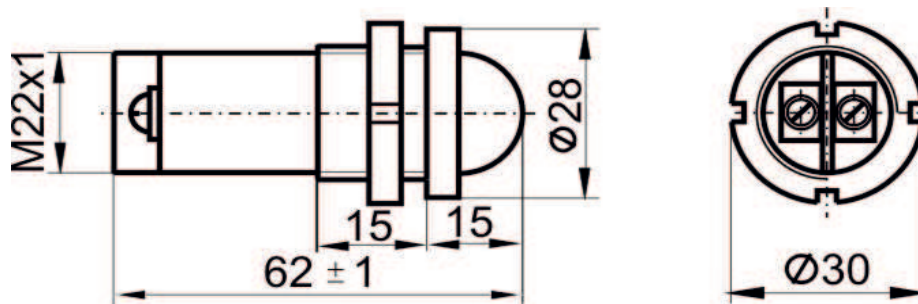

## Технические параметры

Род тока	Рабочий ток, мА	Сила света, мкд	Рабочее напряжение, В
Универсальный (AC/DC)	20	15	24

Светодиодные индикаторные лампы СКЛ 14 предназначены для установки на панелях электрических щитов, пультов, шкафов и прочего электрооборудования. Крепление к панели производится при помощи гайки. Двухцветные лампы имеют три контакта: один (общий) - гибкий с наконечником под винт М3 и два винтовых, обозначенных соответствующим цветом свечения. Изготавливаются номинальным напряжением от 24В до 220В.