


Diora Unit DC Ex NB 75/8500 K10 5K лира

Артикул: DUDCEXNB75K10-5K-L

Цена: 35 957 рублей



Назначение

Общее освещение нефте- и газоперерабатывающих предприятий; складов ГСМ и боеприпасов; установок нефте- и газодобычи; нефтеналивных терминалов; химических и нефтехимических заводов; покрасочных цехов.

О светильнике

- Класс взрывозащиты 1Ex
- Маркировка взрывозащиты 1Ex mb IIC T6 Gb X
- Малая масса (не более 5.7 кг)
- Устойчив к агрессивным средам
- Возможность работы в сети постоянного тока 36В
- Использование в составе автономных осветительных установок
- Освещение объектов с наличием проточной воды
- Оптимальный выбор для освещения любых объектов, кроме шахт

ОПИСАНИЕ

Установка

Поворотная лира для горизонтального крепления на потолок, стены, балки. Имеет возможность регулировки угла наклона к опорной поверхности от 0° до 180° с шагом 10°. Опционально доступны крепления: регулируемый консольный кронштейн (до 82 мм), тросовый подвес, рым-болт и встраиваемое крепление для АЗС.

Электрическое подключение

Провод 2x0,75 мм с помощью клеммника. Клеммник не входит в комплект поставки

Конструкция

Анодированный алюминиевый сплав АД31 (ГОСТ 4784-97), полученный методом экструзии.

Драйвер

Одностадийный без гальванической развязки.

Оптическая часть

Групповая оптика Ledil под защитным стеклом из стабилизированного ударопрочного оптического поликарбоната. Светодиодная плата покрыта оптическим компаундом. Рассеиватель прижат к корпусу рамкой.

Комплект поставки

- Светильник с драйвером в сборе [1 шт]
- лира-скоба [1 шт]
- винт-барашек М5 [4 шт]
- шайба пружинная [4 шт]
- шайба плоская [4 шт]

ТИПЫ КРЕПЛЕНИЙ



Крепление Рым-болт М6 Unit (комплект)



Кронштейн на трос Unit (комплект)




Кронштейн Лира Unit 120 (комплект)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Мощность, Вт | 75 |
| Световой поток, лм | 8500 |
| Световая отдача, лм/Вт | 113 |
| Кривая силы света (КСС) | концентрированная К10 |
| Угол расходимости светового потока | 10 |
| Габаритные размеры (без крепления) | 432 x 165 x 60 |
| Установочные размеры (с креплением) | 442 x 165 x 140 |
| Масса нетто, кг | 3.72 |
| Масса брутто, кг | 4.03 |
| Размер упаковки (ГхШхВ), мм | 450x205x110 |
| Объем упаковки, м ³ | 0.010148 |
| Напряжение питания постоянного тока, В | 18..36 |
| Марка светодиодов | Samsung |
| Количество светодиодов, шт | 32 |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Индекс цветопередачи, Ra | 70 |
| Коэффициент пульсации светового потока, % | 1 |
| Температура эксплуатации, С | -60..40 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | III |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP66 |
| Ударопрочность (ИК) | 05 |
| Исполнение блока питания | Одностадийный без гальванической развязки |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Количество часов работы, ч | 100000 |

Diora Unit Ex NB K10

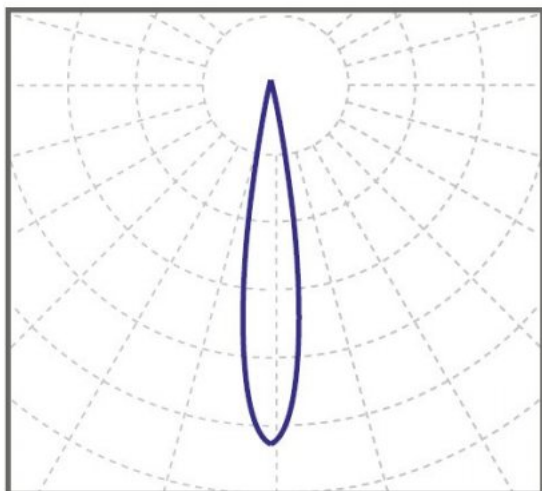

концентрированная K10 KCC 10°

ЧЕРТЁЖ

