


АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ ЛИСТОВЫХ ЛОТКОВ СЕРИЙ ЛНМЗТ, ЛПМЗТ, УЛН, УЛП


Крышка лотка КЛЗТ

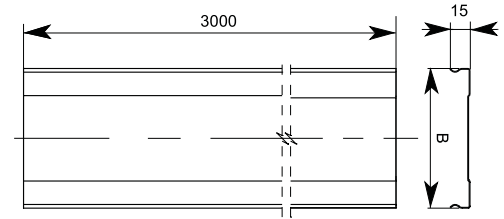

3 000 мм


 Возможно изготовление под заказ крышек:
толщиной 1,2 мм от 3 000 м.


Толщина менее 1 мм

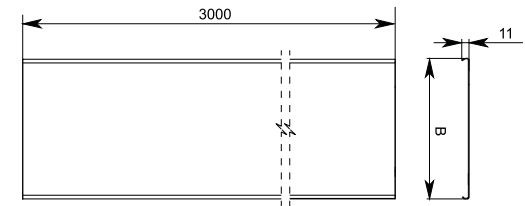

Толщина 1 мм и более

Артикул в исп. СЦ	Код СЦ	Код ГЦ	Код О	Ширина (В), мм	Масса, кг/м в исп. СЦ	Толщ. мм в исп. ГЦ
КЛЗТ-50x15x3000-0,55-СЦ	020004	320004	220004	50	0,33	0,7
КЛЗТ-100x15x3000-0,55-СЦ	020014	320014	220014	100	0,54	0,7
КЛЗТ-150x15x3000-0,6-СЦ	020074	320093	220074	150	0,82	0,7
КЛЗТ-200x15x3000-0,6-СЦ	020024	321024	220024	200	1,06	0,7
КЛЗТ-300x15x3000-0,7-СЦ	020034	320034	220034	300	1,79	1,0
КЛЗТ-400x15x3000-0,7-СЦ	020044	320044	220044	400	2,34	1,0
КЛЗТ-500x15x3000-0,9-СЦ	020153	320153	220153	500	3,71	1,0
КЛЗТ-600x15x3000-0,9-СЦ	020163	320163	220163	600	4,41	1,0
КЛЗТ-50x11x3000-1,0-СЦ	020008	320088	220008	51	0,52	1,0
КЛЗТ-100x11x3000-1,0-СЦ	020018	320018	220018	101	0,90	1,0
КЛЗТ-150x11x3000-1,0-СЦ	020078	320078	220078	151	1,30	1,0
КЛЗТ-200x11x3000-1,0-СЦ	020028	320028	220028	201	1,70	1,0
КЛЗТ-300x11x3000-1,0-СЦ	020088	-	220038	301	2,47	-
КЛЗТ-400x11x3000-1,0-СЦ	020048	-	220048	401	3,27	-
КЛЗТ-500x11x3000-1,0-СЦ	020098	-	220058	501	4,03	-
КЛЗТ-600x11x3000-1,0-СЦ	020068	-	220068	601	4,87	-
КЛЗТ-50x11x3000-1,5-СЦ	020007	320087	220007	51	0,77	1,5
КЛЗТ-100x11x3000-1,5-СЦ	020017	320017	220017	101	1,33	1,5
КЛЗТ-150x11x3000-1,5-СЦ	020077	320077	220077	151	1,93	1,5
КЛЗТ-200x11x3000-1,5-СЦ	020027	320027	220027	201	2,53	1,5
КЛЗТ-300x11x3000-1,5-СЦ	020037	320037	220037	301	3,70	1,5
КЛЗТ-400x11x3000-1,5-СЦ	020047	320047	220047	401	4,87	1,5
КЛЗТ-500x11x3000-1,5-СЦ	020057	320057	220057	501	6,03	1,5
КЛЗТ-600x11x3000-1,5-СЦ	020067	320067	220067	601	7,30	1,5



Крышки КЛЗТ предназначены для защиты кабеля от воздействия атмосферных осадков, пыли, падения посторонних предметов и касания человека. В сочетании со съемной крышкой неперфорированный лоток выполняет функцию кабельного короба (ПУЭ, п. 2.1.10). Лоток имеет замок круглой формы, крышка прижимается к лотку до характерного щелчка, не требует дополнительных элементов фиксации. Рекомендуем использовать держатели крышки лотка ДК или хомуты ХКП в местах с повышенными ветровыми нагрузками, а также для надежной фиксации крышки. Наличие крышки КЛЗТ и заглушки ЗР повышает IP-защиту трассы до IP2X для перфорированных и до IP4X для неперфорированных лотков.

