

## Diora Kengo SE 105/15000 Д 4К консоль

Артикул: DKSE105D-4K-C




### Назначение

Освещение улиц и дорог, стоянок и паркингов, подземных переходов, подсобных помещений, территорий предприятий, АЗС, дворовых территорий.

### О светильнике

- Корпус из экструдированного алюминия с анодированным покрытием
- Защитное стекло из ударопрочного оптического поликарбоната
- 2 типа крепления: консольное на трубу до 63 мм и поворотная лира
- Степень защиты IP65
- Диапазон рабочих температур: -40°..40° С
- Отличное бюджетное решение для энергосервисных контрактов в небольших населенных пунктах



### ОПИСАНИЕ

#### Установка

Консольное крепление на трубу диаметром до 63 мм.

#### Электрическое подключение

Кабель с сечением не менее 3x0,75 мм с помощью клеммника. Клеммник не входит в комплект поставки

#### Конструкция

Корпус изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля с анодированным покрытием. Торцевые крышки — штампованный алюминий. Источник питания установлен внутри корпуса.

#### Драйвер

Одностадийный с гальванической развязкой и активным корректором мощности.

#### Оптическая часть

Защитное стекло из ударопрочного оптического поликарбоната

#### Комплект поставки

- Светильник с консолью и драйвером в сборе [1 шт]
- болт с внутренним шестигранником М8 [2 шт]


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	105
Световой поток, лм	15000
Световая отдача, лм/Вт	143
Кривая силы света (КСС)	косинусная Д
Угол расходимости светового потока	110
Габаритные размеры (без крепления)	481 x 85 x 105
Установочные размеры (с креплением)	481 x 85 x 119
Масса нетто, кг	1.95
Масса брутто, кг	2.2
Размер упаковки (ГхШхВ), мм	495x129x98
Объем упаковки, м <sup>3</sup>	0.006258
Напряжение питания переменного тока, В	176..264
Номинальная частота напряжения питания, Гц	50-60
Напряжение питания постоянного тока, В	180..370
Марка светодиодов	Samsung
Количество светодиодов, шт	144
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Коэффициент мощности заявляемый, Pf	0.95
Коэффициент пульсации светового потока, %	1
Температура эксплуатации, С	-40..40
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс энергоэффективности	A++
Степень защиты от пыли и влаги	IP65
Ударопрочность (ИК)	05
Гарантийный срок, лет	5
Количество часов работы, ч	100000

## КСС

**DIORA**

### Diora Kengo SE Д

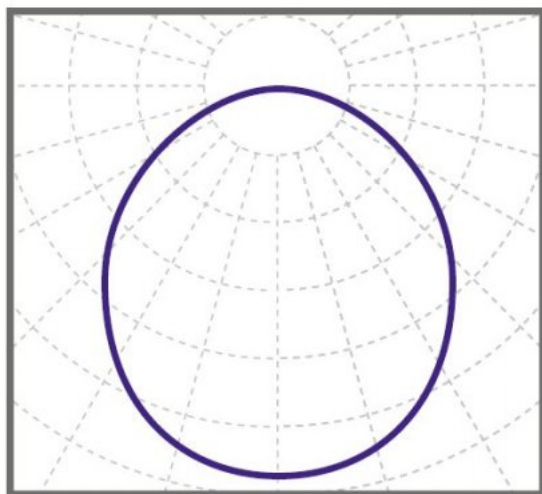

косинусная Д 105°