


Лотки для поворота трассы вверх под углом 90° перфорированные КП и глухие КПГ



НАЗНАЧЕНИЕ

Используются для поворота трассы кабельной линии вверх на 90°.

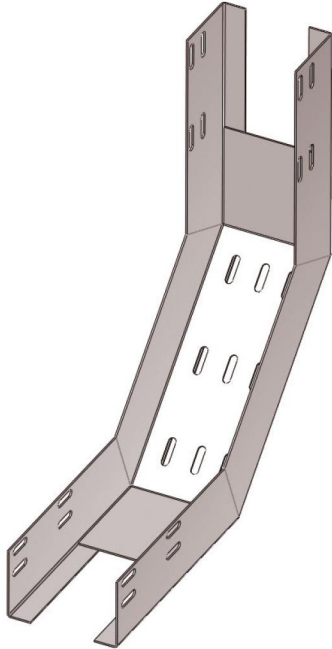

Соединяются с прямыми секциями восемью винтовыми соединениями, входящими в комплект поставки.

ОСНОВНОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

УЗ | УТ1,5 | УХЛ1

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:

0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5

ТИП	РИС.	РАЗМЕРЫ ММ		ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА	МАССА
		h	b	ММ	КГ
КП 75x65-90°	1	65	76	1,5	1,74
КП 100x65-90°			101		1,87
КП 150x65-90°			151		2,10
КП 200x65-90°			201		2,31
КП 250x65-90°			251		2,60
КП 300x65-90°			301		2,76
КП 400x65-90°			401		3,26
КП 500x65-90°			501		3,76
КП 600x65-90°			601		4,22
КПГ 75x65-90°	2	65	76	1,5	1,77
КПГ 100x65-90°			101		1,90
КПГ 150x65-90°			151		2,16
КПГ 200x65-90°			201		2,38
КПГ 250x65-90°			251		2,67
КПГ 300x65-90°			301		2,90
КПГ 400x65-90°			401		3,40
КПГ 500x65-90°			501		3,91
КПГ 600x65-90°			601		4,42

РИС. 1. КП-90°

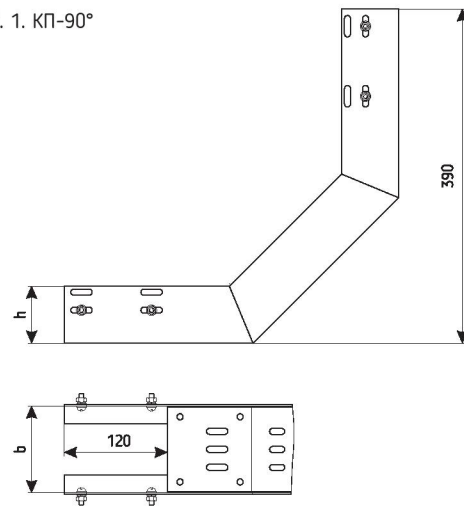


РИС. 2. КПГ-90°

