



СИСТЕМЫ ЛОТКОВ ПРОВОЛОЧНЫХ / WIRE MESH CABLE TRAY SYSTEMS

**Руководство по эксплуатации / Operating manual
Часть вторая. Книга первая / Part Two. Book One**

Лотки проволочные / Wire mesh cable trays

CLM30.001.III

ЛОТКИ ПРОВОЛОЧНЫЕ

1 Основные сведения об изделии

1.1 Лотки предназначены для монтажа и защиты силовой и слаботочной проводки.

2 Монтаж систем проволочных лотков

2.1 Соединение проволочных лотков аксессуаром «Соединитель безвинтовой CF»

2.1.1 Свести торцы соединяемых проволочных лотков, как показано на рисунке А.1.

2.1.2 Поворачивая соединитель безвинтовой CF на угол 45–60° вдоль продольной оси, завести его во внутрь лотков и зацепить изнутри сверху за боковые стенки соединяемых проволочных лотков. Стыковые проволочки проволочных лотков должны попасть в пазы в середине соединителя безвинтового CF.

2.1.3 Вставить жало отвёртки в паз крепёжного лепестка соединителя безвинтового CF и по очереди загнуть крепёжные лепестки внутрь проволочного лотка (рисунок А.2).

2.1.4 Повторив 2.1.2 и 2.1.3, закрепить второй соединитель безвинтовой CF.

2.2 Разветвления и повороты трасс проволочных лотков

2.2.1 Разветвления и повороты трасс проволочных лотков осуществляются изгибом лотка на требуемый угол и стыковкой в требуемом положении. Для получения изгиба лотка требуется произвести выкусывание необходимого количества секций проволочного лотка инструментом «Кусачки для проволочных лотков КПЛ-14» торгового знака IEK.

2.2.2 Во избежание образования острых краёв, при выкусывании секций проволочного лотка, рекомендуем осуществлять перекусывание проволоки, как показано на рисунке А.3.

2.3 Переход трассы по высоте

2.3.1 Удалить кусачками по одной секции в двух местах на каждой боковой стенке проволочного лотка, в местах, где предполагается изгиб трассы (рисунок А.4).

2.3.2 Согнуть в двух местах основание проволочного лотка в двух местах на нужный угол (рисунок А.5).

2.4 Поворот с большим радиусом

2.4.1 В месте, где предполагается поворот трассы, удалить кусачками одну секцию проволоки на основании и на той боковой стенке, в сторону которой предполагается поворот. Повторить эти действия с равным шагом (рисунок А.6). Количество шагов зависит от угла поворота трассы.

2.4.2 Согнуть лоток (рисунок А.7) на требуемый угол и закрепить все стыкуемые боковые стенки комплектом соединительным MSD.

2.5 Поворот под прямым углом без радиуса

2.5.1 Удалить на боковой стенке проволочного лотка (рисунок А.8) секции длиной, равной ширине присоединяемого проволочного лотка. На присоединяемом проволочном лотке также удалить часть секций длиной, равной ширине первого лотка.

2.5.2 Наложить проволочные лотки друг на друга с образованием угла 90° между ними и закрепить лотки комплектом соединительным MSD (рисунок А.9).

ВНИМАНИЕ

Винты М6×20 вставлять изнутри лотка.

2.5.3 Т-образное ответвление без применения аксессуаров

2.5.3.1 Удалить на боковой стенке проволочного лотка (рисунок А.10) секцию в месте предполагаемого разветвления. Отогнуть по одной секции с каждой стороны от выкуса.

2.5.3.2 Удалить по одной секции с каждой боковой стенке проволочного лотка и удалить двагиба поперечных проволочек с каждой стороны. Отогнуть секции на боковых стенках.

2.5.3.3 Присоединить лоток к лотку и закрепить лотки на боковых стенках и на дне соединительным комплектом MS (рисунок А.11).

Для монтажа соединения применяется три соединительных комплекта MS М6×20.

3 Номенклатура и технические характеристики

3.1 Общий вид лотков представлен на рисунках Б.1–Б.2. Номенклатура и технические характеристики лотков представлены в таблице Б.1.

WIRE MESH CABLE TRAYS

1 Purpose and scope

1.1 The trays are designed for mounting and protection of power and communication wiring.

2 Mounting of wire mesh cable tray systems

2.1 Connection of wire mesh cable trays with the accessory "CF screwless connector"

2.1.1 Bring the ends of the wire mesh cable trays to be joined together as shown in figure A.1.

2.1.2 Turning the CF screwless connector at an angle of 45–60° along the longitudinal axis, bring it inside the trays and hook it inside from above to the side walls of the wire mesh cable trays to be connected. The butting wires of the wire mesh cable trays should get into the grooves in the middle of the CF screwless connector.

2.1.3 Insert the tip of the screwdriver into the groove of the fastening tab of the CF screwless connector and bend the fastening tabs into the wire mesh cable tray one by one (figure A.2).

2.1.4 Repeat 2.1.2 and 2.1.3, and fix the second CF screwless connector.

2.2 Branches and bends of wire mesh cable tray runways

2.2.1 Branches and bends of wire mesh cable tray runways are carried out by bending the tray to the required angle and joining in the required position. To obtain the bend of the tray, it is necessary to bite out the required number of sections of the wire mesh cable tray with the tool "Wire tray pliers KPL-14" of the IEK trademark

2.2.2 To avoid the formation of sharp edges when biting out the sections of the wire mesh cable tray, we recommend cutting the wire as shown in figure A.3.

2.3 Transition of runway in height

2.3.1 Remove with pliers one section at two places on each side wall of the wire mesh cable tray, in the places where the runway is supposed to bend (figure A.4).

2.3.2 Bend the base of the wire mesh cable tray to the desired angle in two places (figure A.5).

2.4 Bend with long radius

2.4.1 At the place where the runway is supposed to bend, remove several sections of wire on the base and on the side wall, towards which the bend is supposed to be, with pliers. Repeat these actions with equal pitch (figure A.6). The number of pitches depends on the required runway bend angle.

2.4.2 Bend the tray (figure A.7) to the required angle and fix the mating side walls with the MSD connecting unit.

2.5 Bend at right angles without radius

2.5.1 Remove sections with a length equal to the width of the attached wire mesh cable tray from the side wall of the wire mesh cable tray (figure A.8). On the attachable wire mesh cable tray, also remove some of the sections with a length equal to the width of the first tray.

2.5.2 Place the wire mesh cable trays one on top of the other with the formation of a 90° angle between them and fix the trays with MSD connecting unit

ATTENTION

Insert the M6×20 screws from inside the tray.

2.5.3 T-shaped branch without accessories

2.5.3.1 Remove the section on the side wall of the wire mesh cable tray (figure A.10) at the place of the supposed branching. Unbend one section on each side of the bitten out spot.

2.5.3.2 Remove one section from each side wall of the wire mesh cable tray and remove two cross wire bends on each side. Unbend the sections on the side walls.

2.5.3.3 Connect the tray to the tray and fasten the trays to the side walls and bottom with the MS connecting unit (figure A.11).


Three MS M6×20 connecting units are used to mount the connection.

3 The list of items and technical characteristics

3.1 General view of the trays is shown in figures B.1–B.2. The list of items and technical characteristics of the trays are presented in table B.1.


Приложение А / Appendix A (обязательное / normative)

Основные параметры компонентов систем проволочных лотков и способы монтажа / Basic parameters of wire mesh cable tray system components and mounting method

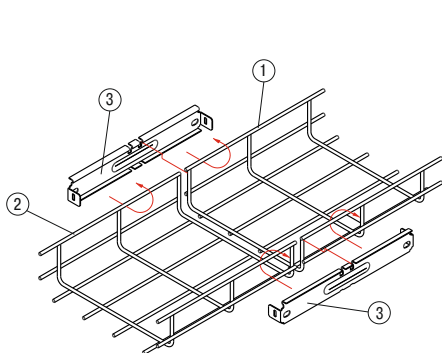

- 1 – лоток проволочный / wire mesh cable tray
- 2 – лоток проволочный / wire mesh cable tray
- 3 – соединитель безвинтовой CF / CF screwless connector


Рисунок / Figure A.1

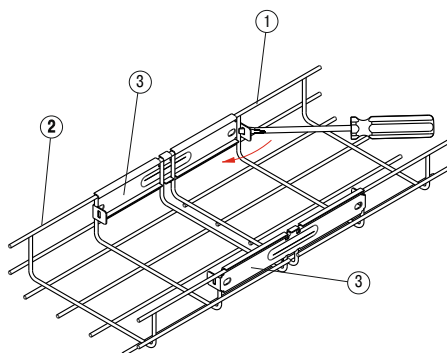

- 1 – лоток проволочный / wire mesh cable tray
- 2 – лоток проволочный / wire mesh cable tray
- 3 – соединитель безвинтовой CF / CF screwless connector

Рисунок / Figure A.2

Правильно



Неправильно




Рисунок / Figure A.3

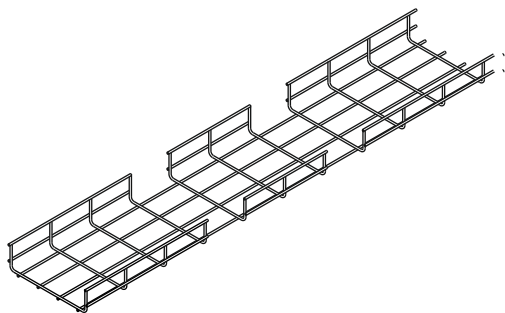


Рисунок / Figure A.4

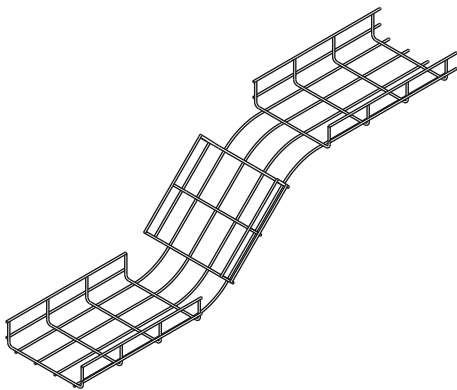


Рисунок / Figure A.5



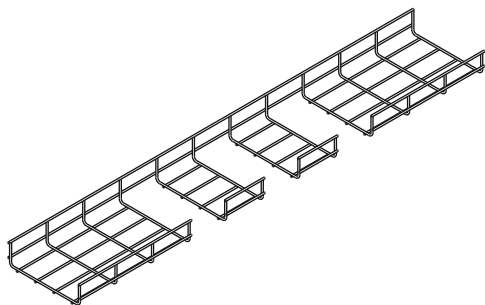


Рисунок / Figure A.6

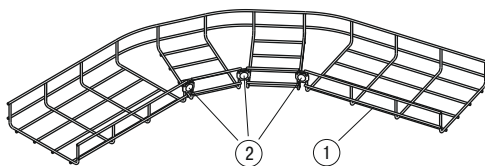


1 – лоток проволочный / wire mesh cable tray
2 – комплект соединительный MSD / MSD connecting unit

Рисунок / Figure A.7

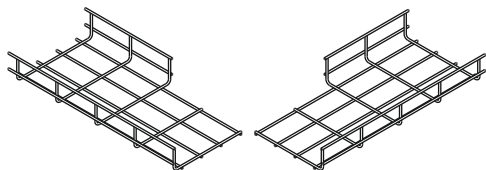


1 – лоток проволочный / wire mesh cable tray
2 – лоток проволочный / wire mesh cable tray

Рисунок / Figure A.8




1 – лоток проволочный / wire mesh cable tray
2 – лоток проволочный / wire mesh cable tray
3 – комплект соединительный MSD / MSD connecting unit

Рисунок / Figure A.9

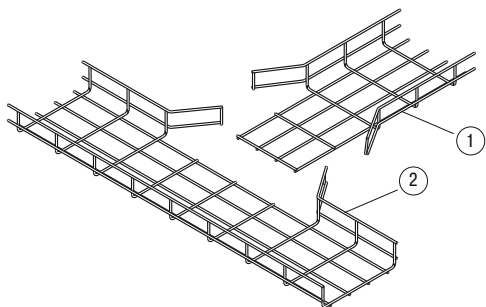

- 1 – лоток проволочный / wire mesh cable tray
- 2 – лоток проволочный / wire mesh cable tray

Рисунок / Figure A.10

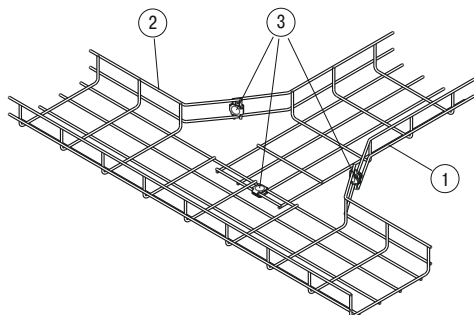

- 1 – лоток проволочный / wire mesh cable tray
- 2 – лоток проволочный / wire mesh cable tray
- 3 – комплект соединительный MS / MS connecting unit

Рисунок / Figure A.11

Приложение Б / Appendix B (обязательное / normative)

Основные характеристики компонентов систем лотков проволочных / Basic characteristics of wire mesh cable tray system components

Б.1 Рисунки в приложении Б носят справочный характер и не определяют конструкцию компонентов систем проволочных лотков. Масса компонентов систем может иметь отклонение $\pm 5\%$, что обусловлено допустимыми отклонениями на диаметр проволоки, установленными соответствующими стандартами.

В.1 The figures in Appendix B are for reference only and do not define the design of the components of wire mesh cable tray systems. The weight of system components may have a deviation of $\pm 5\%$, which is due to the permissible deviations on the wire diameter specified in the corresponding standards.

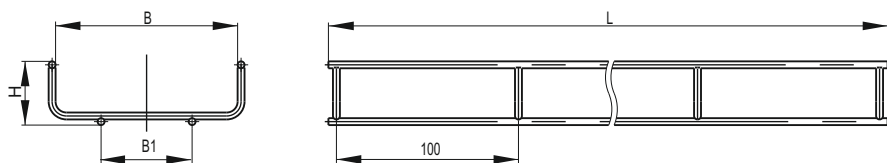


Рисунок Б.1 – Лотки высотой $H = 35, 50$ мм / Figure B.1 – Trays of height $H = 35, 50$ mm

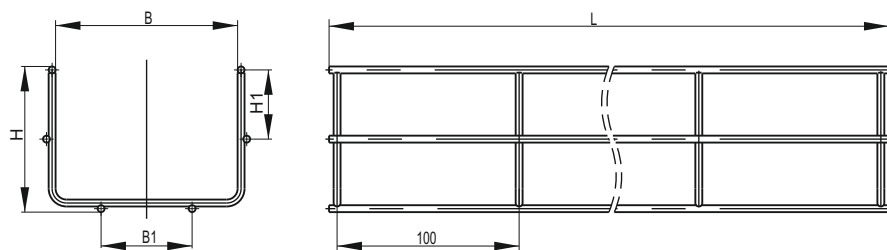


Рисунок Б.2 – Лотки высотой $H = 80, 100$ мм / Figure B.2 – Trays of height $H = 80, 100$ mm

Таблица Б.1 / Table B.1

Наименование / Denomination	Размеры, мм / Dimensions, mm					Диаметр проволоки, мм / Wire diameter, mm	Масса, кг, для исполнения / Weight, kg, for version				Количество в упаковке, шт. / Quantity in package, pcs
	H	B	L	H1	B1		EZ	HDZ	SZ	INOX	
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 35×50×2000-3,8	35	50	2008,8	—	20	3,8	0,92	0,95	0,90	—	8
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 35×50×2000-4,0	35	50	2009,0	—	20	4,0	—	—	—	1,01	
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 35×50×3000-3,8	35	50	3008,8	—	20	3,8	1,37	1,42	1,35	—	8
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 35×50×3000-4,0	35	50	3009,0	—	20	4,0	—	—	—	1,50	8
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 50×50×2000-3,8	50	50	2008,8	—	20	3,8	0,97	1,01	0,96	—	8
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 50×50×2000-4,0	50	50	2009,0	—	20	4,0	—	—	—	1,07	8
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 50×50×3000-3,8	50	50	3008,8	—	20	3,8	1,45	1,51	1,43	—	8
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 50×50×3000-4,0	50	50	3009,0	—	20	4,0	—	—	—	1,59	8
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 80×80×2000-3,8	80	80	2008,8	38	50	3,8	1,51	1,56	1,48	—	4
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 80×80×2000-4,0	80	80	2009,0	38	50	4,0	—	—	—	1,65	4
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 80×80×3000-3,8	80	80	3008,8	38	50	3,8	2,25	2,33	2,21	—	4
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 80×80×3000-4,0	80	80	3009,0	38	50	4,0	—	—	—	2,47	4
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 35×100×2000-3,8	35	100	2008,8	—	50	3,8	1,01	1,05	0,99	—	8
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 35×100×2000-4,0	35	100	2009,0	—	50	4,0	—	—	—	1,11	8
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 35×100×3000-3,8	35	100	3008,8	—	50	3,8	1,51	1,56	1,48	—	8
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 35×100×3000-4,0	35	100	3009,0	—	50	4,0	—	—	—	1,66	8
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 50×100×2000-3,8	50	100	2008,8	—	50	3,8	1,07	1,11	1,05	—	8
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 50×100×2000-4,0	50	100	2009,0	—	50	4,0	—	—	—	1,17	8
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 50×100×3000-3,8	50	100	3008,8	—	50	3,8	1,59	1,65	1,57	—	8
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 50×100×3000-4,0	50	100	3009,0	—	50	4,0	—	—	—	1,75	8
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 80×100×2000-3,8	80	100	2008,8	38	50	3,8	1,55	1,60	1,52	—	4
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 80×100×2000-4,0	80	100	2009,0	38	50	4,0	—	—	—	1,70	4

Продолжение таблицы Б.1 / Continuation of table B.1

Наименование / Denomination	Размеры, мм / Dimensions, mm					Диаметр проволоки, мм / Wire diameter, mm	Масса, кг, для исполнения / Weight, kg, for version				Количество в упаковке, шт. / Quantity in package, pcs
	H	B	L	H1	B1		EZ	HDZ	SZ	INOX	
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 80×100×3000-3,8	80	100	3008,8	38	50	3,8	2,30	2,39	2,27	—	4
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 80×100×3000-4,0	80	100	3009,0	38	50	4,0	—	—	—	2,53	4
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 100×100×2000-3,8	100	100	2008,8	50	50	3,8	1,62	1,68	1,59	—	4
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 100×100×2000-4,0	100	100	2009,0	50	50	4,0	—	—	—	1,78	4
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 100×100×3000-3,8	100	100	3008,8	50	50	3,8	2,42	2,51	2,38	—	4
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 100×100×3000-4,0	100	100	3009,0	50	50	4,0	—	—	—	2,65	4
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 35×150×2000-3,8	35	150	2008,8	—	50	3,8	1,11	1,15	1,09	—	4
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 35×150×2000-4,0	35	150	2009,0	—	50	4,0	—	—	—	1,21	4
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 35×150×3000-3,8	35	150	3008,8	—	50	3,8	1,65	1,71	1,62	—	4
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 35×150×3000-4,0	35	150	3009,0	—	50	4,0	—	—	—	1,81	4
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 50×150×2000-3,8	50	150	2008,8	—	50	3,8	1,16	1,21	1,14	—	4
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 50×150×2000-4,0	50	150	2009,0	—	50	4,0	—	—	—	1,28	4
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 50×150×3000-3,8	50	150	3008,8	—	50	3,8	1,73	1,80	1,70	—	4
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 50×150×3000-4,0	50	150	3009,0	—	50	4,0	—	—	—	1,90	4
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 80×150×2000-3,8	80	150	2008,8	38	50	3,8	1,64	1,70	1,61	—	4
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 80×150×2000-4,0	80	150	2009,0	38	50	4,0	—	—	—	1,80	4
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 80×150×3000-3,8	80	150	3008,8	38	50	3,8	2,44	2,54	2,40	—	4
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 80×150×3000-4,0	80	150	3009,0	38	50	4,0	—	—	—	2,68	4
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 100×150×2000-3,8	100	150	2008,8	50	50	3,8	1,72	1,78	1,69	—	2
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 100×150×2000-4,0	100	150	2009,0	50	50	4,0	—	—	—	1,88	2
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 100×150×3000-3,8	100	150	3008,8	50	50	3,8	2,56	2,65	2,52	—	2
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 100×150×3000-4,0	100	150	3009,0	50	50	4,0	—	—	—	2,81	2
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 35×200×2000-3,8	35	200	2008,8	—	50	3,8	1,56	1,62	1,54	—	4

Продолжение таблицы Б.1 / Continuation of table B.1

Наименование / Denomination	Размеры, мм / Dimensions, mm					Диаметр проволоки, мм / Wire diameter, mm	Масса, кг, для исполнения / Weight, kg, for version				Количество в упаковке, шт. / Quantity in package, pcs
	H	B	L	H1	B1		EZ	HDZ	SZ	INOX	
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 35×200×2000-4,0	35	200	2009,0	—	50	4,0	—	—	—	1,72	4
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 35×200×3000-3,8	35	200	3008,8	—	50	3,8	2,33	2,42	2,29	—	4
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 35×200×3000-4,0	35	200	3009,0	—	50	4,0	—	—	—	2,56	4
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 50×200×2000-3,8	50	200	2008,8	—	50	3,8	1,62	1,68	1,59	—	4
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 50×200×2000-4,0	50	200	2009,0	—	50	4,0	—	—	—	1,78	4
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 50×200×3000-3,8	50	200	3008,8	—	50	3,8	2,42	2,51	2,38	—	4
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 50×200×3000-4,0	50	200	3009,0	—	50	4,0	—	—	—	2,65	4
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 80×200×2000-3,8	80	200	2008,8	38	50	3,8	2,10	2,18	2,06	—	2
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 80×200×2000-4,0	80	200	2009,0	38	50	4,0	—	—	—	2,30	2
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 80×200×3000-3,8	80	200	3008,8	38	50	3,8	3,13	3,24	3,08	—	2
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 80×200×3000-4,0	80	200	3009,0	38	50	4,0	—	—	—	3,43	2
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 100×200×2000-3,8	100	200	2008,8	50	50	3,8	2,17	2,25	2,14	—	2
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 100×200×2000-4,0	100	200	2009,0	50	50	4,0	—	—	—	2,39	2
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 100×200×3000-3,8	100	200	3008,8	50	50	3,8	3,24	3,36	3,19	—	2
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 100×200×3000-4,0	100	200	3009,0	50	50	4,0	—	—	—	3,56	2
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 35×300×2000-3,8	35	300	2008,8	—	50	3,8	2,12	2,20	2,08	—	2
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 35×300×2000-4,0	35	300	2009,0	—	50	4,0	—	—	—	2,32	2
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 35×300×3000-3,8	35	300	3008,8	—	50	3,8	3,16	3,27	3,11	—	2
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 35×300×3000-4,0	35	300	3009,0	—	50	4,0	—	—	—	3,47	2
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 50×300×2000-4,8	50	300	2009,8	—	50	4,8	3,46	3,59	3,40	—	2
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 50×300×2000-5,0	50	300	2010,0	—	50	5,0	—	—	—	3,72	2
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 50×300×3000-4,8	50	300	3009,8	—	50	4,8	5,16	5,35	5,07	—	2
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 50×300×3000-5,0	50	300	3010,0	—	50	5,0	—	—	—	5,54	2

Продолжение таблицы Б.1 / Continuation of table B.1

Наименование / Denomination	Размеры, мм / Dimensions, mm					Диаметр проволоки, мм / Wire diameter, mm	Масса, кг, для исполнения / Weight, kg, for version				Количество в упаковке, шт. / Quantity in package, pcs
	H	B	L	H1	B1		EZ	HDZ	SZ	INOX	
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 80×300×2000-4,8	80	300	2009,8	38	50	4,8	4,22	4,38	4,15	—	2
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 80×300×2000-5,0	80	300	2010,0	38	50	5,0	—	—	—	4,54	2
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 80×300×3000-4,8	80	300	3009,8	38	50	4,8	6,29	6,53	6,19	6,76	2
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 80×300×3000-5,0	80	300	3010,0	38	50	4,8	6,29	6,53	6,19	6,76	2
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 100×300×2000-4,8	100	300	2009,8	50	50	4,8	4,34	4,51	4,27	—	2
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 100×300×2000-5,0	100	300	2010,0	50	50	5,0	—	—	—	4,67	2
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 100×300×3000-4,8	100	300	3009,8	50	50	4,8	6,47	6,72	6,36	—	2
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 100×300×3000-5,0	100	300	3010,0	50	50	5,0	—	—	—	6,96	2
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 35×400×2000-4,8	35	400	2009,8	—	50	4,8	4,25	4,41	4,18	—	2
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 35×400×2000-5,0	35	400	2010,0	—	50	5,0	—	—	—	4,57	2
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 35×400×3000-4,8	35	400	3009,8	—	50	4,8	6,34	6,58	6,23	—	2
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 35×400×3000-5,0	35	400	3010,0	—	50	5,0	—	—	—	6,81	2
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 50×400×2000-4,8	50	400	2009,8	—	50	4,8	4,34	4,51	4,27	—	2
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 50×400×2000-5,0	50	400	2010,0	—	50	5,0	—	—	—	4,67	2
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 50×400×3000-4,8	50	400	3009,8	—	50	4,8	6,47	6,72	6,36	—	2
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 50×400×3000-5,0	50	400	3010,0	—	50	5,0	—	—	—	6,96	2
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 80×400×2000-4,8	80	400	2009,8	38	50	4,8	5,10	5,30	5,02	—	2
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 80×400×2000-5,0	80	400	2010,0	38	50	5,0	—	—	—	5,49	2
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 80×400×3000-4,8	80	400	3009,8	38	50	4,8	7,61	7,90	7,48	—	2
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 80×400×3000-5,0	80	400	3010,0	38	50	5,0	—	—	—	8,18	2
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 100×400×2000-4,8	100	400	2009,8	50	50	4,8	5,23	5,42	5,14	—	2
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 100×400×2000-5,0	100	400	2010,0	50	50	5,0	—	—	—	5,62	2
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 100×400×3000-4,8	100	400	3009,8	50	50	4,8	7,79	8,08	7,66	—	2

Продолжение таблицы Б.1 / Continuation of table B.1

Наименование / Denomination	Размеры, мм / Dimensions, mm					Диаметр проволоки, мм / Wire diameter, mm	Масса, кг, для исполнения / Weight, kg, for version				Количество в упаковке, шт. / Quantity in package, pcs
	H	B	L	H1	B1		EZ	HDZ	SZ	INOX	
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 100×400×3000-5,0	100	400	3010,0	50	50	5,0	—	—	—	8,37	2
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 35×500×2000-4,8	35	500	2009,8	—	50	4,8	5,13	5,33	5,05	—	2
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 35×500×2000-5,0	35	500	2010,0	—	50	5,0	—	—	—	5,52	2
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 35×500×3000-4,8	35	500	3009,8	—	50	4,8	7,65	7,94	7,52	—	2
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 35×500×3000-5,0	35	500	3010,0	—	50	5,0	—	—	—	8,23	2
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 50×500×2000-4,8	50	500	2009,8	—	50	4,8	5,23	5,42	5,14	—	2
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 50×500×2000-5,0	50	500	2010,0	—	50	5,0	—	—	—	5,62	2
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 50×500×3000-4,8	50	500	3009,8	—	50	4,8	7,79	8,08	7,66	—	2
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 50×500×3000-5,0	50	500	3010,0	—	50	5,0	—	—	—	8,37	2
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 80×500×2000-4,8	80	500	2009,8	38	50	4,8	5,99	6,21	5,89	—	2
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 80×500×2000-5,0	80	500	2010,0	38	50	5,0	—	—	—	6,44	2
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 80×500×3000-4,8	80	500	3009,8	38	50	4,8	8,92	9,26	8,77	—	2
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 80×500×3000-5,0	80	500	3010,0	38	50	5,0	—	—	—	9,59	2
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 100×500×2000-4,8	100	500	2009,8	50	50	4,8	6,11	6,34	6,00	—	2
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 100×500×2000-5,0	100	500	2010,0	50	50	5,0	—	—	—	6,57	2
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 100×500×3000-4,8	100	500	3009,8	50	50	4,8	9,10	9,45	8,95	—	2
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 100×500×3000-5,0	100	500	3010,0	50	50	5,0	—	—	—	9,78	2
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 35×600×2000-4,8	35	600	2009,8	—	50	4,8	6,02	6,24	5,92	—	2
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 35×600×2000-5,0	35	600	2010,0	—	50	5,0	—	—	—	6,47	2
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 35×600×3000-4,8	35	600	3009,8	—	50	4,8	8,97	9,31	8,82	—	2
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 35×600×3000-5,0	35	600	3010,0	—	50	5,0	—	—	—	9,64	2
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 50×600×2000-4,8	50	600	2009,8	—	50	4,8	6,11	6,34	6,00	—	2
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 50×600×2000-5,0	50	600	2010,0	—	50	5,0	—	—	—	6,57	2

Продолжение таблицы Б.1 / Continuation of table B.1

Наименование / Denomination	Размеры, мм / Dimensions, mm					Диаметр проволоки, мм / Wire diameter, mm	Масса, кг, для исполнения / Weight, kg, for version				Количество в упаковке, шт. / Quantity in package, pcs
	H	B	L	H1	B1		EZ	HDZ	SZ	INOX	
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 50×600×3000-4,8	50	600	3009,8	—	50	4,8	9,10	9,45	8,95	—	2
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 50×600×3000-5,0	50	600	3010,0	—	50	5,0	—	—	—	9,78	2
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 80×600×2000-4,8	80	600	2009,8	38	50	4,8	6,87	7,13	6,75	—	2
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 80×600×2000-5,0	80	600	2010,0	38	50	5,0	—	—	—	7,38	2
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 80×600×3000-4,8	80	600	3009,8	38	50	4,8	10,24	10,63	10,07	—	2
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 80×600×3000-5,0	80	600	3010,0	38	50	5,0	—	—	—	11,01	2
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 100×600×2000-4,8	100	600	2009,8	50	50	4,8	6,99	7,25	6,87	—	2
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 100×600×2000-5,0	100	600	2010,0	50	50	5,0	—	—	—	7,51	2
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 100×600×3000-4,8	100	600	3009,8	50	50	4,8	10,42	10,81	10,24	—	2
NESTA Лоток проволочный / wire mesh cable tray 100×600×3000-5,0	100	600	3010,0	50	50	5,0	—	—	—	11,20	2