


Лотки для поворота трассы вниз под углом 90° перфорированные КС и глухие КСГ



НАЗНАЧЕНИЕ

Используются для поворота трассы кабельной линии вниз на 90°.

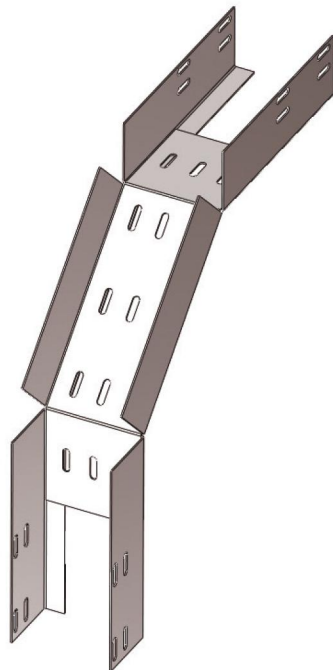

Соединяются с прямыми секциями восемью винтовыми соединениями, входящими в комплект поставки.

ОСНОВНОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

УЗ | УТ1,5 | УХЛ1

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:

0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5

ТИП	РИС.	РАЗМЕРЫ ММ		ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА ММ	МАССА КГ
		h	b		
КС 75x65-90°	1	65	76	1,5	1,78
КС 100x65-90°			101		1,88
КС 150x65-90°			151		2,13
КС 200x65-90°			201		2,38
КС 250x65-90°			251		2,63
КС 300x65-90°			301		2,87
КС 400x65-90°			401		3,37
КС 500x65-90°			501		3,87
КС 600x65-90°			601		4,36
КСГ 75x65-90°	2	65	76	1,5	1,98
КСГ 100x65-90°			101		2,11
КСГ 150x65-90°			151		2,37
КСГ 200x65-90°			201		2,63
КСГ 250x65-90°			251		2,88
КСГ 300x65-90°			301		3,16
КСГ 400x65-90°			401		3,68
КСГ 500x65-90°			501		4,22
КСГ 600x65-90°			601		4,72

РИС. 1. КС-90°

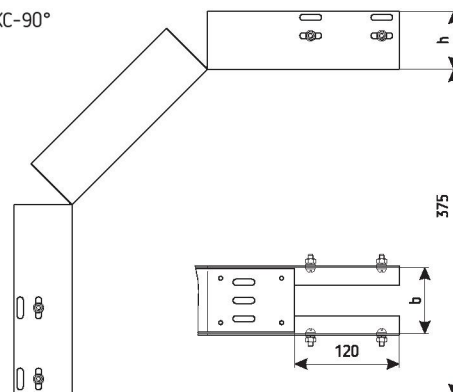


РИС. 2. КСГ-90°

