Неэкранированная система LANMASTER Категории 5E / Класс D

КАБЕЛЬ

- Превосходят требования стандарта СКС для Категории 5E
- Передаточные характеристики специфицированы в диапазоне до 350 МГц
- Внешняя оболочка LSZH, нг(А)-HF (не поддерживающий горение, для групповой прокладки с отсутствием коррозийно-активных и токсичных веществ при тлении)
- Сертифицированы на 123-ФЗ и ГОСТ 31565-2012
- Упаковка «Reelex I» для удобства размотки и прокладки кабеля

Цвет оболочки

Артикул	Экран	Тип	Диаметр, мм	Проводник	Перегородка	Внешняя оболочка	Рабочие температуры, °С
LAN-5EUTP-HFLT-XX	⊗	U/UTP	4,9 ± 0,20	Solid, 24 AWG	⊗	LSZH	от -20 до +60

LAN-5EUTP-HFLT-XX

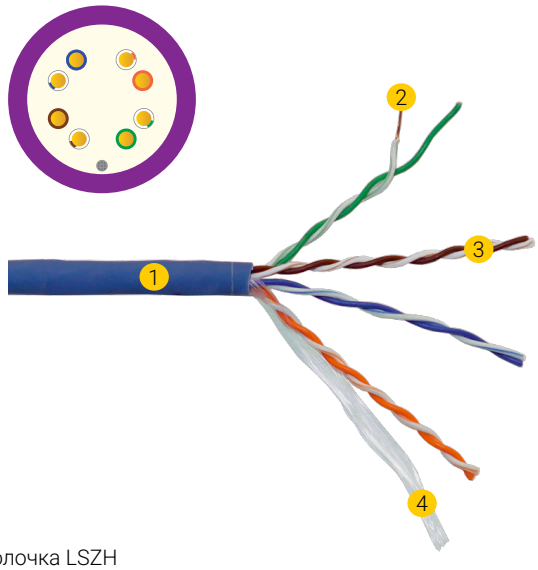

Цвет внешней оболочки кабеля используется **для дифференциации** кабельных линий по подсистемам и приложениям.

1. Оболочка LSZH
2. Медные жилы
3. Изоляция HDPE
4. Разрывная нить

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА

LAN-5EUTP-HFLT-XX Кабель LANMASTER U/UTP, 4 пары, Кат. 5E, 350 МГц, LSZH, нг(А)-HF

XX — Код цвета оболочки (стр 44)