


6824-2RS

Однорядный радиальный шариковый подшипник.
Резино-металлические уплотнения
с трением (с двух сторон)

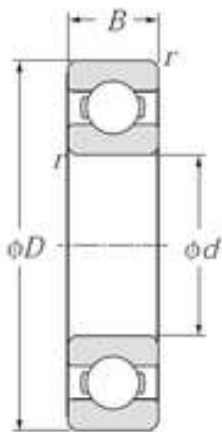

Технические характеристики

Основные данные и размеры

d	120 mm
D	150 mm
B	16 mm
D1	140,6 mm
Da max	145,4 mm
d1	129,7 mm
da min	124,6 mm
ra max	1 mm
rmin	1 mm
m	0,563 kg / Вес

Производительность подшипника

Cr / динамическая грузоподъемность, радиальная	30500 N
C0r / статическая грузоподъемность, радиальная	33000 N
nG / Предельная частота вращения	7900 1/min
nB / Базовая тепловая частота вращения	3750 1/min
Cur / Нагрузка предела усталости, радиальная	1680 N