


КОНСОЛИ СТРАТ ДВОЙНЫЕ 41x41

Консоль СТРАТ двойная 41x41 мм, толщ. 2,0 мм

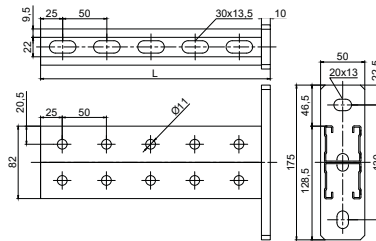


Применение:

- Монтаж кабельных трасс
- Монтаж инженерных систем
- Монтажные конструкции для высоких нагрузок
- Крепление к стене
- Монтаж световых приборов

Артикул в исп. ЭЦ	Код ЭЦ	Код ГЦ	Длина (L), мм	Толщина пятки, мм	Нагрузка (Q), кг	Масса, кг/шт
КСД-41x41x100-2,0-ЭЦ	874601	374601	160	10,0	1400	1,24
КСД-41x41x200-2,0-ЭЦ	874602	374602	260	10,0	1194	1,64
КСД-41x41x300-2,0-ЭЦ	874603	374603	360	10,0	900	2,06
КСД-41x41x400-2,0-ЭЦ	874604	374604	460	10,0	720	2,47
КСД-41x41x500-2,0-ЭЦ	874605	374605	560	10,0	600	2,88
КСД-41x41x600-2,0-ЭЦ	874606	374606	660	10,0	438	3,30
КСД-41x41x700-2,0-ЭЦ	874607	374607	760	10,0	418	3,70
КСД-41x41x800-2,0-ЭЦ	874608	374608	860	10,0	400	4,10
КСД-41x41x900-2,0-ЭЦ	874609	374609	960	10,0	360	4,50
КСД-41x41x1000-2,0-ЭЦ	874610	374610	1060	10,0	287	4,90

Консоль СТРАТ двойная 41x41 мм, толщ. 2,5 мм

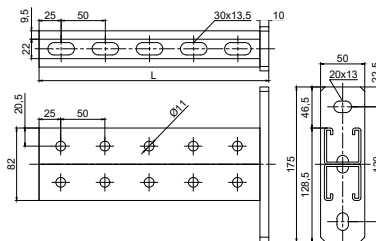

Применение:

- Монтаж кабельных трасс
- Монтаж инженерных систем
- Монтажные конструкции для высоких нагрузок
- Крепление к стене
- Монтаж световых приборов

Артикул в исп. ЭЦ	Код ЭЦ	Код ГЦ	Длина (L), мм	Толщина пятки, мм	Нагрузка (Q), кг	Масса, кг/шт
КСД-41x41x100-2,5-ЭЦ	875501	375501	160	10,0	1450	1,37
КСД-41x41x200-2,5-ЭЦ	875502	375502	260	10,0	1236	1,84
КСД-41x41x300-2,5-ЭЦ	875503	375503	360	10,0	975	2,35
КСД-41x41x400-2,5-ЭЦ	875504	375504	460	10,0	780	2,84
КСД-41x41x500-2,5-ЭЦ	875505	375505	560	10,0	650	3,30
КСД-41x41x600-2,5-ЭЦ	875506	375506	660	10,0	557	3,80
КСД-41x41x700-2,5-ЭЦ	875507	375507	760	10,0	462	4,30
КСД-41x41x800-2,5-ЭЦ	875508	375508	860	10,0	420	4,80
КСД-41x41x900-2,5-ЭЦ	875509	375509	960	10,0	390	5,30
КСД-41x41x1000-2,5-ЭЦ	875510	375510	1060	10,0	327	5,80



Консоли двойные СТРАТ выполнены на базе профиля СП-41x41 с тройной перфорацией. Консоли двойные СТРАТ 41x41 крепятся к поверхности несущих строительных конструкций при помощи анкерных болтов. Крепление к стандартному СТРАТ-профилю осуществляется при помощи полнонарезных болтов и канальных гаек.