


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП УПРАВЛЕНИЯ	РАДИОКАНАЛ 868МГЦ
ПИТАНИЕ	БАТАРЕЯ 3В CR2430 1ШТ
КОЛИЧЕСТВО ЗОН КОНТРОЛЯ	1
КАНАЛЫ УПРАВЛЕНИЯ	(DIM)
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ КОРПУСА	IP20
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	0..+40
РАБОЧАЯ ВЛАЖНОСТЬ	8..80%
РАЗМЕРЫ	86X86X14MM

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Устанавливайте батарею с соблюдением полярности.
- Не допускайте попадания влаги внутрь устройства.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

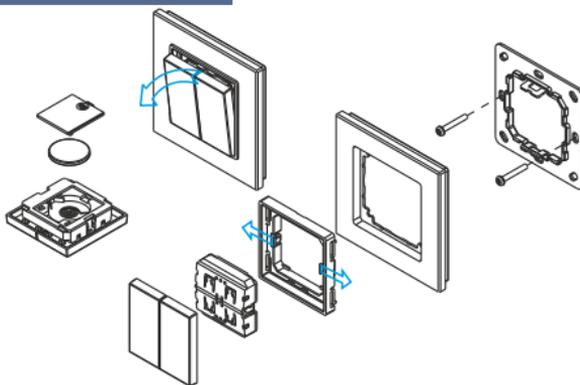


- Удалите защитную пленку из-под батареи перед началом использования.
- Установите соединение между пультом и устройством. Для этого нажмите Learning key на корпусе устройства, затем сразу нажмите кнопку на пульте. Подключенная лента мигнет, подтверждая успешно созданное соединение. С одним приемником можно соединить до 8 пультов, один пульт может управлять неограниченным числом приемников.

Совет: при необходимости удалить все соединения приемника с пультами нажмите и удерживайте Learning key в течение 3 секунд. Подключенная лента мигнет, подтверждая успешное удаление всех соединений

Выключатель является универсальным и может быть интегрирован в множество рамок от разных производителей. Например, в следующие:

BEKER	S1, B1, B3, B7 glass
GIRA	Standard55, E2, Event, Esprit
JUNG	A500, Aplus
MERTEN	M-smart, M-Arc, M-Plan


Данный пульт многозонный, можно соединить с ним несколько приемников в качестве одной зоны с синхронным управлением либо нескольких зон с раздельным управлением.



30HA 1



RF remote



30HA 1



30HA 2



RF remote