

# RAGE®

594235

ДИСК ПИЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Ø 216 мм

## ЧИСТЫЙ РЕЗ

ламинат, ЛДСП,  
фанера, МДФ,  
дерево



2,4 мм ← толщина  
пропила  
1,8 мм ← диска

**40**  
зубьев



посадка

**30** мм


адаптеры

**25.4/20/16** мм



# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ø **216** мм



**40**  
зубов




**ВК6**  
твердосплавные  
зубья


- ▶ диаметр: **216 мм (8.5")**
- ▶ посадочное отверстие: **30 мм**
- ▶ толщина диска: **1.8 мм**
- ▶ толщина пропила: **2.4 мм**
- ▶ угол атаки: **-5°**
- ▶ количество зубьев: **40**
- ▶ материал зубьев: **ВК6**

посадка  
**30**  
мм

адаптеры  
**25,4/20/16**  
мм

**ПОДХОДИТ ДЛЯ ОБРАБОТКИ  
ДРЕВЕСИНЫ С ГВОЗЯМИ**

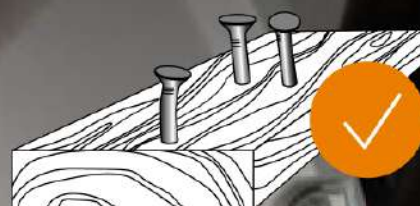

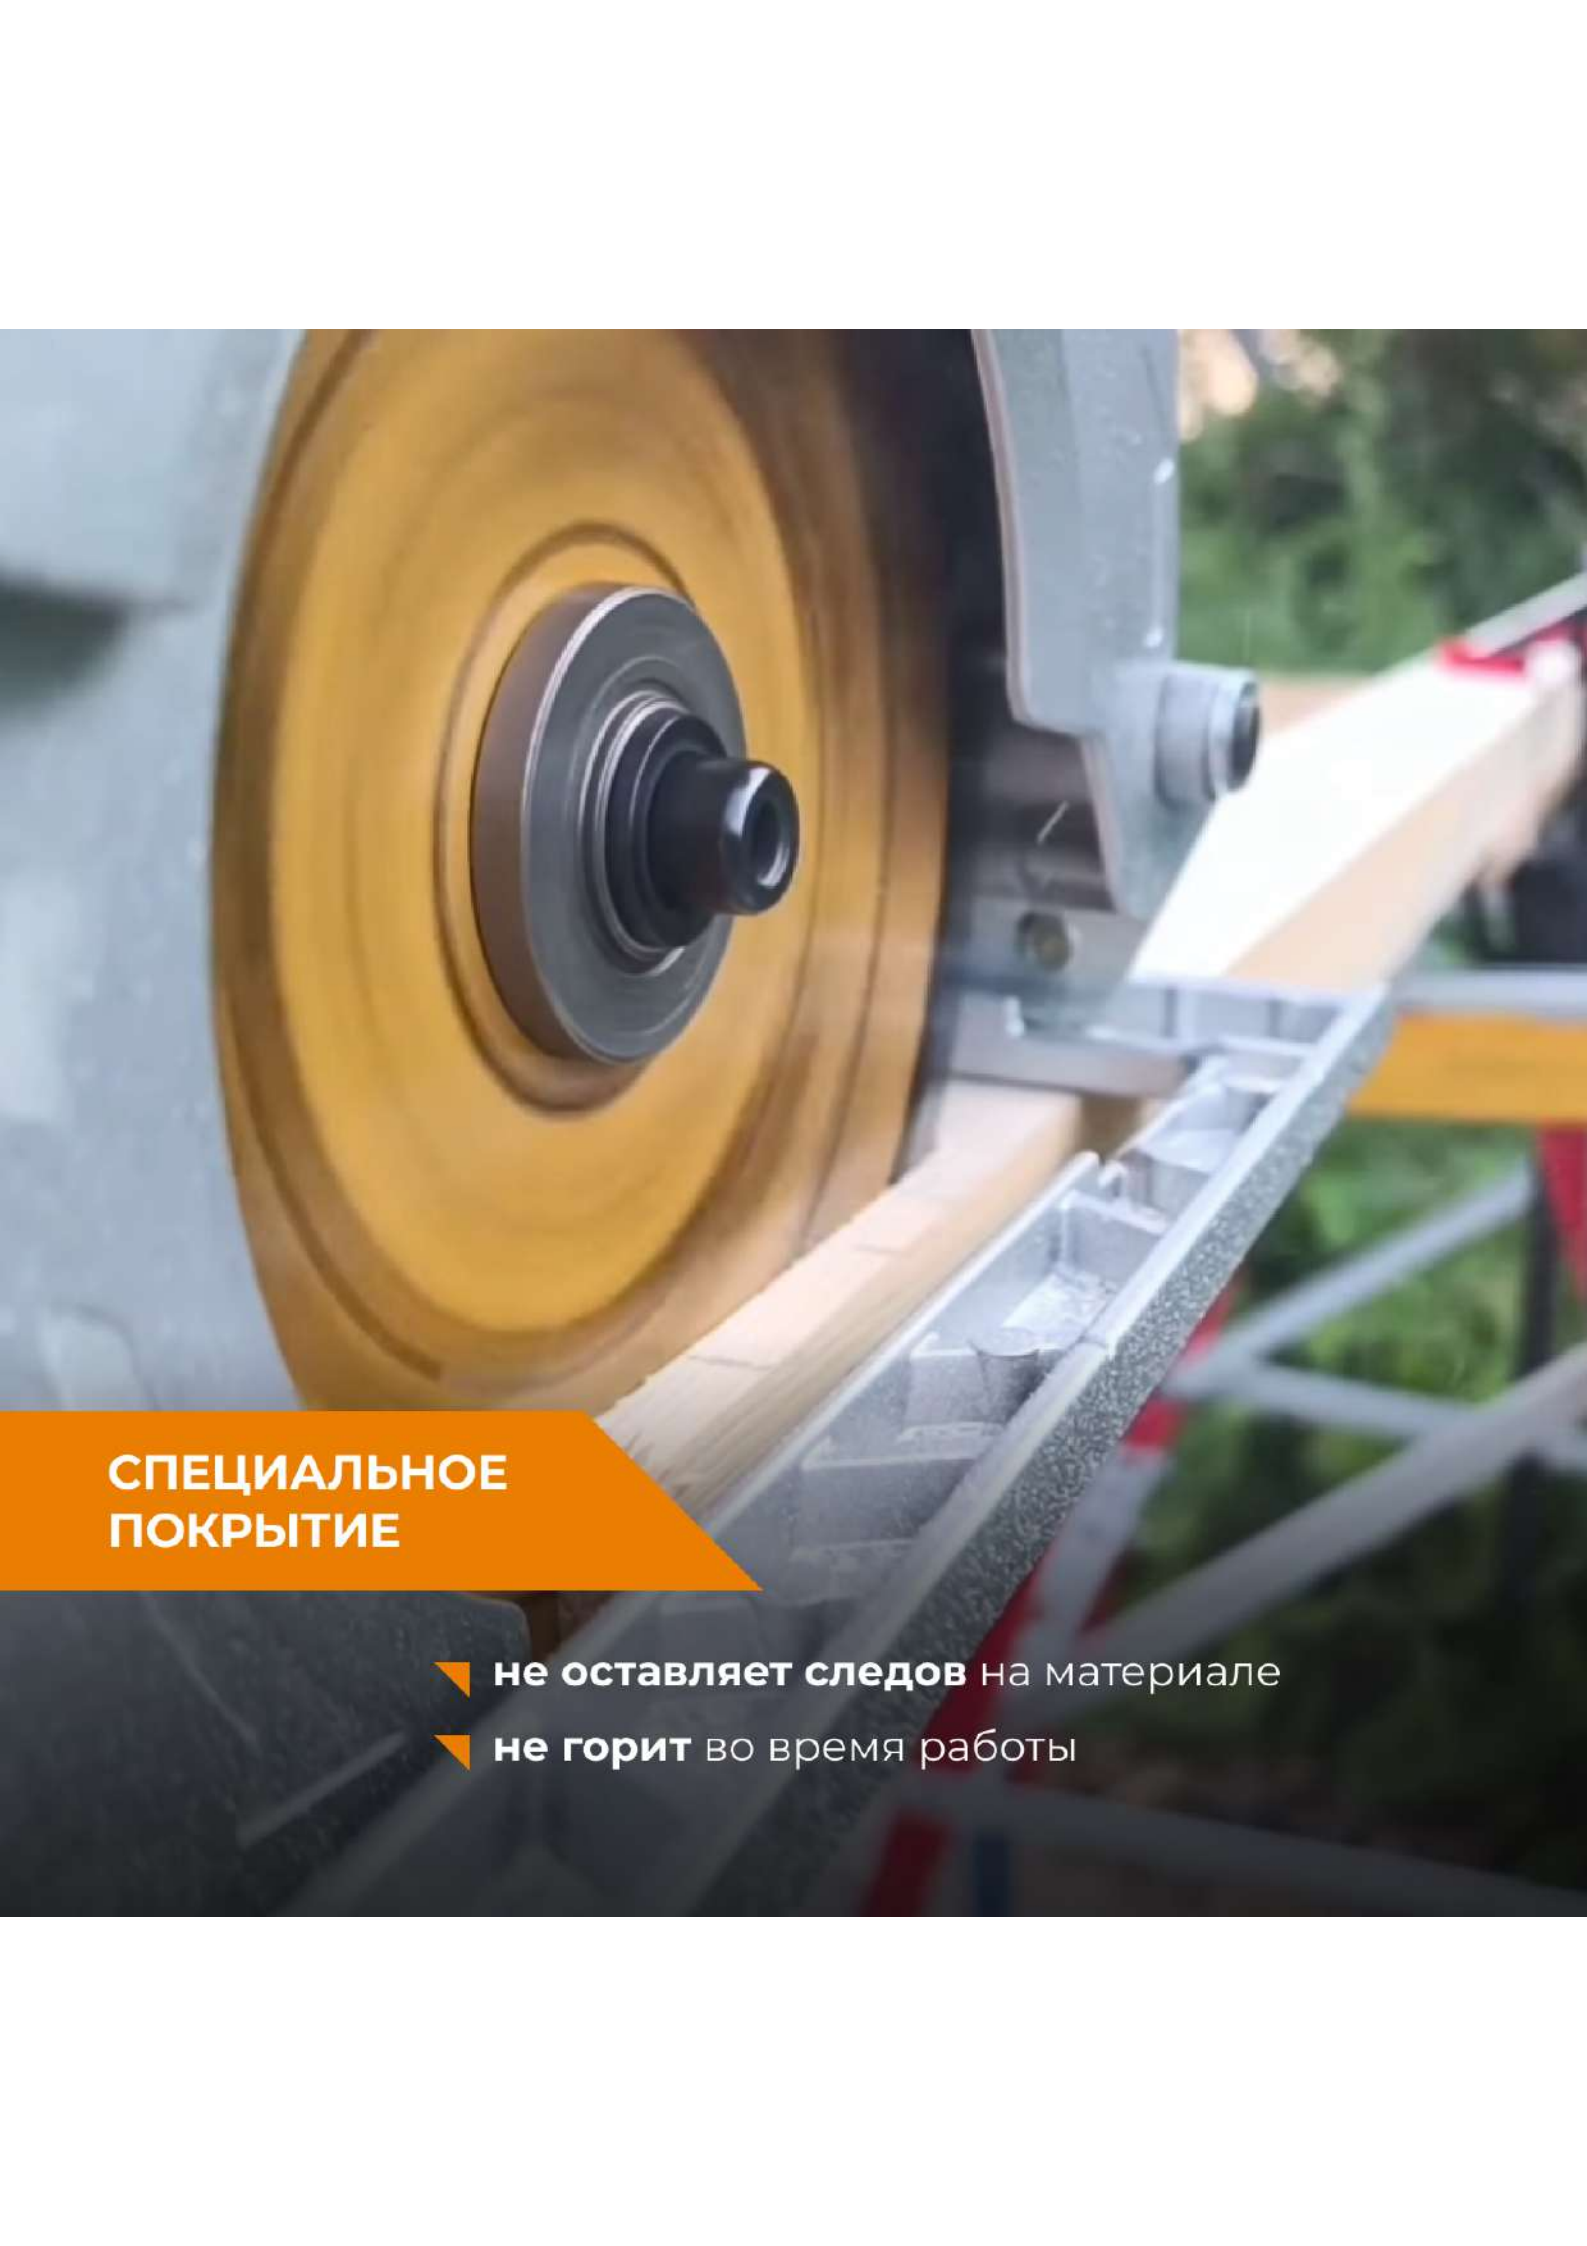

**СПЕЦИАЛЬНОЕ  
ПОКРЫТИЕ**

- ▶ **не оставляет следов** на материале
- ▶ **не горит** во время работы

# ПРОРЕЗИ НА ДИСКЕ

- ▼ ГАСЯТ ВИБРАЦИЮ
- ▼ СНИЖАЮТ УРОВЕНЬ ШУМА
- ▼ УЛУЧШАЮТ ОХЛАЖДЕНИЕ ДИСКА



# ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Работы производить после ознакомления с **инструкцией по эксплуатации** инструмента

**Запрещено** использовать поврежденный диск, превышать допустимые обороты (указаны на упаковке)

**Запрещено** использовать для распила несовместимых материалов (указаны на упаковке)

**Запрещено** использовать в перчатках, допускать свисание рукавов и прочих элементов одежды

**Запрещено** нахождение на линии реза

**Обязательно** использование средств защиты зрения, органов дыхания и слуха




## СОВМЕСТИМОСТЬ С ИНСТРУМЕНТОМ



### Ручная циркулярная пила

Ø диска  
**185 - 235** мм


Ø отверстия  
**16, 20, 25.4, 30** мм



### Торцовочные пилы

Ø диска  
**210 - 255** мм

Ø отверстия  
**30, 25.4** мм



### Циркулярные распилочные станки

Ø диска  
**254 - 350** мм

Ø отверстия  
**30, 50** мм





# RAGC®

- ▶ Увеличенный срок эксплуатации
- ▶ Увеличенный ресурс
- ▶ Подходит для работы с материалами повышенной твердости

## ИСПЫТАЙ КАЧЕСТВО!