


Кнопка питания (ON/OFF): Нажмите один раз, чтобы включить или выключить свет.

● Переключение режимов: Нажмите дважды, чтобы переключиться между режимом управления яркостью и режимом цветовой температуры (по умолчанию установлен режим яркости).

● Управление яркостью: В режиме яркости нажмите и удерживайте кнопку, чтобы увеличить или уменьшить яркость.

● Управление температурой: В режиме цветовой температуры нажмите и удерживайте кнопку, чтобы изменить свет от теплого белого до холодного белого и наоборот.

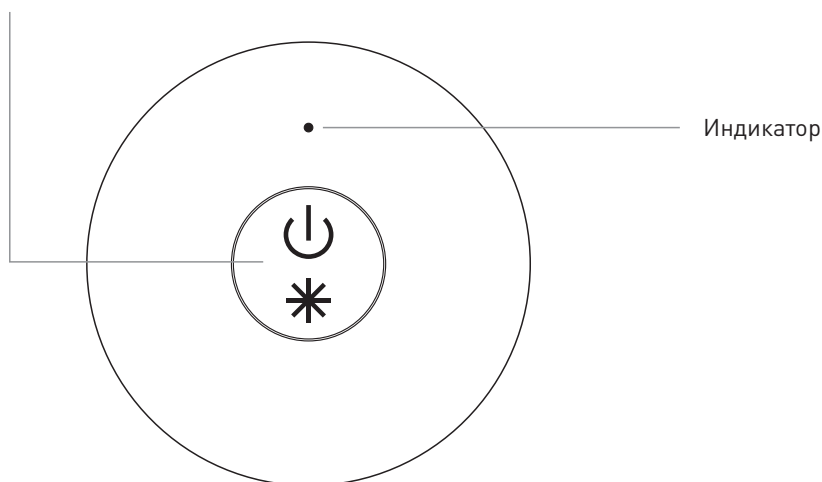

Примечание: После регулировки яркости или температуры первое короткое нажатие всегда отправляет команду «Включить». Второе короткое нажатие выключит свет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Протокол 2.4G Mesh


Рабочее напряжение 3 В постоянного тока (батарея CR2025)

Дальность передачи До 30 м на открытом пространстве

Диапазон диммирования 0.1% – 100%

Размеры 38.5 x 14.8 мм

Класс защиты IP20 (для помещений)

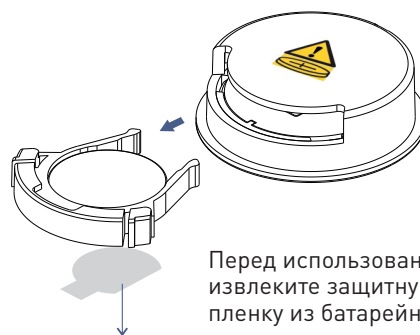

Перед использованием
извлеките защитную
пленку из батарейного отсека


СОПРЯЖЕНИЕ С ПРИЕМНИКОМ 2.4G MESH

Выполните электромонтаж приемника согласно его инструкции.

1. Нажмите кнопку «Prog» или «Reset» на приемнике, чтобы перевести его в режим сопряжения.

2. Нажмите кнопку на пульте. Если подключенные к приемнику светодиоды мигнут один раз, сопряжение прошло успешно.


Один приемник может быть сопряжен максимум с 8 пультами.



● 2.4G Mesh LED Receiver
Prog.


УСТАНОВКА НА СТЕНУ

1.




Вставьте магнит в специальный паз на задней крышке.

2.



Прикрутите заднюю крышку к стене с помощью саморезов.

3.



Пульт будет удерживаться на стене за счет магнитного притяжения.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ





ОПАСНОСТЬ ПРОГЛАТЫВАНИЯ: Устройство содержит литиевую батарейку-таблетку. Проглатывание может привести к смерти или серьезным травмам (химическим ожогам) всего за 2 часа.

- Храните в недоступном для детей месте. Если вы подозреваете, что ребенок проглотил батарейку, немедленно обратитесь к врачу.
- Не подвергайте устройство воздействию влаги.
- Не используйте перезаряжаемые аккумуляторы; используйте только CR2025.
- Утилизируйте использованные батарейки немедленно в соответствии с местными правилами.

ЗАМЕНА БАТАРЕЙКИ

Внимание: Перед первым использованием удалите защитную пленку с батарейки.

- Извлеките датчик/пульт из настенного магнитного крепления.
- С помощью подходящего инструмента (например, шлицевой отвертки) подденьте одну сторону крышки батарейного отсека, затем другую.
- Сдавите крышку с двух сторон, чтобы разблокировать её, и одновременно вытяните отсек.
- Извлеките старую батарейку.
- Установите новую батарейку CR2025, соблюдая полярность (+ и -), и задвиньте отсек до щелчка.

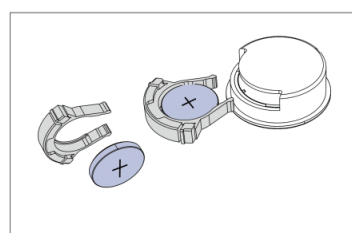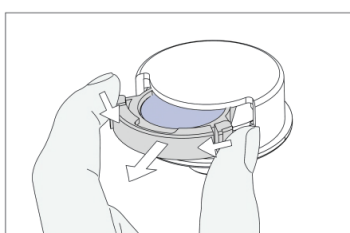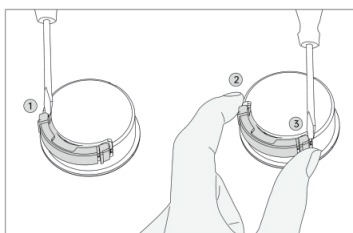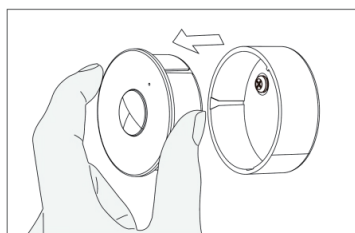

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Диммер – 1 шт
Инструкция – 1 шт
Упаковка – 1 шт

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Утилизацию проводят обычным способом в соответствии с требованиями местного законодательства по утилизации малоопасных отходов.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ И ДЕКЛАРИРОВАНИИ

Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-СН.РА10.В.89922/23
Действует с 22.12.2023 по 20.12.2028
Выдан ООО «СВЕТЛЫЙ ГОРОД»

Претензии по качеству товара по телефону: 8 (499) 380-88-14
консультации специалистов/ помощь в выборе товара: 8 (499) 380-88-14
График работы: 09:00 до 18:00

Производитель: «Shenzhen Creelux Lighting Co., Ltd»
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, 4th Floor, Block B, Xusheng Liyuan Industrial Park, Shiyan Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong province. Поставщик: ООО "Светлый город", адрес: 123103, город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Хорошево-Мневники, ул Живописная, дом 5, корпус 6, помещение 4/1. Импортер: ООО "Берег", адрес: 142002, Московская обл., г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Текстильщиков, д. 2Г, офис 306

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ И ДЕКЛАРИРОВании

- a. Срок гарантийного обслуживания изделия составляет 5 лет с момента продажи.
- b. Гарантийные обязательства распространяются на случаи производственного брака при отсутствии фактов, указывающих на неправильное обращение с изделием или нарушение требований по монтажу и эксплуатации.
- c. Гарантийные обязательства не выполняются при:
 - i. наличии следов механических, термических или химических повреждений;
 - ii. наличии следов влаги;
 - iii. наличии следов самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию светильника;
 - iv. поломках, вызванных неправильным подключением, превышением указанного напряжения или нарушениями требований по технике безопасности;
- d. По всем вопросам, связанным с гарантийным обслуживанием, вы можете обратиться по месту приобретения изделия.
- e. Отметки о продаже:
 - i. Артикул:
 - ii. Модель:
 - iii. Дата продажи: М.П.
 - iv. Продавец: