

# RAGE®

554292

БИТЫ МАГНИТНЫЕ

**20x**  
LONGER LIFE

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 **PZ/FL**




МАГНИТНЫЕ

PZ/  
FL3

PZ/  
FL2

PZ/  
FL1

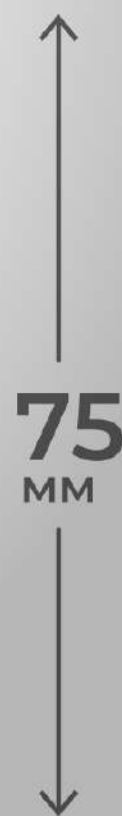

**S2** ЛЕГИРОВАННАЯ  
СТАЛЬ

**EXTREME**

**3 ШТ.**

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ▼ тип хвостовика: **1/4" HEX**
- ▼ материал: **легированная сталь S2**
- ▼ покрытие: **фосфатное**
- ▼ твердость (HRC): **58-62**
- ▼ **магнитный наконечник**
- ▼ совместимость: **шурупверт**
- ▼ количество в упаковке (шт): **3**

## СОСТАВ НАБОРА:



**PZ/FL1** x 75 мм - 1 шт.;

**PZ/FL2** x 75 мм - 1 шт.;

**PZ/FL3** x 75 мм - 1 шт.;



**МАГНИТНЫЕ БИТЫ**

**EXTREME**

**S2** ВЫСОКОПРОЧНАЯ  
ЛЕГИРОВАННАЯ СТАЛЬ

**ФОСФАТНОЕ ПОКРЫТИЕ**  
повышает коррозионную стойкость

**HRC** ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
**58-62** ТВЁРДОСТИ



**20x**  
**LONGER LIFE**

ресурс данной биты **в 20 раз**  
**больше**, чем биты из хромванадия



# ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

## ФОСФАТНОЕ ПОКРЫТИЕ

повышает коррозионную  
стойкость

## S2

## ЯПОНСКАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ СТАЛЬ

- ▼ устойчивость к длительным нагрузкам
- ▼ защита от коррозии
- ▼ повышенная прочность






## ЛЕГКО РАБОТАТЬ

не нужно придерживать крепеж



идеальная геометрия  
наконечника

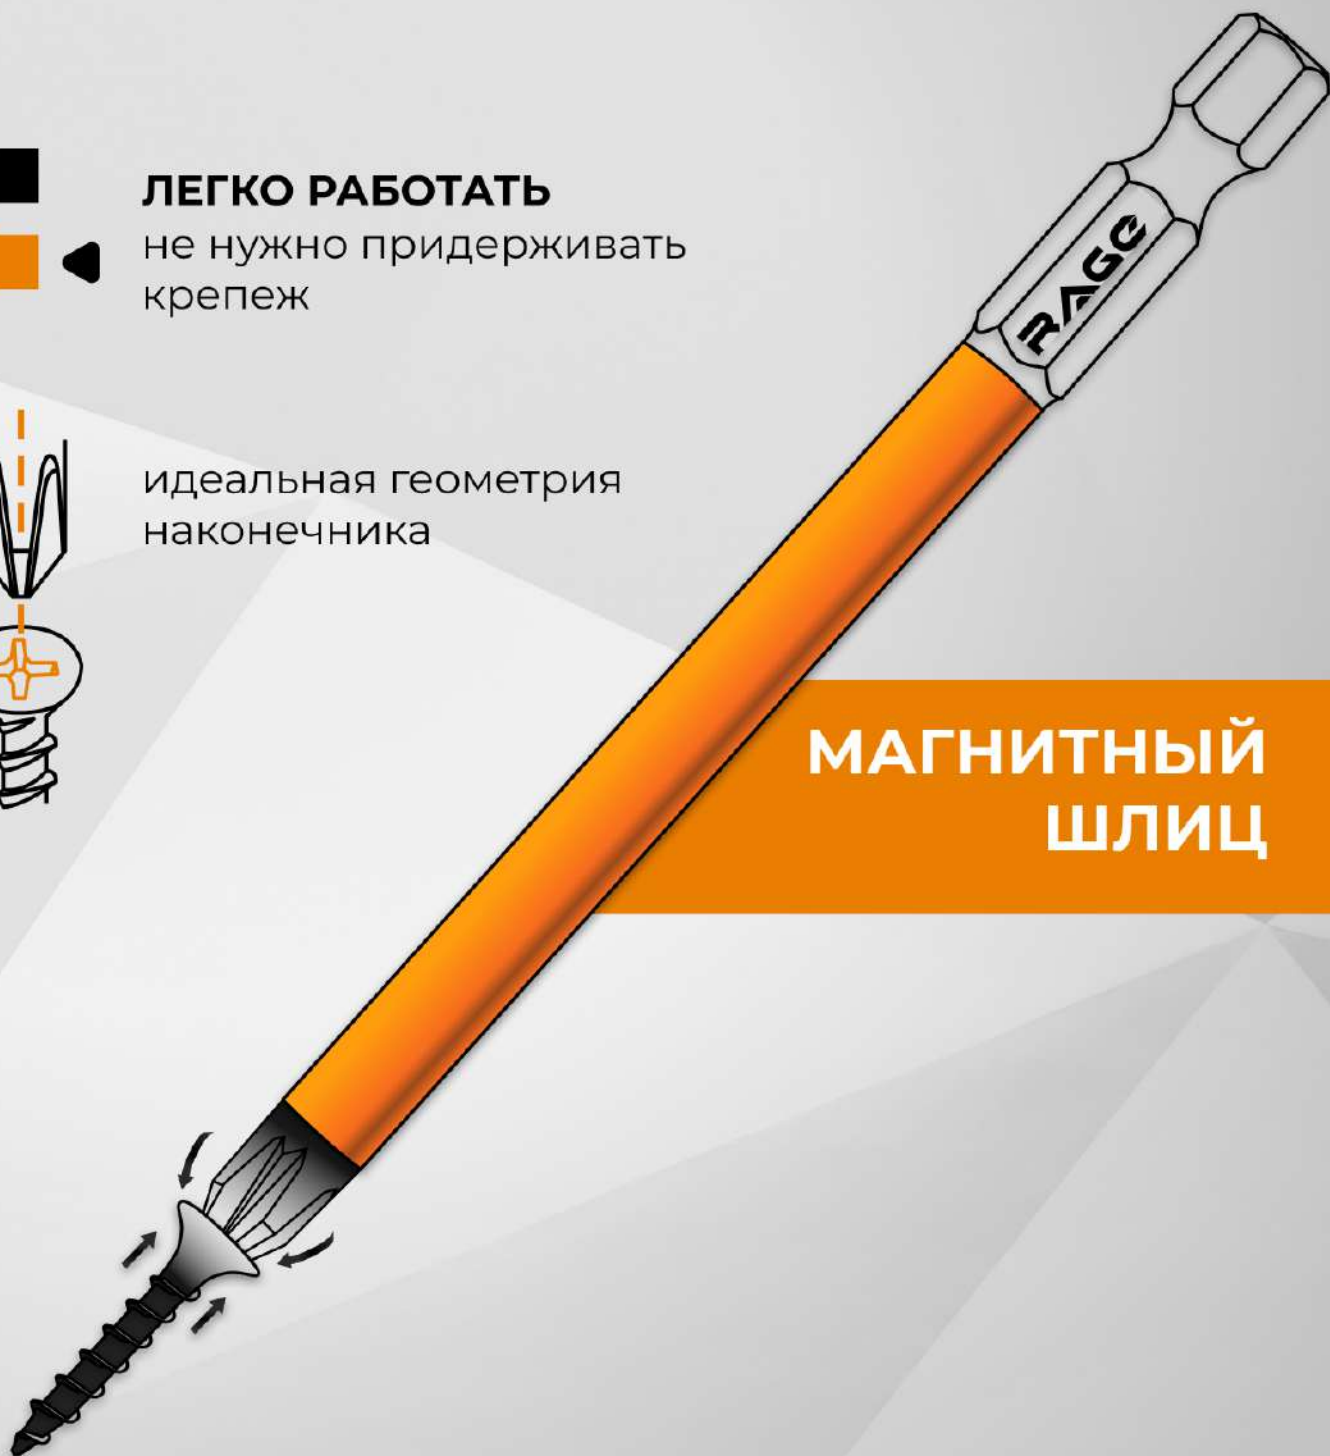

**МАГНИТНЫЙ  
ШЛИЦ**

- ▼ **ДЛЯ РАБОТ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ШКАФОМ (ЩИТКОМ)**
- ▼ **ВОЗДУШНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ**
- ▼ **АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ**
- ▼ **ПАНЕЛЬЮ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ**

