

RAGE®

594231

ДИСК ПИЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Ø 190 мм

БЫСТРЫЙ РЕЗ

дерево, МДФ,
многослойный
материал



2,4 мм → ← толщина
пропила пропила
1,4 мм → ← диска

18
зубьев



посадка

30 мм


адаптеры

20/16 мм



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ø **190** мм



чистый рез
быстрый рез
быстрый рез



18
зубов

ATB


ВК6
твердосплавные
зубья


- ▶ диаметр: **190 мм (7.5")**
- ▶ посадочное отверстие: **30 мм**
- ▶ толщина диска: **1.4 мм**
- ▶ толщина пропила: **2.4 мм**
- ▶ угол атаки: **20°**
- ▶ количество зубьев: **18**
- ▶ материал зубьев: **ВК6**

посадка
30
мм

адаптеры
20/16
мм

**ПОДХОДИТ ДЛЯ ОБРАБОТКИ
ДРЕВЕСИНЫ С ГВОЗЯМИ**

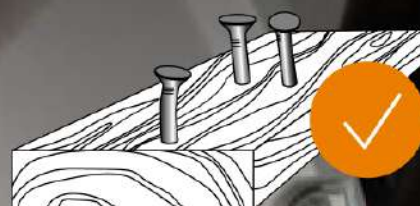

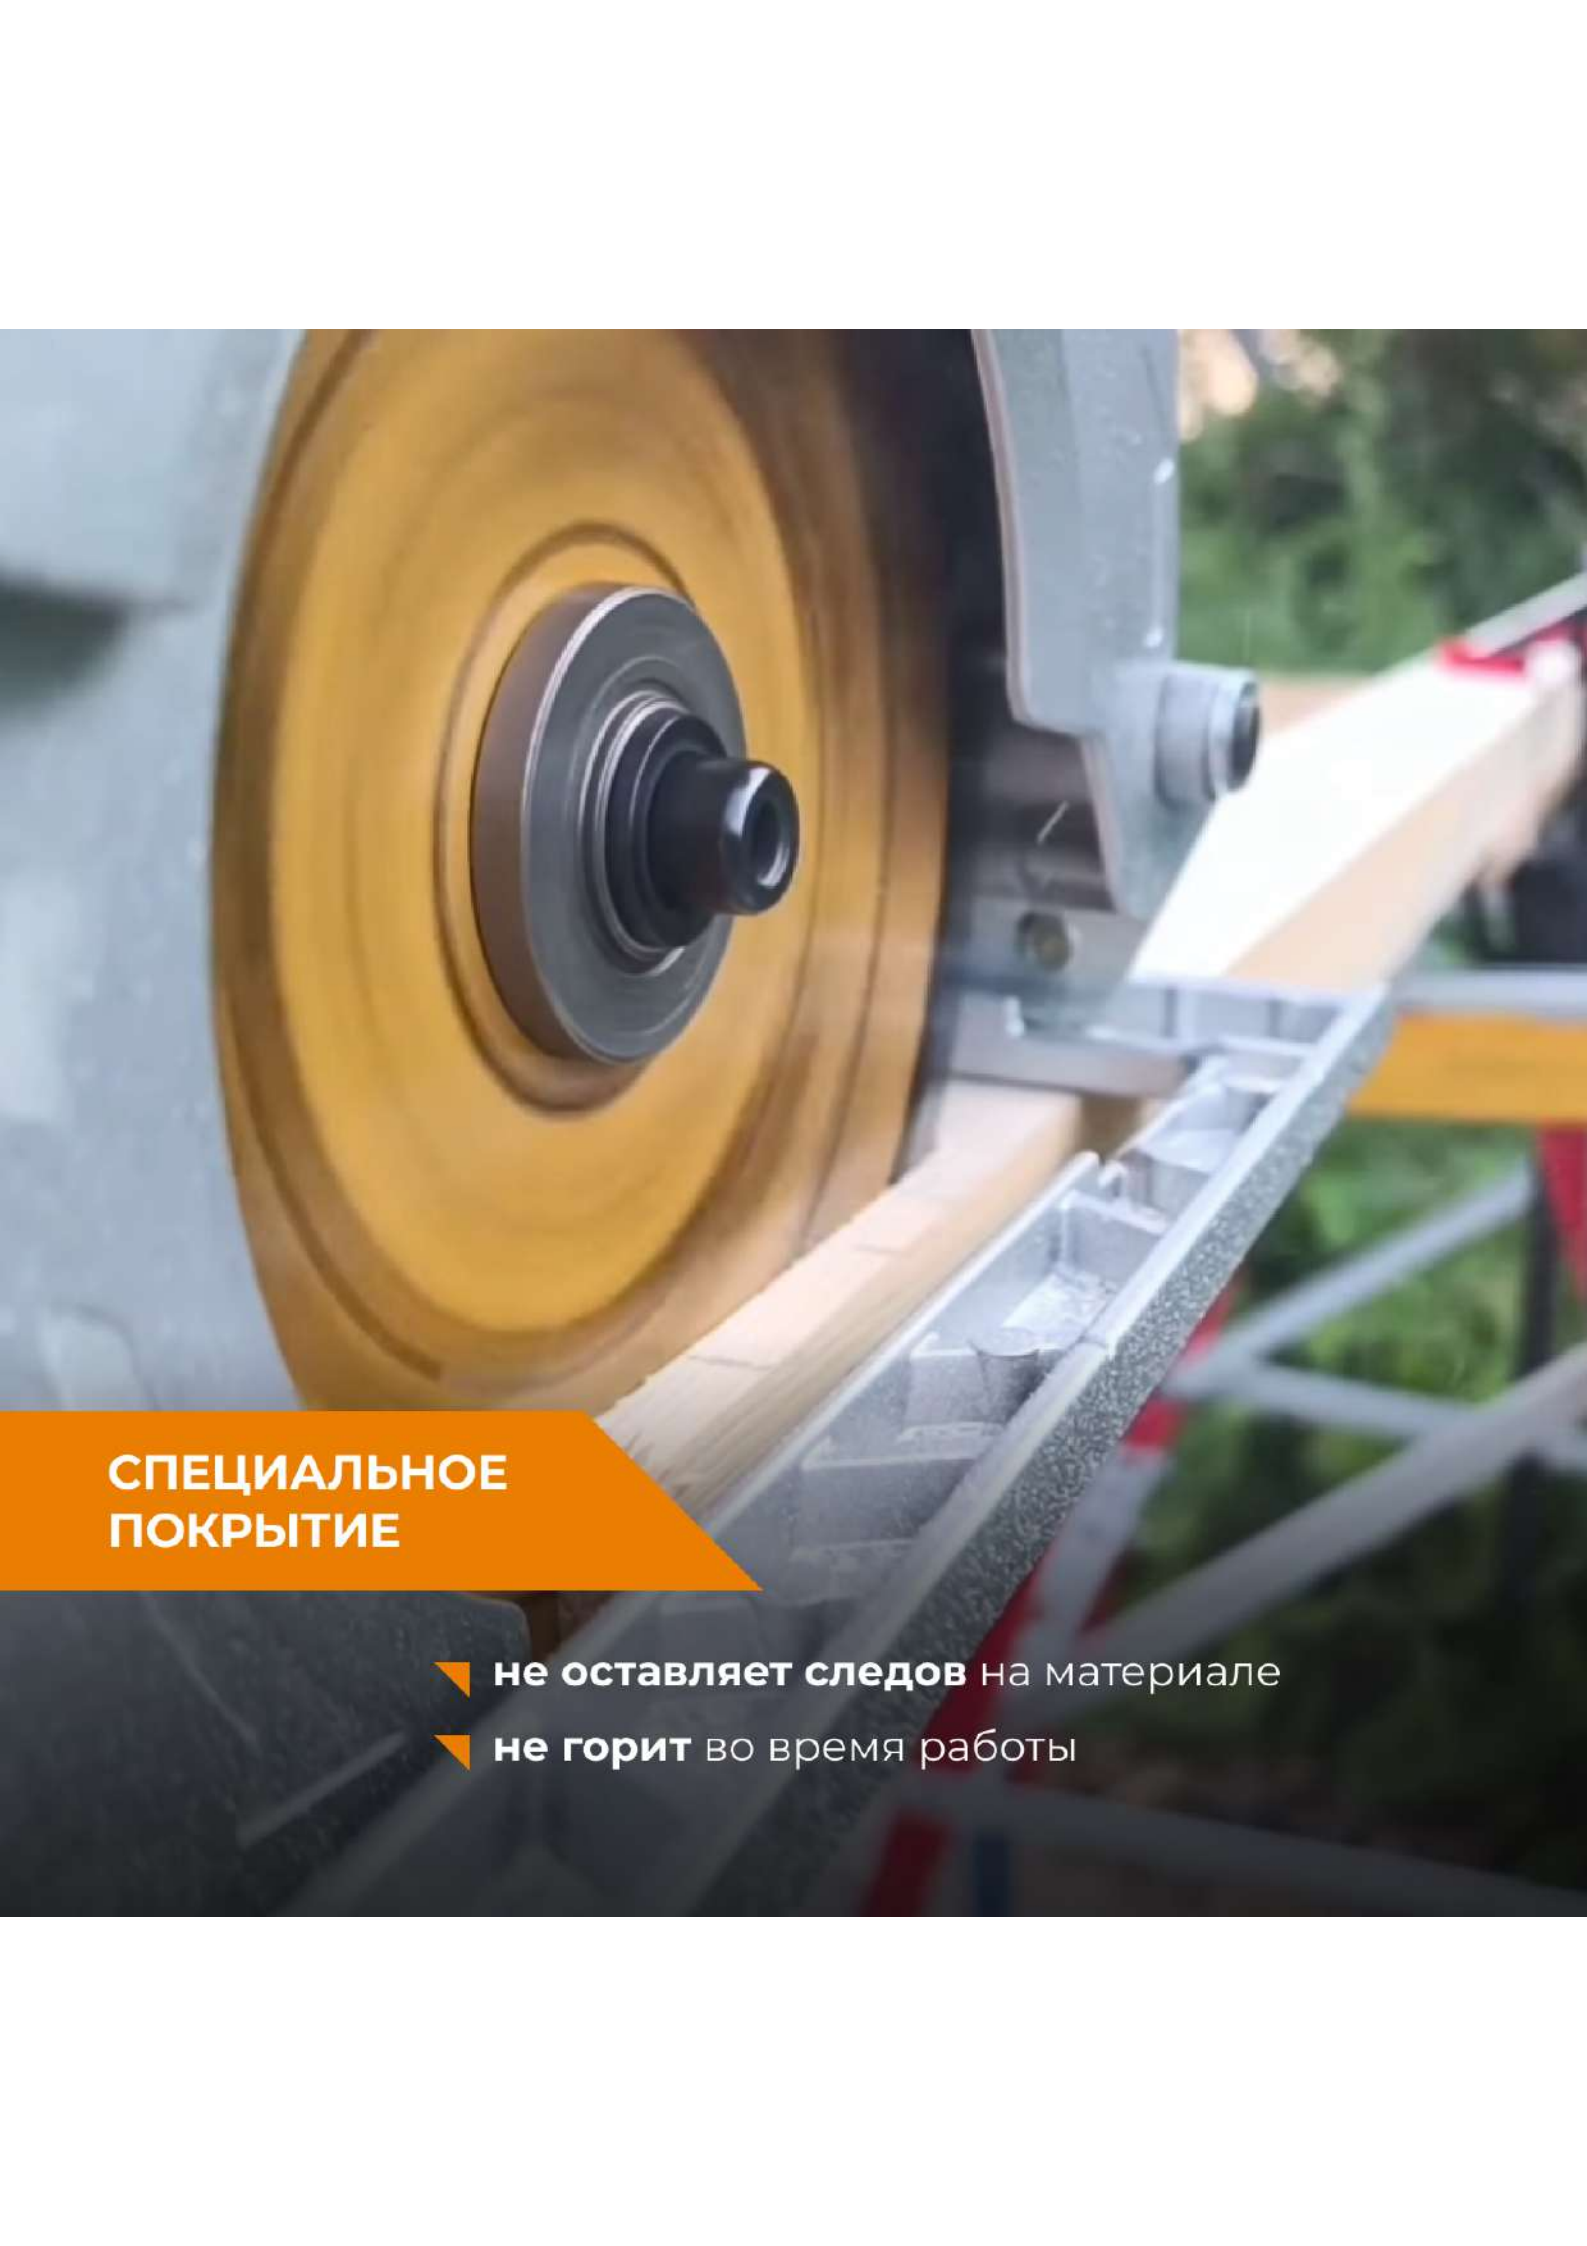

**СПЕЦИАЛЬНОЕ
ПОКРЫТИЕ**

- ▶ **не оставляет следов** на материале
- ▶ **не горит** во время работы

ПРОРЕЗИ НА ДИСКЕ

- ▼ ГАСЯТ ВИБРАЦИЮ
- ▼ СНИЖАЮТ УРОВЕНЬ ШУМА
- ▼ УЛУЧШАЮТ ОХЛАЖДЕНИЕ ДИСКА

RAGE[®]
Professional tools
594231

18
teeth **ATB**

WC
BK6
Hi-density carbide **20°**

7.5"
190
mm

bore
30
mm

2.4 mm
1.4 mm
cut fast cut

ATB

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Работы производить после ознакомления с **инструкцией по эксплуатации** инструмента

Запрещено использовать поврежденный диск, превышать допустимые обороты (указаны на упаковке)

Запрещено использовать для распила несовместимых материалов (указаны на упаковке)

Запрещено использовать в перчатках, допускать свисание рукавов и прочих элементов одежды

Запрещено нахождение на линии реза

Обязательно использование средств защиты зрения, органов дыхания и слуха




СОВМЕСТИМОСТЬ С ИНСТРУМЕНТОМ



Ручная циркулярная пила

Ø диска
185 - 235 мм


Ø отверстия
16, 20, 25.4, 30 мм



Торцовочные пилы

Ø диска
210 - 255 мм

Ø отверстия
30, 25.4 мм



Циркулярные распилочные станки

Ø диска
254 - 350 мм

Ø отверстия
30, 50 мм





RAGC®

- ▶ Увеличенный срок эксплуатации
- ▶ Увеличенный ресурс
- ▶ Подходит для работы с материалами повышенной твердости

ИСПЫТАЙ КАЧЕСТВО!