

RAGE®


559270

2X БЫСТРЕЕ

Ø **70** мм



сухой рез



бетон
камень
кирпич




M22

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ▼ диаметр: **70 мм**
- ▼ длина: **70 мм**
- ▼ глубина сверления: **50 мм**
- ▼ материал коронки: **сталь CS**
- ▼ материал зубцов: **YG8C**
- ▼ посадочное отверстие: **M22**



8 ЗАОСТРЕННЫХ ЗУБЦОВ

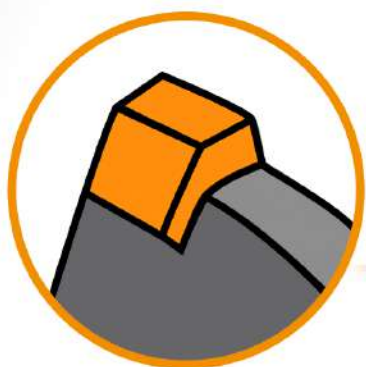


- ▼ БЫСТРЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
- ▼ ЧИСТОЕ ОТВЕРСТИЕ



ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕРИАЛЫ

- ▼ БЕТОН
- ▼ КИРПИЧ
- ▼ КАМЕНЬ



НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ РАБОТЫ
С АРМИРОВАННЫМ БЕТОНОМ!

Ресурс коронки напрямую зависит от соблюдения требований по работе с оснасткой!



Не работайте
в ударном режиме!




Работайте в режиме
сверления
МАХ обороты **900 об./мин**



Обязательно использование
средств защиты!

Не перегружайте инструмент!



После засверливания коронки удалите
центрирующее сверло из патрона
и продолжите сверление **только коронкой**

Давайте коронке остывать! Положите в прохладное место
на 1-2 минуты. Резкое охлаждение приводит к быстрому
изнашиванию зубьев!