


Стойки кабельные K1150-K1155

Под заказ возможно изготовление нестандартных стоек с другими типоразмерами, толщинами, длинами, толщиной и типом покрытия

| Высота, Н, мм | Ширина, В, мм | Толщина, S, мм | Длина, L, мм | Масса, кг | Артикул | Наименование |
|---------------|---------------|----------------|--------------|-------------|------------------------------|-----------------------------|
| 60 | 26 | 2 | 400 | 0,62 | H0112211511 | K1150ц УТ1,5 (s=2,0мм) |
| | | | 600 | 0,92 | H0112211512 | K1151ц УТ1,5 (s=2,0мм) |
| | | | 800 | 1,29 | H0112211513 | K1152ц УТ1,5 (s=2,0мм) |
| | | | 1200 | 1,99 | H0112211514 | K1153ц УТ1,5 (s=2,0мм) |
| | | | 1800 | 2,56 | H0112211515 | K1154ц УТ1,5 (s=2,0мм) |
| | | | 2200 | 3,72 | H0112211516 | K1155ц УТ1,5 (s=2,0мм) |
| | | | 400 | 0,56 | H0112211511 | K1150ц УТ2,5 (s=2,0 мм) |
| | | | 600 | 0,83 | H0112211512 | K1151ц УТ2,5 (s=2,0 мм) |
| | | | 800 | 1,17 | H0112211513 | K1152ц УТ2,5 (s=2,0 мм) |
| | | | 1200 | 1,81 | H0112211514 | K1153ц УТ2,5 (s=2,0 мм) |
| | | | 1800 | 2,57 | H0112211515 | K1154ц УТ2,5 (s=2,0 мм) |
| | | | 2200 | 3,39 | H0112211516 | K1155ц УТ2,5 (s=2,0 мм) |
| | | | 400 | 0,59 | H0113211511 | K1150 У3 (s=2,0мм) |
| | | | 600 | 0,88 | H0113211512 | K1151 У3 (s=2,0мм) |
| | | | 800 | 1,23 | H0113211513 | K1152 У3 (s=2,0мм) |
| | | | 1200 | 1,90 | H0113211514 | K1153 У3 (s=2,0мм) |
| | | | 1800 | 2,70 | H0113211515 | K1154 У3 (s=2,0мм) |
| | | | 2200 | 3,56 | H0113211516 | K1155 У3 (s=2,0мм) |
| | | | 400 | 0,59 | H0114211511 | K1150 У2 (L=400мм, s=2,0мм) |
| | | | 600 | 0,87 | H0114211512 | K1151 У2 (L=600мм, s=2,0мм) |
| | | | 800 | 1,23 | H0114211513 | K1152 У2 (L=800мм, s=2,0мм) |
| | | 1200 | 1,9 | H0114211514 | K1153 У2 (L=1200мм, s=2,0мм) | |
| | | 1800 | 2,7 | H0114211515 | K1154 У2 (L=1800мм, s=2,0мм) | |
| | | 2200 | 3,56 | H0114211516 | K1155 У2 (L=2200мм, s=2,0мм) | |
| | | 400 | 0,78 | H0111211611 | K1150ц УТ1,5 (s=2,5 мм) | |
| | | 600 | 1,15 | H0111211612 | K1151ц УТ1,5 (s=2,5 мм) | |
| | | 800 | 1,61 | H0111211613 | K1152ц УТ1,5 (s=2,5 мм) | |
| | | 1200 | 2,44 | H0111211614 | K1153ц УТ1,5 (s=2,5 мм) | |
| | | 1800 | 3,20 | H0111211615 | K1154ц УТ1,5 (s=2,5 мм) | |
| | | 2200 | 4,65 | H0111211616 | K1155ц УТ1,5 (s=2,5 мм) | |
| | | 400 | 0,70 | H0112211611 | K1150ц УТ2,5 (s=2,5мм) | |
| | | 600 | 1,04 | H0112211612 | K1151ц УТ2,5 (s=2,5мм) | |
| | | 800 | 1,50 | H0112211613 | K1152ц УТ2,5 (s=2,5мм) | |
| | | 1200 | 2,30 | H0112211614 | K1153ц УТ2,5 (s=2,5мм) | |
| | | 1800 | 3,20 | H0112211615 | K1154ц УТ2,5 (s=2,5мм) | |
| | | 2200 | 4,30 | H0112211616 | K1155ц УТ2,5 (s=2,5мм) | |
| | | 400 | 0,73 | H0113211611 | K1150 У3 (s=2,5 мм) | |
| | | 600 | 1,09 | H0113211612 | K1151 У3 (s=2,5 мм) | |
| | | 800 | 1,52 | H0113211613 | K1152 У3 (s=2,5 мм) | |
| | | 1200 | 2,35 | H0113211614 | K1153 У3 (s=2,5 мм) | |
| | | 1800 | 3,34 | H0113211615 | K1154 У3 (s=2,5 мм) | |
| | | 2200 | 4,41 | H0113211616 | K1155 У3 (s=2,5 мм) | |

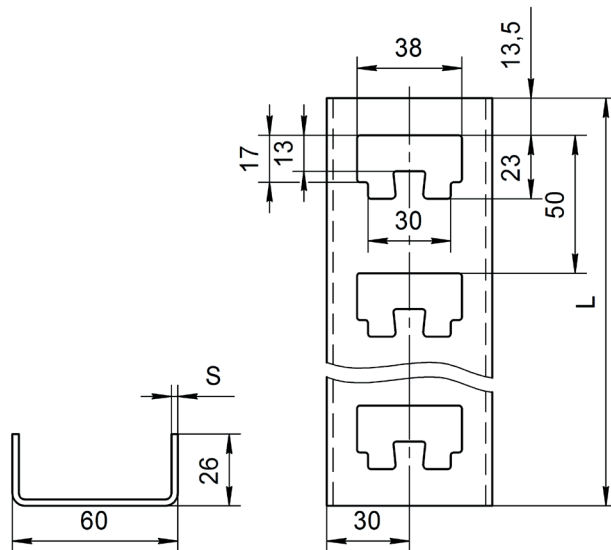

Варианты исполнения:

- Горячее цинкование
- Сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- Грунтование
- Полимерно-порошковая окраска

Пример записи при заказе стойки кабельной шириной 26 мм, высотой 60 мм, длиной 2200 мм, толщиной 2,5 мм, сталь оцинкованная по методу Сендзимира: **Стойка кабельная K1155ц УТ2,5 (s=2,5мм)** (артикул H0112211616).