


Самонарезающие шурупы ЛМК

Шурупы по бетону HARPOON

для крепления сэндвич-панели к бетону **HCC-R-S19**

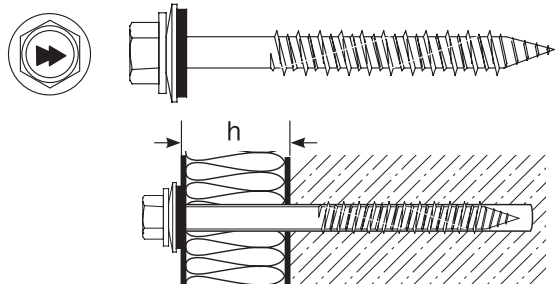


Артикул	Размер, мм	Толщина прикрепляемого материала, h мм
HCC-R-S19		
111403163105	6.3x105	до 60
111403163135	6.3x135	до 90
111403163155	6.3x155	до 110
111403163175	6.3x175	до 130
111403163205	6.3x205	до 160
111403163255	6.3x255	до 210
111403163305	6.3x305	до 260

Размер, мм	Разрушающие нагрузки, N, (средние)				Скручивание головки шурупа, Nm	
	Срез Fv	Разрыв Ft	Вырыв из бетона марки В30	Отрыв Fp стального листа С255 через шайбу, толщина листа		
				0.5 мм	0.7 мм	
6.3x105	13448	20486	3589	4115	5680	15
6.3x135	13448	20486	3589	4115	5680	15
6.3x155	13448	20486	3589	4115	5680	15
6.3x175	13448	20486	3589	4115	5680	15
6.3x205	13448	20486	3589	4115	5680	15
6.3x255	13448	20486	3589	4115	5680	15
6.3x305	13448	20486	3589	4115	5680	15

• Шайба d=19 мм из нержавеющей стали AISI 304 с EPDM

Шурупы по бетону HARPOON для крепления профлиста к бетону **HCC-R-S19**



Артикул	Размер, мм	Толщина прикрепляемого материала, h мм
HCC-R-S19		
111403163055	6.3x55	до 15

Размер, мм	Разрушающие нагрузки, N, (средние)				Скручивание головки шурупа, Nm	
	Срез Fv	Разрыв Ft	Вырыв из бетона марки В30	Отрыв Fp стального листа С255 через шайбу, толщина листа		
				0.5 мм	0.7 мм	
6.3x55	13448	20486	3589	4115	5680	15

• Шайба d=19 мм из нержавеющей стали AISI 304 с EPDM

Подбор шурупа и бура для бетона (диаметр резьбы 6.3 мм)*

Класс бетона	В-15	В-25	Более тяжелый бетон
Диаметр сверла бура	5 мм	5 мм	5.5 мм

- Закалённая углеродистая сталь SAE 1022, антикоррозийное покрытие RUSPERT® TYPE II
- Специальная резьба с переменным диаметром обеспечивает высокие показатели на вырыв из бетонного основания.
- Для определения точных параметров на вырыв требуется проводить натурные испытания.

* Рекомендации производителя саморезов. Окончательный вариант диаметра бура определяется после проведения натурных испытаний.



Самонарезающие шурупы ЛМК