



# Фит<sup>o</sup>Лето

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ и СВЕТИЛЬНИКИ  
для РАСТЕНИЙ



- Улучшают рост и развитие растений
- Не нагревают помещение
- Безопасны для всех видов растений




# ФитОлето

## СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ для РАСТЕНИЙ

**СПЕКТР**  
для РАССАДЫ  
и РАСТЕНИЙ

Спектр свечения

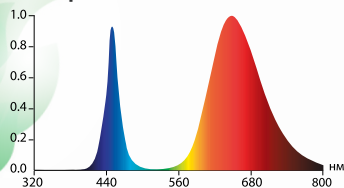

**8 Вт**  
**11**  
мкмоль/с



LED-A60-8W/SPSB/E27/CL PLP30GR

**15 Вт**  
**16**  
мкмоль/с



LED-A60-15W/SPSB/E27/CL PLP30GR

**20 Вт**  
**21**  
мкмоль/с




LED-M80-20W/SPSB/E27/FR PLS55GR

Упаковка:  
картонная  
коробка




Модель	Код	Цоколь	Мощность	Напряжение	Частота	Класс энерго- потребления	Угол светового потока	Размеры лампы	Фотосин- тетический фотонный поток	Кoeffици- ент мощно- сти (cos φ)	Диапазон рабочих температур	Материал корпуса	Срок службы	Гарантия	Групповая упаковка
			Вт	В											
LED-A60-8W/SPSB/E27/CL PLP30GR	UL-00004581	E27	8	200-250	50	A++	220	60×110	11	≥0,7	-30...+40	термопластик	30000	36	100
LED-A60-15W/SPSB/E27/CL PLP30GR	UL-00004582	E27	15	200-250	50	A++	220	60×128	16	≥0,7	-30...+40	термопластик	30000	36	100
LED-M80-20W/SPSB/E27/FR PLS55GR	UL-00006261	E27	20	220-240	50	A++	160	100×165	21	≥0,7	-20...+45	термопластик	30000	24	30

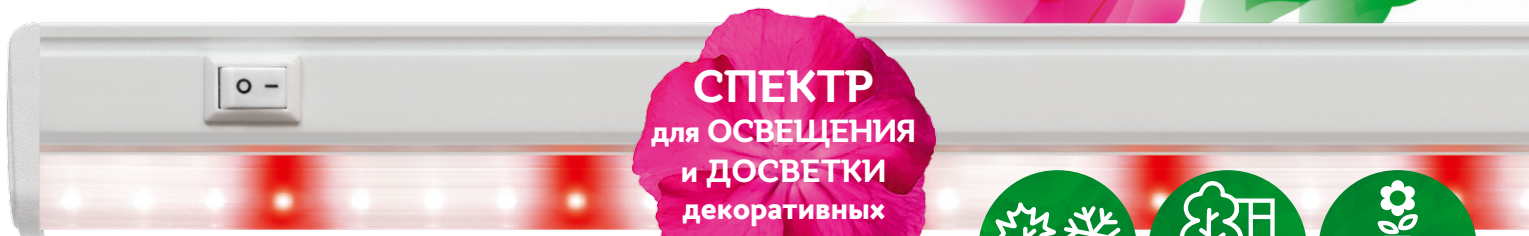

**СПЕКТР**  
для ОСВЕЩЕНИЯ  
и ДОСВЕТКИ  
декоративных  
цветов и трав

ULI-P18-15W/SPFB IP40 WHITE



**15 Вт**  
**23**  
мкмоль/с

ULI-P19-30W/SPFB IP40 WHITE




**30 Вт**  
**46**  
мкмоль/с



Упаковка: картонная коробка



### Спектр свечения

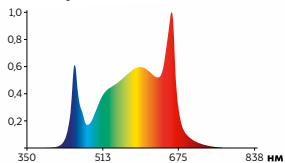

### Комплектация




шнур питания с вилкой 1,2 м

переходники и заглушка

клипсы для крепления

### Площадь освещения

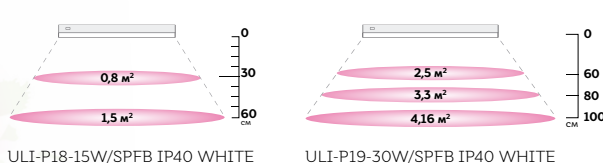

ULI-P18-15W/SPFB IP40 WHITE


ULI-P19-30W/SPFB IP40 WHITE

Модель

Код	Мощность	Напряжение	Частота	Класс энергопотребления	Угол светового потока	Размеры светильника	Фотосинтетический фотонный поток	Косинус угла (cos φ)	Диапазон рабочих температур	Защита от пыли и влаги (IP)	Класс защиты от поражения электрическим током	Материал корпуса	Срок службы	Гарантия	Групповая упаковка
	Вт	В	Гц		°	мм	мкмоль/с		°С		II		ч	мес.	шт.
ULI-P18-15W/SPFB IP40 WHITE	15	220	50	A+	120	560×22×33	23	≥0,9	0...+45	IP40	II	алюминий	30000	24	50
ULI-P19-30W/SPFB IP40 WHITE	30	220	50	A+	120	1150×22×33	46	≥0,9	0...+45	IP40	II	алюминий	30000	24	25


# ФитОлето

## СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ для РАСТЕНИЙ

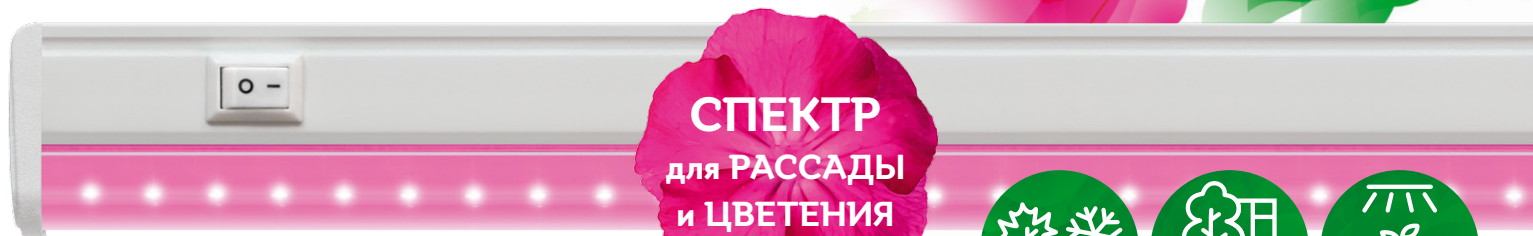

**СПЕКТР**  
для РАССАДЫ  
и ЦВЕТЕНИЯ

ULI-P28-11W/SPSB IP20 WHITE



**11Вт**  
**13**  
мкмоль/с


**SPSB**  
фиолетовое  
свечение



Упаковка: картонная коробка



### Спектр свечения

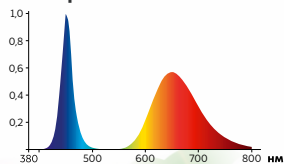

### Комплектация



шнур питания с вилкой 1,2 м




переходник и заглушка



клипсы для крепления

### Площадь освещения



Модель

Код

Мощность

Напряжение

Частота

Класс энергопотребления

Угол светового потока

Размеры светильника

Фотосинтетический фотонный поток

Кэффициент мощности (cos φ)

Диапазон рабочих температур

Защита от пыли и влаги (IP)

Класс защиты от поражения электрическим током

Материал корпуса

Срок службы

Гарантия

Групповая упаковка

Вт

В

Гц

А+

°

мм

мкмоль/с

≥0,9

°С

IP20

II

пластик

ч

мес.

шт.

ULI-P28-11W/SPSB IP20 WHITE

UL-00005950

11

220

50

A+

120

572×22×33

13

≥0,9

0...+45

IP20

II

пластик

30000

18

50