


СВЕТИЛЬНИК TLSR05-200-850-Г90

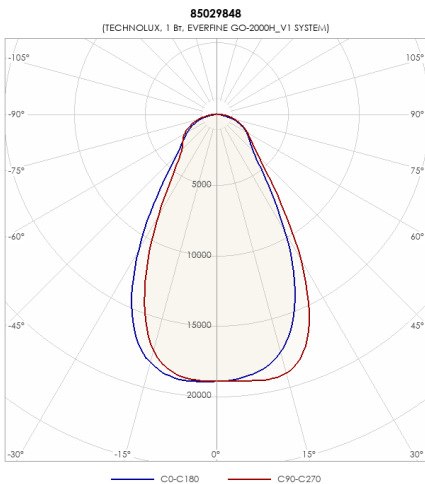

| | |
|---------|--------------------|
| Модель | TLSR05-200-850-Г90 |
| Артикул | 85029848 |

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| Потребляемая мощность | 200 Вт |
| Световой поток | 27000 лм |
| Световая эффективность | 135 лм/Вт |
| Световая температура | 5000 К |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 80 |
| Степень защиты | IP65 |
| Класс защиты | I класс |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Коэффициент мощности | $\geq 0,97$ |
| Способ монтажа | на потолок, на стену, на лоток, на трубу, на пол |
| Блок аварийного питания | нет |

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Промышленное освещение

УСТАНОВКА

- Крепятся при помощи кронштейнов (в комплекте) на горизонтальную/вертикальную поверхность с углом наклона светильника от 0 до 90 град. с шагом 30 град.

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус - анодированный алюминиевый профиль
- Оптическая система - групповые линзы с различной диаграммой направленности (КСС)
- Источник света - светодиоды 5000 К Ra80
- Источник питания - драйвер, соответствует всем требованиям действующих стандартов, $\cos \phi \geq 0,95$
- Кронштейны крепления - из окрашенной стали позволяют крепить на горизонтальную/вертикальную поверхность и обеспечивают угол наклона светильника от 0 до 90 град. с шагом 30 град.