




Производим кабель более 5 лет!

Работаем по всей России!

Кабель КВБШвнг(А)LS

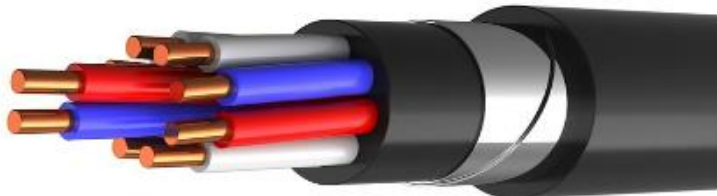

Доступные размеры от 4x0,75 мм² до 19x4 мм²

Описание кабеля

Кабели контрольные с медными токопроводящими жилами с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, (Б) бронированные стальными оцинкованными лентами (или (К) стальными оцинкованными проволоками)

Токопроводящая жила: медная, однопроволочная 1 класса по ГОСТ 22483

Экран: С экраном

Изоляция: Полимерная композиция

Броня: Бронированный

Наружная оболочка: Полимерная композиция

Марка кабеля: КВБШ

Исполнение: внг(А)LS

Назначение

КВБШвнг(А) LS - кабель контрольный с медными токопроводящими жилами с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из ПВХ пластиката пониженной горючести с пониженным дымо- и газовыделением, бронированный стальными оцинкованными лентами или стальными оцинкованными проволоками, не горит при прокладке в пучках.