




СВЕТИЛЬНИК TL02 OL ECP 8212



Модель	TL02 OL ECP 8212
Артикул	20111

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	12 Вт
Световой поток	1240 лм
Световая эффективность	103 лм/Вт
Световая температура	4000 К
Индекс цветопередачи (CRI)	80
Оптическая система	Опал
Степень защиты	IP40
Класс защиты	I класс
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	595x295x82
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	>=0,90
Способ монтажа	на потолок, на стену, на лоток, на тросах
Блок аварийного питания	нет

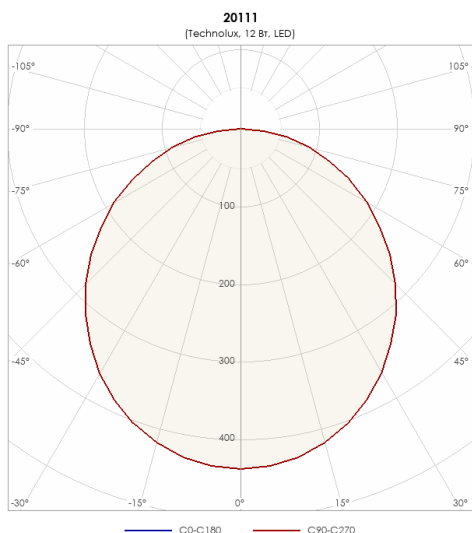

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.
- Оптическая система - опаловый рассеиватель из полимерного светотехнический листа (РС или РММА).
- Источник света - светодиоды (LED). Доступны для заказа светильники с цветовой температурой светодиодов в диапазоне 2700-6500 К и индексом цветопередачи Ra>80, в соответствии со спецификацией производителя LED.
- Источник питания (драйвер), соответствует всем требованиям действующих стандартов, cos φ >=0,98, коэффициент пульсаций освещенности

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Учреждения здравоохранения.
- Столовые, кафе, предприятия быстрого питания.
- Торговые залы, магазины.
- Авиа и железнодорожные вокзалы.
- Офисы, административные здания.
- Учебные заведения.

УСТАНОВКА

- Встраиваемый или накладной монтаж