


Колодец пластиковый для кабельной канализации 1500×750×1125 мм под разгрузочную плиту

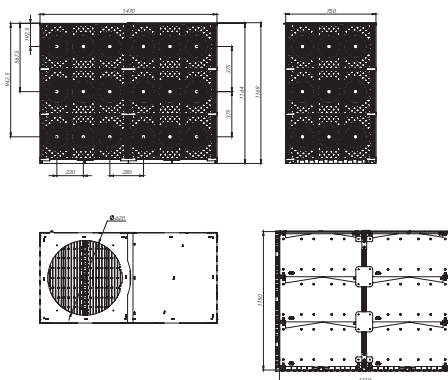

Назначение

- прокладка кабельной канализации, реконструкция кабельных сетей и коммуникаций в ограниченных пространствах города (под дорогой или тротуаром) с применением двустенных гофрированных труб.

Условия монтажа

- только скрытые виды монтажа (в грунте).

Особенности

- возможность ввода двустенных гофрированных труб диаметром 50 мм, 75 мм, 90 мм, 110 мм, 125 мм, 160 мм, 200 мм;
- для монтажа труб предусмотрено 54 выбивных отверстия с фиксацией для вводов;
- нагрузка с разгрузочной плитой ПД-6 до 25 тонн.

Комплект поставки

- пластиковый колодец для кабельной канализации 1500×750×1125 мм;
- рама металлическая 750×1500 мм.

Характеристики

ТУ	27.33.13-097-47022248-2021
Материал корпуса	композиция из электроизоляционных пластмасс
Материал опалубки	горячеоцинкованная сталь (5 мм)
Температура монтажа, °С	от -25 до +90
Температура эксплуатации, °С	от -55 до +90
Ударопрочность	IK09 по ГОСТ IEC 62262-2015 (не менее 10 Дж)

Размер, мм	Вводов, шт.	Тип горения	Габаритные размеры, мм			Вес, кг	Упаковка, шт.	Код
			высота	длина	ширина			
1500×750×1125	54	-	1164	1470	750	135,8	1	281500UP