

Код для заказа	7016c	7017c	7235c	7236c
Артикул	CM-10P	DM-10P	CM-10P-P	DM-10P-P
Тип контактов	Krone			
Вариант монтажа	монтажный хомут	монтажный хомут	монтажный хомут/штанга	монтажный хомут/штанга
Допустимый диаметр проводников	26-24 AWG (0,4-0,51 мм)			
Материалы				
Корпус основание	полибутилентерефталат (PBT)			
Корпус верхняя часть	ударопрочный ABS-пластик, UL-94V-0			
Контакты	фосфористая бронза с покрытием оловом			
Эксплуатация				
Допустимая температура хранения	от -40 до +70 °C			
Допустимая температура монтажа	от 0 до +50 °C			
Допустимая температура эксплуатации	от -10 до +60 °C			

Защита от скачков напряжения

3-х полюсный грозоразрядник обеспечивает надежную защиту от скачков напряжения в телефонной линии. Разрядник заполнен инертным газом и имеет термозащитную пружину внутри. Устанавливается на плиты типа Krone совместно с кассетой для грозоразрядников. Кассета может быть установлена на соединительные или размыкаемые плиты Krone. В одну кассету можно установить 10 грозоразрядников: по одному на каждую пару контактов плиты.

Грозоразрядник 3-х полюсный


- Защита от перенапряжения в линии
- Корпус из металлокерамики
- Заполнен инертным газом

Код для заказа **7087c**

Артикул **3-pole GTA**

Наименования **Грозоразрядник 3-х полюсный**

7087c

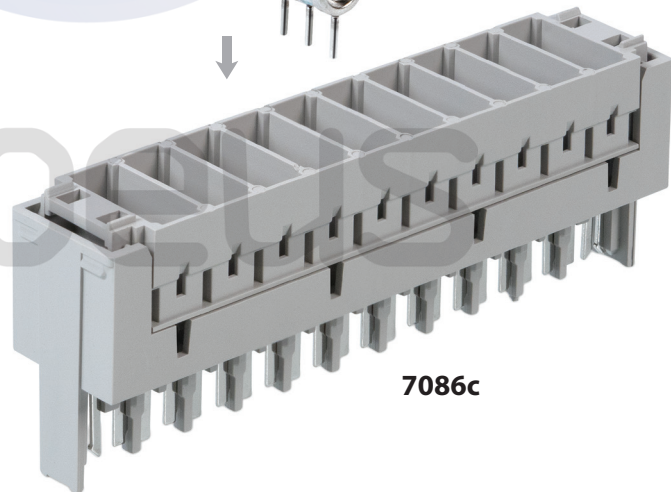

7086c

Кассета для грозоразрядников на 10 пар

- Количество пар 10
- Контакты из бронзы с серебряным напылением
- Устанавливается на соединительные/размыкаемые плиты типа Krone

Код для заказа **7086c**

Артикул **PrMag**

Наименования **Кассета для грозоразрядников на 10 пар**