
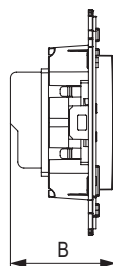
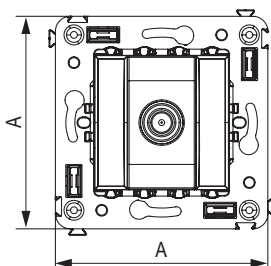


ТВ-розетка проходная в стену

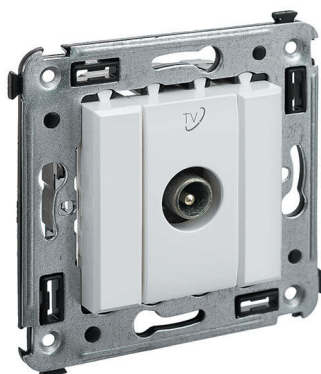

Назначение

- для монтажа в подрозеточные коробки глубиной не менее 45 мм (код 59301);
- подключение телевизионного и спутникового телевизионного кабеля к телевизору.

Характеристики




- винтовые зажимы;
- диапазон рабочих частот 4–2400 МГц;
- затухание <6 дБ;
- – папа.

Особенности

- фиксация в подрозеточную коробку при помощи саморезов.
- комплектация изделия может отличаться от изображения (1 заглушка размером 1 модуль или 2 заглушки размером 0,5 модуля).

Количество модулей	Габаритные размеры, мм		Вес, кг/шт.	Цвет	Код
	A	B			
2	70,9	36,9	0,054	белое облако	4400513
				черный квадрат	4402513
				закаленная сталь	4404513
				ванильная дымка	4405513
				черный матовый	4412513

ТВ-розетка оконечная в стену

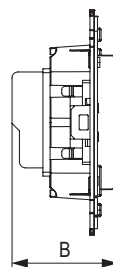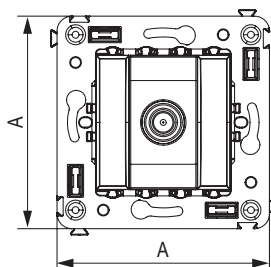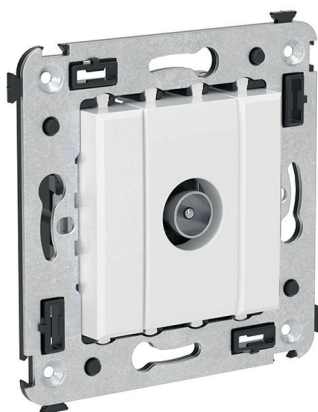

Назначение

- для монтажа в подрозеточные коробки глубиной не менее 45 мм (код 59301);
- используется для замыкания цепочки из проходных розеток.

Характеристики

- диапазон рабочих частот 4–2400 МГц;
- затухание <7 дБ;
- тип гнезда – папа.

Особенности

- фиксация в подрозеточную коробку при помощи саморезов.
- комплектация изделия может отличаться от изображения (1 заглушка размером 1 модуль или 2 заглушки размером 0,5 модуля).

Количество модулей	Габаритные размеры, мм		Вес, кг/шт.	Цвет	Код
	A	B			
2	70,9	36,9	0,054	белое облако	4400523
				черный квадрат	4402523
				закаленная сталь	4404523
				ванильная дымка	4405523
				черный матовый	4412523