


СТОЙКА ФАЛЬШПОЛА РЕГУЛИРУЕМАЯ 41X41

**ВЫСОТА
ФАЛЬШПОЛА
320 - 670 мм»**

СТОЙКА ВЫПОЛНЕНА ИЗ СТАЛИ
ТОЛЩИНОЙ 2,5 мм ОЦИНКОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИМ МЕТОДОМ.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

- создание опорной конструкции с высокой несущей способностью, позволяющей воспринимать большую нагрузку от размещаемого оборудования;
- позволяет произвести крепление консолей (при помощи специальных закладных гаек) для прокладки КНС и других коммуникаций;
- регулировка высоты опорного столика при помощи гаечного ключа даёт возможность компенсировать неровности чернового пола.

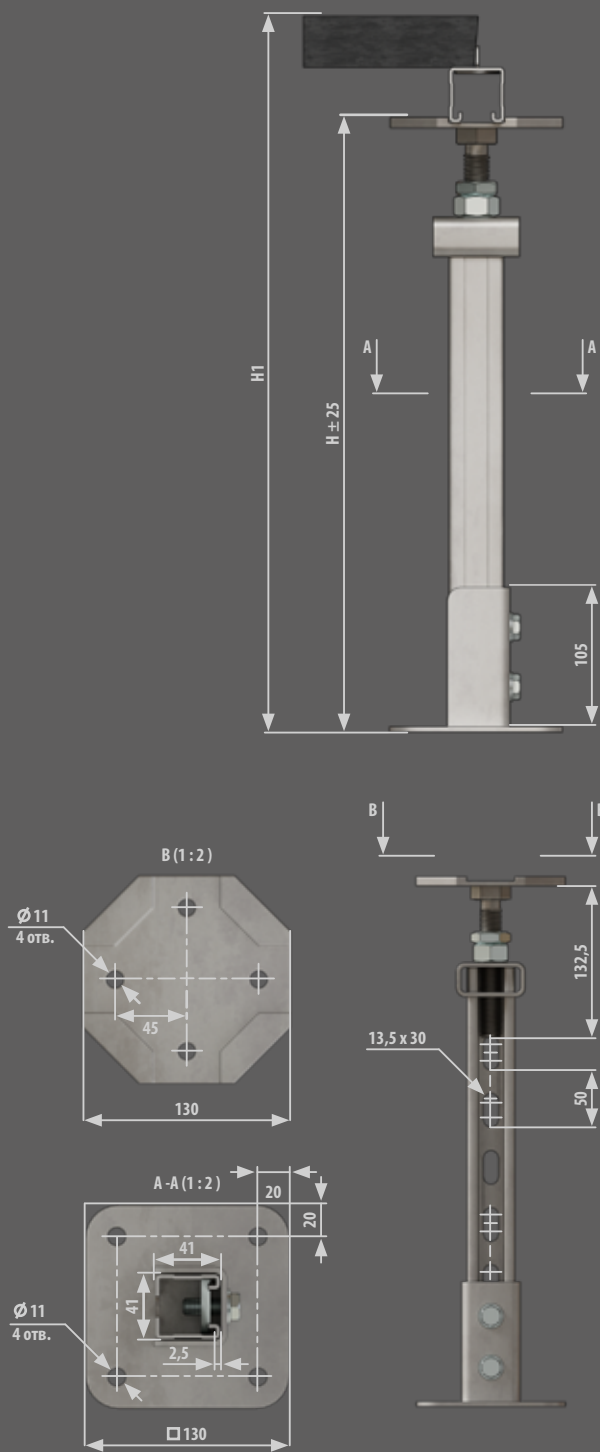

Артикул	Наименование	H	H1	EZ	HD
SFR41-275	Стойка фальшпола 41x41 L275 мм (регулировка 250-300 мм)	275	min 320- max 370	L048516	L048788
SFR41-325	Стойка фальшпола 41x41 L325 мм (регулировка 300-350 мм)	325	min 370- max 420	L048758	L048789
SFR41-375	Стойка фальшпола 41x41 L375 мм (регулировка 350-400 мм)	375	min 420- max 470	L048759	L048790
SFR41-425	Стойка фальшпола 41x41 L425 мм (регулировка 400-450 мм)	425	min 470- max 520	L048760	L048791
SFR41-475	Стойка фальшпола 41x41 L475 мм (регулировка 450-500 мм)	475	min 520- max 570	L048761	L048792
SFR41-525	Стойка фальшпола 41x41 L525 мм (регулировка 500-550 мм)	525	min 570- max 620	L048762	L048793
SFR41-575	Стойка фальшпола 41x41 L575 мм (регулировка 550-600 мм)	575	min 620- max 670	L048722	L048794

H – высота, мм **H1 – высота min - max, мм** **EZ - электрохимическое цинкование** **HD – горячий цинк**