


ОТСУТСТВИЕ ЭФФЕКТА НИЗКОЧАСТОТНОЙ ПУЛЬСАЦИИ НЕ ВЫЗЫВАЕТ УСТАЛОСТИ ГЛАЗ

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ РАБОЧИХ МЕСТ

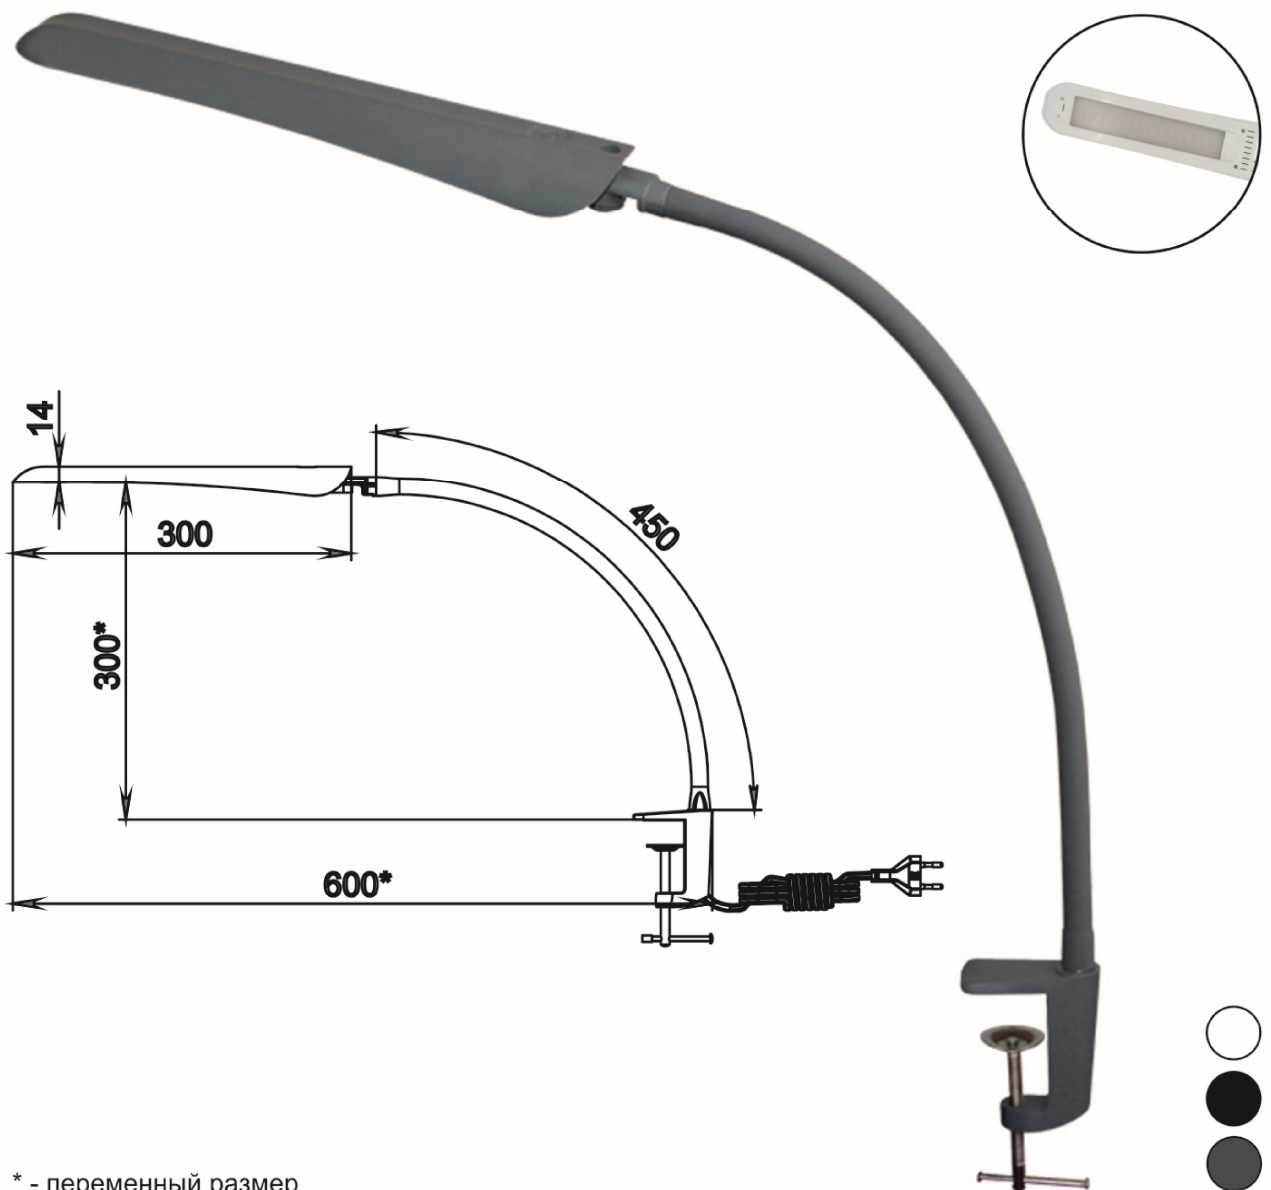

* - переменный размер

- ГИБКАЯ СТОЙКА ПОЗВОЛЯЕТ РАЗМЕЩАТЬ ПЛАФОН В ЛЮБОЕ НУЖНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
- СЕНСОРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА ПЛАФОНЕ

ПАРАМЕТРЫ	Вт	В	Гц	Источник света	Температура свечения, К	Освещенность рабочей поверхности на расстоянии 40 см, Лк	IP
	8	220	50	LED	5000	1250	20

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Офисы, жилые помещения, учебные заведения, медицинские учреждения	ЦВЕТ МОДЕЛИ: белый, черный, антрацит
--------------------	---	--------------------------------------

0,68 кг/ вес изделия в упаковке	430x175x75 мм/ индивид. упаковка	10 шт/ упаков.	6,9 кг/ вес брутто	435x350x300 мм/ групповая упаковка
---------------------------------	----------------------------------	----------------	--------------------	------------------------------------

Тип групповой упаковки: термоусадочный полиэтилен
ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ ГАБАРИТЫ И ВЕСА ПЕРЕД ЗАКАЗОМ