

Лоток присоединительный ЛПС



НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для присоединения кабельной трассы к электрощитам, к оболочкам ВРУ и т. д.


ОСНОВНОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

УЗ | УТ1,5 | УХЛ1

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА: 2,0



Соединяются с прямыми секциями шестью винтовыми соединениями, входящими в комплект поставки.

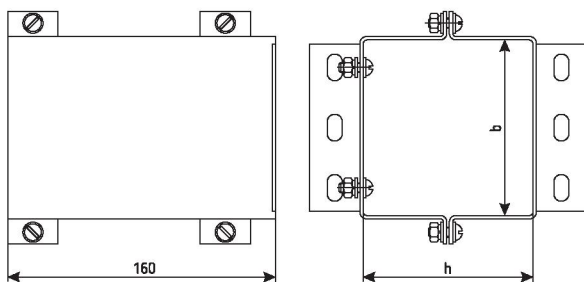

ТИП	РАЗМЕРЫ ММ		ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА ММ	МАССА КГ
	h	b		
ЛПС 75x65	65	75	2,0	0,90
ЛПС 100x65		100		1,03
ЛПС 150x65		150		1,31
ЛПС 200x65		200		1,63
ЛПС 250x65		250		1,95
ЛПС 300x65		300		2,25
ЛПС 400x65		400		2,85
ЛПС 500x65		500		3,45
ЛПС 600x65		600		4,03

Заглушка торцевая ЗТЛМ



НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для закрывания торца лотка.

ОСНОВНОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:


УЗ | УТ1,5 | УХЛ1

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:

1,0 | 1,5



Соединяются с прямыми секциями четырьмя винтовыми соединениями, входящими в комплект поставки.

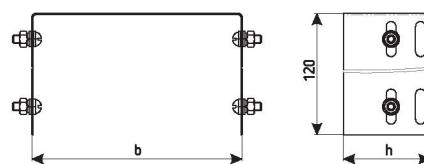

ТИП	РАЗМЕРЫ ММ		ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА ММ	МАССА КГ
	h	b		
ЗТЛМ 75x65	65	72	1,5	0,26
ЗТЛМ 100x65		97		0,28
ЗТЛМ 150x65		147		0,31
ЗТЛМ 200x65		197		0,35
ЗТЛМ 250x65		247		0,39
ЗТЛМ 300x65		297		0,42
ЗТЛМ 400x65		397		0,50
ЗТЛМ 500x65		497		0,57
ЗТЛМ 600x65		597		0,64

