

ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ТРУБКИ


- Не поддерживают горение — подтверждено сертификатом
- Устойчивы к УФ-излучению

- Не повреждаются и не деформируются в процессе усадки

Термоусаживаемые трубки 2:1

REXANT

- Относительное удлинение при разрыве: >200%
- Рабочее напряжение: 600 В
- Температура усадки: 110 °C
- Температура эксплуатации: -40...+125 °C

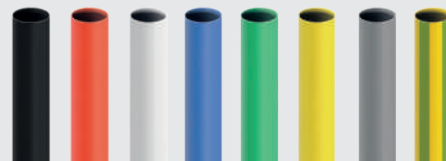

Диаметр до усадки, мм	Диаметр после усадки, мм	●	●	○	●	●	●	●	●
1,0	0,5	20-1006	20-1004	20-1001	20-1005	20-1003	20-1002	20-1010	20-1007
1,5	0,75	20-1506	20-1504	20-1501	20-1505	20-1503	20-1502	20-1510	20-1507
2,0	1,0	20-2006	20-2004	20-2001	20-2005	20-2003	20-2002	20-2010	20-2007
2,5	1,25	20-2506	20-2504	20-2501	20-2505	20-2503	20-2502	20-2510	20-2507
3,0	1,5	20-3006	20-3004	20-3001	20-3005	20-3003	20-3002	20-3010	20-3007
3,5	1,75	20-3506	20-3504	20-3501	20-3505	20-3503	20-3502	20-3510	20-3507
4,0	2,0	20-4006	20-4004	20-4001	20-4005	20-4003	20-4002	20-4010	20-4007
5,0	2,5	20-5006	20-5004	20-5001	20-5005	20-5003	20-5002	20-5010	20-5007
6,0	3,0	20-6006	20-6004	20-6001	20-6005	20-6003	20-6002	20-6010	20-6007
7,0	3,5	20-7006	20-7004	20-7001	20-7005	20-7003	20-7002	20-7010	20-7007
8,0	4,0	20-8006	20-8004	20-8001	20-8005	20-8003	20-8002	20-8010	20-8007
9,0	4,5	20-9006	20-9004	20-9001	20-9005	20-9003	20-9002	20-9010	20-9007
10,0	5,0	21-0008	21-0004	21-0001	21-0006	21-0003	21-0002	21-0010	21-0007
12,0	6,0	21-2006	21-2004	21-2001	21-2005	21-2003	21-2002	21-2010	21-2007
13,0	6,5	21-3008	21-3004	21-3001	21-3006	21-3003	21-3002	21-3010	21-3007
15,0	7,5	21-5006	21-5004	21-5001	21-5005	21-5003	21-5002	21-5010	21-5007
18,0	9,0	21-8006	21-8004	21-8001	21-8005	21-8003	21-8002	21-8010	21-8007
19,0	9,5	21-9006	21-9004	21-9001	21-9005	21-9003	21-9002	21-9010	21-9007
20,0	10,0	22-0008	22-0004	22-0001	22-0006	22-0003	22-0002	22-0010	22-0007
22,0	11,0	22-2006	22-2004	22-2001	22-2005	22-2003	22-2002	22-2010	22-2007
25,0	12,5	22-5010	22-5004	22-5001	22-5006	22-5003	22-5002	22-5008	22-5007
30,0	15,0	23-0006	23-0004	23-0001	23-0005	23-0003	23-0002	23-0010	23-0007
35,0	17,5	23-5006	23-5004	23-5001	23-5005	23-5003	23-5002	23-5010	23-5008
40,0	20,0	24-0007	24-0004	24-0001	24-0006	24-0003	24-0002	24-0010	24-0008
50,0	25,0	25-0006	25-0004	25-0001	25-0005	25-0003	25-0002	25-0010	25-0007
60,0	30,0	25-0060	25-0064	25-0061	25-0065	25-0063	25-0062	25-0069	25-0067
80,0	40,0	25-0080	25-0084	25-0081	25-0085	25-0083	25-0082	25-0089	25-0087
100,0	50,0	25-0100	25-0104	25-0101	25-0105	25-0103	25-0102	25-0110	25-0107
120,0	60,0	25-0120	25-0124	25-0121	25-0125	25-0123	25-0122	25-0129	25-0127

Термоусаживаемые ленты

REXANT



- Защита от трекинга
- Рабочее напряжение: до 10 кВ
- Подходят для применения на уже готовых линиях
- При нагреве выделяется герметизирующий клеевой слой

Артикул	Ширина ленты, мм	Толщина ленты, мм	Длина, м	Цвет
48-9006	25	0,8	5	●
48-9016	50	0,8	5	●

НАНО-СКОТЧ

09-6030

REXANT

- Сверхсильное сцепление — большое количество нано-отверстий
- Многоразовое использование — лента очищается под водой
- Гелевый материал на акриловой основе устойчив к влаге
- Не оставляет следов на поверхности

