

1. Назначение изделия.

- 1.1. Стойка напольная/настенная 401,402,403,404,405,406 представляет собой удобную систему хранения, на основе откидных коробов. Стойка подойдет для выставочных залов, магазинов, офисов, складов. Предназначена для хранения мелких предметов, деталей и метизов.
- 1.2. Стойка может быть использована для хранения мелкостучных предметов на предприятиях торговли, складах, базах и цехах предприятий, в бытовых помещениях.

2. Технические характеристики.


- 2.1. Грузоподъемность на стеллаж, кг 90
- 2.2. Габаритные размеры, мм
 - V/401 Рама настольная / настенная односторонняя 610 x 500h
 - V/402 Рама настольная /настенная односторонняя 610 x 1000h
 - V/403 Рама напольная:
Основание (Ш x Г x В): 610 x 325 x100мм
Габаритная высота рамы: 1500 мм / рабочая высота 1400 мм
 - V/404 Рама напольная:
Основание (Ш x Г x В): 610 x 325 x100мм
Габаритная высота рамы: 1650 мм / рабочая высота 1550 мм
 - V/405 Рама напольная:
Основание (Ш x Г x В): 610 x 325 x100мм
Габаритная высота рамы: 1850 мм / рабочая высота 1750 мм
 - V/406 Рама напольная двусторонняя :
Основание (Ш x Г x В): 610 x 380 x100мм
Габаритная высота рамы: 1650 мм / рабочая высота 1550 мм
- 2.3. Масса не более, кг 40

3. Комплект поставки.

- 3.1. В комплект поставки входят:
 - Рама 1 шт
 - Основание (для напольных стоек) 1 шт.
 - Болт M8x25 2 шт
 - Гайка M8 2 шт

4. Порядок сборки.

- 4.1. Установить раму на основание.
- 4.2. Закрепить раму на основании с помощью болтов и гаек.
- 4.3. Короба в соответствии с выбранной комплектацией нанизываются на раму по направляющим.

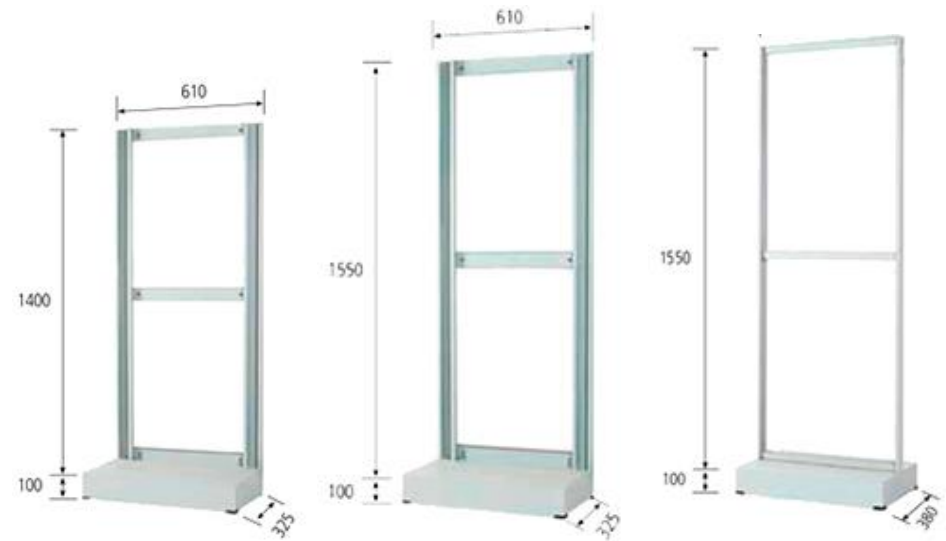

5. Указание мер безопасности.

- 5.1. Перед началом работы произвести внешний осмотр стеллажа для пластиковых ящиков и убедиться в его исправности.
- 5.2. Запрещается нагружать стеллаж для пластиковых ящиков общим весом, превышающим значение, указанное в п.2.
- 5.3. Запрещается устанавливать, как пустой, так и полностью укомплектованный и нагруженный стеллаж на неровных и наклонных поверхностях, на полках стеллажей, на передвижных платформах, не предназначенных специально для закрепления подобной конструкции.
- 5.4. Запрещается нагружать верхние уровни стеллажа больше, чем нижние – во избежание опрокидывания конструкции и травмирования работников.
- 5.5. Запрещается устанавливать стеллаж для пластиковых ящиков перед дверями, на путях эвакуации и в местах расположения пожарного инвентаря.

6. Техническое обслуживание.

6.1. При нормальных условиях эксплуатации, данное изделие не требует специального ухода.

7. Гарантии изготовителя.

7.1. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

7.2. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей.

8. Свидетельство о приемке и продаже.

Стойка металлическая для пластиковых ящичков изготовлена и принята в соответствии с требованиями действующей технической документации и признана годной к эксплуатации

М.П.

Дата изготовления:

(личная подпись)

Продан _____
(наименование организации)

Дата продажи _____

Стойки с коробами F-600



Напольные односторонние/двусторонние



Настенные