

7011ACP4DGA


Прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник (комплект из 2 шт.)

Класс точности P4

Технические характеристики

Основные данные и размеры

d - Внутренний диаметр.....	55 мм
D - Наружный диаметр.....	90 мм
B - Ширина подшипника.....	18 мм
Угол контакта.....	25°
Предварительный натяг.....	Легкий
Сепаратор.....	Текстолитовый
Уплотнение.....	Без уплотнения
Масса.....	0,752 кг

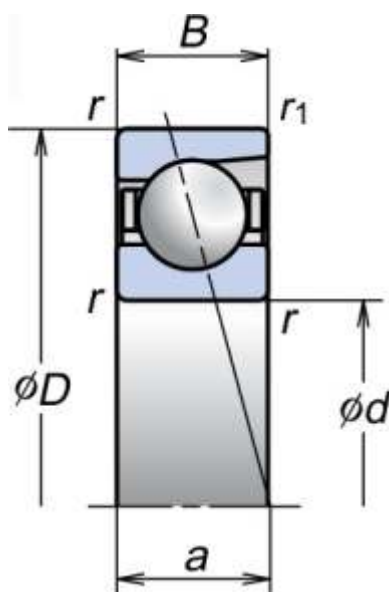

Производительность подшипника

C - Динамическая грузоподъемность	32,5 кН
C0 - Статическая грузоподъемность.....	27,2 кН
Предельная усталостная нагрузка Пу _	1,32 кН
Предельная скорость смазки.....	13 800 об/мин
Ограничение скорости масла.....	20 700 об/мин
Tmax - Максимальная рабочая температура	120°C