



# KONTUR



Артикул	Наименование позиции	Режим работы	Срок службы источника света, ч	Нормируемая продолжительность аварийной работы, ч	Яркость светового указателя, кд/м <sup>2</sup>		Номинальная потребляемая мощность, Вт	Коеф-фициент мощности	Класс защиты	Рабочая температура, °С
					минимальная яркость знака безопасности в аварийном режиме	средняя яркость знака безопасности в нормальном режиме				

## №1 Автономная система аварийного освещения с функцией TELECONTROL (230V, 50Hz)

### Автономный световой указатель / оповещатель пожарный световой с функцией TELECONTROL

a15743	BS-KONTUR-71-S1-INEXI2	постоянный	150 000 (2 x 75 000)	1	80	500	6,3	0,90	II	+1...+35
a15744	BS-KONTUR-73-S1-INEXI2	постоянный	150 000 (2 x 75 000)	3	40	250	4,6	0,85	II	+1...+35
a15741	BS-KONTUR-81-S1-INEXI2	непостоянный	75 000	1	80	500	1,4	0,70	II	+1...+35
a15742	BS-KONTUR-83-S1-INEXI2	непостоянный	75 000	3	40	250	2	0,80	II	+1...+35

## №2 Автономная система аварийного освещения с функциями AUTOTEST, TELECOMAND, FELS и MSS (230V, 50Hz)

### Автономный световой указатель / оповещатель пожарный световой с функциями AUTOTEST и TELECOMAND

a15749	BS-KONTUR-55-S1-INEXI3	универсальный	100 000 (2 x 50 000)	5	80	500	9,1	0,85	II	+1...+35
a15747	BS-KONTUR-71-S1-INEXI3	постоянный	100 000 (2 x 50 000)	1	80	500	6,3	0,90	II	+1...+35
a15748	BS-KONTUR-73-S1-INEXI3	постоянный	100 000 (2 x 50 000)	3	40	250	4,6	0,85	II	+1...+35
a15750	BS-KONTUR-78-S1-INEXI3	постоянный	50 000	8	40	250	8,4	0,90	II	+1...+35
a15745	BS-KONTUR-81-S1-INEXI3	непостоянный	50 000	1	80	500	1,4	0,70	II	+1...+35
a15746	BS-KONTUR-83-S1-INEXI3	непостоянный	50 000	3	40	250	2	0,80	II	+1...+35

### Автономный световой указатель / оповещатель пожарный световой с функциями AUTOTEST, TELECOMAND, MSS

a15753	BS-KONTUR-53-S1-INEXI3-MSS2	универсальный	100 000 (2 x 50 000)	3+3	80	500	8,9	0,85	II	+1...+35
a15752	BS-KONTUR-71-S1-INEXI3-MSS3	постоянный	100 000 (2 x 50 000)	1+1+1	40	250	4,6	0,85	II	+1...+35
a15751	BS-KONTUR-81-S1-INEXI3-MSS3	непостоянный	50 000	1+1+1	40	250	2	0,80	II	+1...+35

## №4 Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником ЦАУ BS-ELECTRO-4-400/220 (без адресного управления, напряжение питания = 220V / 230V, 50Hz)

### №5.1 Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником: ЦАУ BS-ELECTRO-5-400/220 (с адресным управлением каждой группой световых приборов, напряжение питания = 220V / 230V, 50Hz)

### №6 Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником: ИБП BS-REZERV-6-230/230 (напряжение питания 230V, 50Hz)

#### Световой указатель / оповещатель пожарный световой централизованного электропитания

a17026	BS-KONTUR-10-S1-ELON	централизованный	150 000 (2 x 75 000)	-	80	500	3,9	0,90	II	-40...+40
--------	----------------------	------------------	-------------------------	---	----	-----	-----	------	----	-----------

### №5.2 Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником: ЦАУ BS-ELECTRO-5-400/220 (с адресным управлением каждым световым прибором, напряжение питания = 220V / 230V, 50Hz)

#### Световой указатель / оповещатель пожарный световой централизованного электропитания с адресным управлением

a15755	BS-KONTUR-10-S1-BSE5	централизованный	150 000 (2 x 75 000)	-	80	500	4,9	0,90	II	-20...+35
--------	----------------------	------------------	-------------------------	---	----	-----	-----	------	----	-----------


## №7 Системы аварийного освещения с напряжением питания групповых цепей аварийного освещения = 24V

### световой централизованного электропитания (=24V)

a15756	BS-KONTUR-10-S1-24	централизованный	150 000 (2 x 75 000)	-	80	500	3,5	-	III	-40...+40
--------	--------------------	------------------	-------------------------	---	----	-----	-----	---	-----	-----------




## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

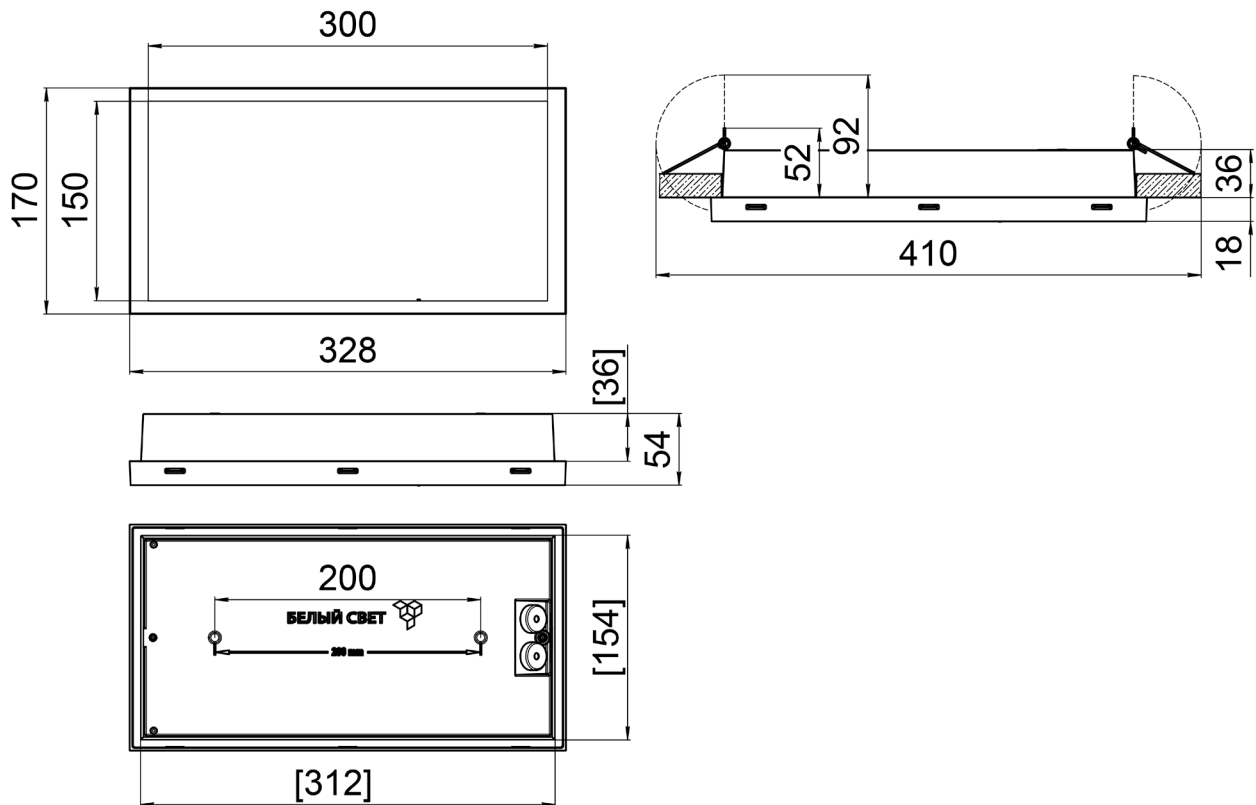

[ ] - размеры для встройки

## АКСЕССУАРЫ



**a16175**  
Решетка защитная BS-R-2  
White



**a14565**  
Комплект аксессуаров  
BS-КА-3 для крепления в  
гипсокартон



**a21807**  
Кронштейн BS-K-28 White  
(для крепления к потолку и  
на шпильки M8)



**a21809**  
Кронштейн BS-K-29 White  
(для крепления к стене  
торцом)

Серия знаков безопасности (заказываются отдельно): BL-3015B.  
Способ крепления – на двухсторонний скотч (в комплекте).  
Размещение знаков безопасности – одностороннее.