




ПОДВЕСЫ

ПРЯМОЙ ПОДВЕС ПРОФИЛЕЙ PP (белый цинк)

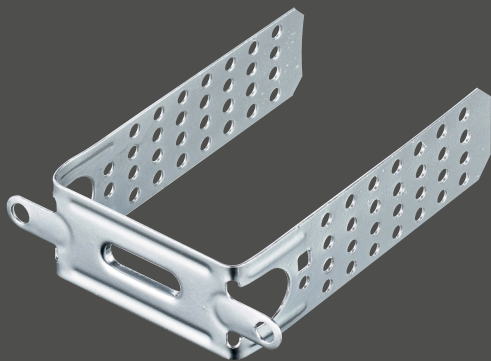

Материал:

Оцинкованная сталь

Марка:

08-ПС

Технология покрытия:

Холодное цинкование

Толщина покрытия:

10-18 мкм

Цвет изделия:

Белый цинк

ПРЕИМУЩЕСТВО

Прямой подвес профилей за счет цинкового покрытия устойчив к коррозии и окислению, что позволяет его использовать при внутренних и наружных работах. Стандартные характеристики: толщина 0,9 мм, ширина 30мм, длина 120 мм (в смонтированном положении) - позволяют выдерживать расчетную нагрузку в отличие от нестандартных подвесов (с заниженными характеристиками по толщине, ширине и длине).

НАЗНАЧЕНИЕ

Прямой подвес профилей предназначен для крепления профилей к несущим конструкциям из дерева, кирпича, металла, бетона, газобетона, пенобетона и др.

ПРИМЕНЕНИЕ

Прямой подвес профилей применяется при монтаже подвесных потолков, перегородок, при утеплении и облицовке стен.