


## NN3022KTN/SPW33

Прецизионный двухрядный  
цилиндрический роликоподшипник  
Конусность 1:12

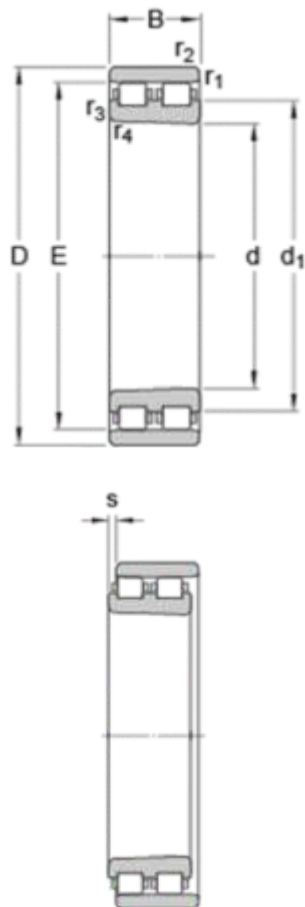

### Технические характеристики

Общая ширина .....	170 mm
Внутренний диаметр .....	45 mm
Размеры и масса .....	110 mm
Ширина наружного кольца .....	45 mm
Радиус фаски.....	2 mm
Тип уплотнения.....	Открытый
Материал сепаратора.....	Полиамид
Материал.....	Хром сталь
Покрытие.....	Нет покрытия
Диапазон рабочих температур.....	Максимум +120 °C
Максимум об/мин.....	5300 rpm
Статическая грузоподъемность.....	360 kN
Динамическая грузоподъемность.....	220 kN