


Светильник СТРЕЛА R 1/2 20 Вт

Артикул	Вт	лм	Тцв, К	Рассеиватель	Цена, руб
Модификация с опаловым рассеивателем					
LE-CCO-23-020-2339-20X	20	1600	5000	опаловый поликарбонат	24470.00
LE-CCO-23-020-2340-20Д	20	1500	4000	опаловый поликарбонат	24470.00
LE-CCO-23-020-2341-20Т	20	1400	3000	опаловый поликарбонат	24470.00

Характеристики	
Степень защиты, IP	IP20
КСС	Д
Тип напряжения	АС
Напряжение питания, В / частота, Гц	176-264/50
Габаритные размеры светильника (ДхШхВ), мм	725x365x116
Цвет корпуса в базовой модификации	серый, RAL9006
Вес нетто, кг	3,5
Блок аварийного питания	Нет
Цветовая температура Тцв, К	5000
Управление	Нет
Гарантийный срок, лет	5
Класс электробезопасности	I
Пульсации светового потока, менее %	1
Количество светодиодов, шт	120
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Класс светораспределения	П
Коэффициент мощности	0,95
Климатическое исполнение	УХЛ4
Температурный диапазон, °С	0...+45
Срок службы, часы	100 000
Взрывозащита	нет

Опции	
Цвет корпуса по шкале RAL	RALXXXX
Диммируемый источник питания 1-10В	LE0757
Диммируемый источник питания DALI	LE0973

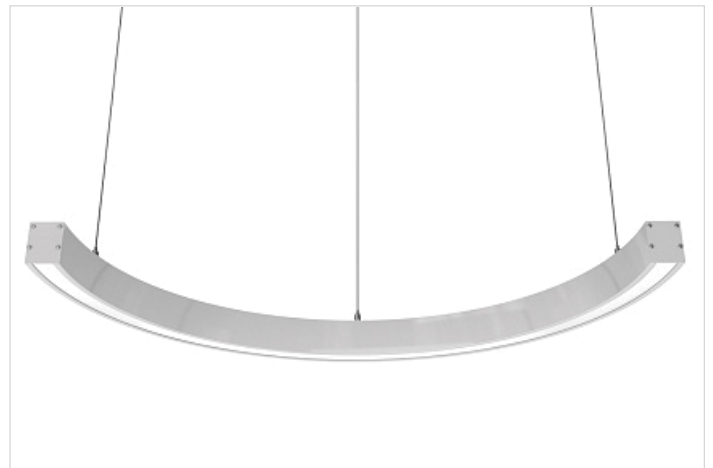

Общая информация Подвесные светодиодные светильники разработаны для создания комфортной световой среды в интерьерах помещений различного назначения. Светильники предназначены для подвесного монтажа. Светильники выполнены в алюминиевых бесшовных корпусах, окрашенных порошковой краской, цвет корпуса может быть выбран заказчиком по шкале RAL. Подвесные элементы идут в комплекте: тросы и крепеж. Опционально в светильники могут быть установлены управляемые (диммируемые) источники питания. Корпус серого цвета. Материал корпуса: алюминий. Материал рассеивателя: опаловый ПММА.

Преимущества

Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники снабжены клеммниками.

Возможна установка диммируемого источника;

Простой монтаж;

Рассеиватель – опаловый;

[:освещение](#) Комфортное

Тросовый подвес в комплекте, L = 2 м;

Подвесной монтаж;

