

220В

50Гц



УХЛ4

IP40

$K_n \leq 1\%$

PF
 $\geq 0,98$



4000К

90Ra

LED



Line LED

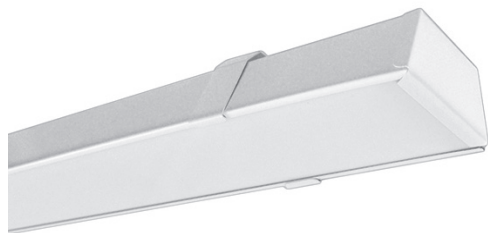

МОЖЕТ КОМПЛЕКТОВАТЬСЯ
БЛОКОМ АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ



Применение

Светильник стационарный общего назначения предназначен для общего освещения складских, общественных, торговых, производственных и иных помещений.

Тип источника света

Светодиодные линейки.

Установка

Монтаж в модульные системы, в линию или индивидуально. Крепление на несущую поверхность потолка, монтажного профиля или с помощью подвеса на трос.

Материал

Основание: сталь, окрашенная белой порошковой краской.

Монтажная панель: сталь, окрашенная белой порошковой краской.

Рассеиватель: полимерный материал.