RU

Светильник бытовой потолочный
Nora CLL-1-109-RC WH с пультом

Руководство по эксплуатации (паспорт)



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку продукции торговой марки Эра!
Данный документ распространяется на светильник бытовой Nora CLL-1-109-RC WH, с пультом и предназначен для руководства по его подключению, эксплуатации, транспортировке, хранению и утилизации.
Внимательно изучите данное руководство перед использованием светильника и сохраните его до конца эксплуатации
Информация о видах опасных воздействий.
Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ, которые могут выделяться в процессе эксплуатации в течение срока службы изделия при соблюдении правил его эксплуатации.
Помните! Переменное напряжение 220В опасно для жизни!

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 220В
ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

1_Общие сведения

Светильник предназначен для общего освещения помещений. Светильник соответствует требованиям ТР ТС 004 / 2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020 / 2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037 / 2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Товар сертифицирован.

2_Технические характеристики

Напряжение питания (переменное), В	220 - 240
Частота сети, Гц	50/60
Максимальная суммарная мощность светильника, Вт	109
Световой поток, лм	7250
Степень защиты изделия	IP20
Тип подключения светильника	клеммная колодка
Цветовая температура, К	3000-6000
Цвет	белый
Материал корпуса	металл
Материал рассеивателя	полистирол
Температура эксплуатации, °С	+5...+40
Относительная влажность, %, не более	80
Габаритные размеры, мм	850x850x75
Тип источника света	LED
Срок службы светильника, час	30000

3_Комплектность

В комплект поставки входит:
Светильник, шт. 1
Дистанционный пульт управления, шт. 1
Набор крепежных элементов, комплект 1
Руководство по эксплуатации(паспорт), экз. 1
Инструкция по работе с пультом ДУ, экз. 1
Упаковка, комплект 1

4_Сборка и подключение

4_1. Меры безопасности
Внимание! Все работы по сборке и установке светильника должны осуществляться при отключенном питании сети!
4.1.1 Для монтажа и подключения рекомендуем обратиться к квалифицированному электрику.
4.1.2 Запрещается пользоваться светильником в местах повышенной влажности (ванные комнаты и др.).
4.1.3 Устройство предназначено для использования только внутри помещений.
4.1.4 Во избежание несчастных случаев никогда не подвергайте продукцию воздействию огня и не опускайте её в воду.
4.1.5 Во избежание несчастных случаев запрещается самостоятельно производить ремонт электротехнической продукции.
4.1.6 Запрещается эксплуатировать изделие при наличии механических и прочих повреждений. Помните, что переменное напряжение 220-230 В опасно для жизни!
4_2. Сборка, подключение и установка светильника
В комплект поставки светильника включены крепежные элементы. Последовательность сборки и монтажа светильника, а также подключения к сети 220В, показана на рисунке 1.
Место контакта лепестка заземления с корпусом светильника необходимо зачистить от лакокрасочного покрытия так, чтобы лепесток заземления имел хороший электрический контакт с корпусом светильника.

5_Использование и обслуживание

5.1 В качестве источников света в светильнике установлены светоизлучающие диоды, не требующие замены.
5.2 Если внешний гибкий кабель или шнур светильника повреждены, то во избежание риска он должен быть заменен только изготовителем или его сервисной службой или соответствующим квалифицированным персоналом.
5.3 Этот светильник содержит незаменяемый источник света; при достижении источником света конца его срока службы следует заменить весь светильник.
5.4 Чистку поверхности изделия следует производить мягкой сухой или слегка влажной тканью. Не допускается применение растворителей и агрессивных моющих и абразивных средств.

KZ

Үй шамы төбе
Nora CLL-1-109-RC WH с пультом

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық (паспорт)



Құрметті тұтынушы!

Эра өнімдерін сатып алғаныңызға рахмет!
Бұл құжат тұрмыстық шамға қатысты Nora CLL-1-109-RC WH с пультом және оны қосу, пайдалану, тасымалдау, сақтау және жоюды басқаруға арналған.
Шамдарды қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны қолданып болғанша сақтаңыз.
Қауіпті әсерлер түрлері туралы ақпарат.
Өнімде адам денсаулығына қауіпті және зиянды заттар жоқ, оларды пайдалану ережелері сақтала отырып, өнімнің қызмет ету мерзімінде пайдалану кезінде шығарылуы мүмкін.
Есіңізде болсын! Айнымалы кернеу 220В өмірге қауіпті!

ЕСКЕРТУ:
ЕСІҢІЗДЕ БОЛСЫН!
АЙНЫМАЛЫ КЕРНЕУ 220В ӨМІРГЕ ҚАУІПТІ!

1_Негізгі ақпарат

Шамдар үй-жайларды жалпы жарықтандыруға арналған.Шамдар талаптарға сай келеді КО ТР 004/2011 «Төмен кернеулі жабдықтың қауіпсіздігі туралы», КО ТР 020/2011 «Техникалық жабдықтардың электромагниттік үйлесімділігі», ЕАЭО ТР 037/2016 «Электр және радиоэлектроника өнімдерінде қауіпті заттарды пайдалануды шектеу туралы». Өнім сертификатталған.

2_Техникалық сипаттама

Қорек кернеуі (айнымалы), V	220 - 240
Желі жиілігі, Гц	50/60
Шамның максималды жалпы қуаты, Вт	109
Жарық ағыны, lm	7250
Өнімді қорғау дәрежесі	IP20
Шамдарды қосу түрі	терминалдық блок
Түс температурасы, К	3000-6000
Дене түсі	ақ
Дене материалы	металл
Диффузорлық материал	полистирол
Жұмыс температурасы, ° С	+5...+40
Салыстырмалы ылғалдылық,%, артық емес	80
Жалпы өлшемдер, мм	850x850x75
Жарық көзі түрі	LED
Шамның қызмет ету мерзімі, сағат	30000

3_Толықтығы

Пакеттің құрамына кіреді:
Шам, дана 1
Қашықтан басқару панелі, дана 1
Бекіткіштер жиынтығы, жиынтық 1
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық (паспорт), көшірмесі 1
Қашықтан басқару пультімен жұмыс істеу жөніндегі нұсқаулық, көшірме 1
Қаптама, жинақ 1

4_Құрастыру және қосу

4_1. Қауіпсіздік шаралары
Назар аударыңыз! Шамды жинау және монтаждау бойынша барлық жұмыстар электр желісі ажыратылған жағдайда жүргізілуі керек!
4.1.1 Шамды орнату және қосу үшін білікті электрикке хабарласуды ұсынамыз.
4.1.2 Шамды ылғалдылығы жоғары жерлерде (ванна бөлмелері және т.б.) пайдалануға тыйым салынады.
4.1.3 Құрылғы тек үйде жұмыс істеуге арналған.
4.1.4 Апатты жағдайларды болдырмау үшін өнімді ешқашан отқа ұшыратпаңыз немесе суға батырмаңыз.
4.1.5 Апатты жағдайларды болдырмау үшін электр құрылғыларын өзіңіз жөндемеңіз.
4.1.6 Өнімді механикалық немесе басқа зақымдануларға болған кезде пайдалануға тыйым салынады. 220-230В ауыспалы кернеу өмірге қауіпті екенін ұмытпаңыз!
4_2. Шамды құрастыру, қосу және орнату.
Арматура бекіткелермен жабдықталған. Шамдарды жинау және монтаждау, сондай-ақ 220В желісіне қосылу кезектілігі 1-суретте көрсетілген. Жерге түйықтауш пен шамның корпусының жанасу орнын боядан тазарту керек, сонда жерге түйықтауш шамның корпусымен жақсы электрлік байланыста болады.

5_Пайдалану және техникалық қызмет көрсету

5.1 Жарық диодтары шамда жарық көздері ретінде орнатылады, олар ауыстыруды қажет етпейді.
5.2 Егер сыртқы икемді кабель немесе шамның сымы зақымдалған болса, оны тек өндіруші немесе оның қызмет көрсету бөлімі немесе тиісті білікті қызметкерлер ауыстыруы керек.
5.3 Бұл шамда ауыстырылмайтын жарық көзі бар; жарық көзі өмірінің соңына жеткенде, барлық шамды ауыстырыңыз.
5.4 Өнімнің бетін жұмсақ құрғақ немесе сәл дымқыл шүберекпен тазалау керек. Еріткіштер мен агрессивті жуғыш және абразивті заттарды қолдануға жол берілмейді.

AM

Կենցաղային լամպ առաստաղ
Nora CLL-1-109-RC WH с пультом

Գործարկման ձեռնարկ (անձնագիր)



Հարգելի հաճախորդ!

Շնորհակալություն Էրա ապրանքատեսակ գնելու համար!
Այս փաստաթուղթը վերաբերում է տնային տնտեսության լուսատուին Nora CLL-1-109-RC WH с пультом և նախատեսված է դրա միացման, շահագործման, փոխադրման, պահեստավորման և հեռացման վերաբերյալ ուղեցույցների համար.
Լուսավորությունն օգտագործելուց առաջ ուշադիր կարդացեք այս ձեռնարկը և պահեք այն մինչև օգտագործման ավարտը.
Վտանգավոր ազդեցության տեսակների վերաբերյալ տեղեկատվություն
Ապրանքը չի պարունակում մարդու առողջության համար վտանգավոր և վնասակար նյութեր, որոնք կարող են ազատվել արտադրանքի ծառայության ընթացքում շահագործման ընթացքում ` դրա գործունեության կանոնների համաձայն.
Հիշե՛ք: AC լարման 220V- ը կյանքին սպառնացող է!

ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ:
AC ԼԱՐՄԱՆ 220V- Ը
ԿՅԱՆՔԻՆ ՍՊԱՌՆԱՑՈՂ Է!

1_Ընդհանուր տեղեկություն

Լուսատուը նախատեսված է տարածքների ընդհանուր լուսավորության համար. Լուսատուը համապատասխանում է «Ցածր լարման սարքավորումների անվտանգության մասին» TR CU 004/2011 պահանջներին, TR CU 020/2011 «Տեխնիկական սարքավորումների էլեկտրամագնիսական համատեղելիության», TR ԵԱՏՄ 037/2016 «Վտանգավոր օգտագործման օգտագործման սահմանափակումների մասին» նյութեր էլեկտրական և էլեկտրոնային արտադրանքներում». Ապրանքը սերտիֆիկացված է.

2_Տեխնիկական պայմաններ

Մատակարարման լարումը (փոփոխական), V	220 - 240
Ցանցային հաճախականությունը, Հց	50/60
Լուսատուի առավելագույն ընդհանուր հզորությունը, Վտ	109
Լուսավոր հոսք, lm	7250
Ապրանքի պաշտպանության աստիճանը	IP20
Լուսատուի միացման տեսակը	տերմինալային բլոկ
Գույնի ջերմաստիճանը, Կ	3000-6000
Մարմնի գույնը	սպիտակ
Մարմնի նյութ	մետաղ
Դիֆուզորի նյութ	պոլիստիրոլ
Գործող ջերմաստիճանը, ° C	+5...+40
Հարաբերական խոնավությունը,%, ոչ ավելին	80
Ընդհանուր չափերը, մմ	850x850x75
Լույսի աղբյուրի տեսակը	LED
Լավագի ծառայության ժամկետը, ժամը	30000

3_Ամբողջականություն

Փաթեթը ներառում:
Լամպ, հատ 1
Հեռակառավարման վահանակ, հատ 1
Ամրակման հավաքածու, հավաքածու 1
Գործարկման ձեռնարկ (անձնագիր), պատճենը 1
Հեռակառավարման վահանակի հետ աշխատելու ցուցումներ, պատճենը 1
Փաթեթավորում, հավաքածու 1

4_Հավաքում և միացում

4_1. Անվտանգության միջոցառումներ
Ուշադրություն Լուսատուի հավաքման և տեղադրման բոլոր աշխատանքները պետք է իրականացվեն անջատված էլեկտրացանցով!
4.1.1 Լուսատուի տեղադրման և միացման համար խորհուրդ ենք տալիս դիմել որակավորված էլեկտրիկին
4.1.2 Արգելվում է օգտագործել լամպը բարձր խոնավության վայրերում (լոգարաններ և այլն).
4.1.3 Սարքը նախատեսված է միայն ներքին օգտագործման համար.
4.1.4 Դժբախտ պատահարներից խուսափելու համար երբեք ապրանքը կրանի տակ չդնել կամ սուզվել ջրի մեջ:
4.1.5 Դժբախտ պատահարներից խուսափելու համար ինքներդ մի վերանորոգեք էլեկտրական արտադրանքները:
4.1.6 Արգելվում է ապրանքը շահագործել մեխանիկական կամ այլ վնասների առկայության դեպքում: Հիշեք, որ 220-230 Վ փոփոխական լարումը կյանքին սպառնացող է:
4_2. Լամպի հավաքում, միացում և տեղադրում
Լուսատուների առաքման հավաքածուն ներառում է ամրագրող տարրեր: Լուսատուի հավաքման և տեղադրման, ինչպես նաև 220 Վ ցանցին միացման հաջորդականությունը ներկայացված է Նկար 1-ում. Գրունտային կողպեքի և լուսատուի մարմնի շփման տեղը պետք է մաքրվի ներկից, որպեսզի հողակցիչը լավ էլեկտրական շփում ունենա լուսատուի մարմնի հետ:

5_Օգտագործում և սպասարկում

5.1 Լուսատուի մեջ լուսատու են տեղադրվում որպես լույսի աղբյուրներ, որոնք փոխարինում չեն պահանջում:
5.2 Եթե արտաքին ճկուն մալուխը կամ լուսատուի լարը վնասված են, ապա դրանք պետք է փոխարինվեն միայն արտադրողի կամ նրա սպասարկման բաժնի կամ համապատասխան որակավորում ունեցող անձնակազմի կողմից `դրանց հնարավոր վտանգից խուսափելու համար:
5.3 Այս լուսատուը պարունակում է ոչ փոխարինվող լույսի աղբյուր: Երբ լույսի աղբյուրը հասնի իր կյանքի ավարտին, փոխարինեք ամբողջ լուսատուին:
5.4 Ապրանքի մակերեսը պետք է մաքրվի փափուկ չոր կամ փոքր-ինչ խոնավ շորով: Լուծիչների և ագրեսիվ լվացող և հղկող նյութերի օգտագործումը չի թույլատրվում:

KG

Үй лампасы шып
Nora CLL-1-109-RC WH с пультом

Пайдалануу боюнча колдонмо (паспорт)



Урматтуу кардар!

Эра өнүмдөрүн сатып алганыңыз үчүн чоң рахмат!
Бул документ үй чарбасынын лампасына тиешелүү Nora CLL-1-109-RC WH с пультом жана аны туташтыруу, эксплуатациялоо, ташуу, сактоо жана жок кылуу боюнча көрсөтмөлөрдү арналган.
Сураныч, лампочканы колдонуудан мурун ушул колдонмону жакшылап окуп чыгыңыз жана колдонуу аяктаганга чейин сактап коюңуз
Кооптуу таасирлердин түрлөрү жөнүндө маалымат
Продукцияда, аның ичинде зрежелерин эске алуу менен, продукциянын эксплуатациялоо мезгилинде бөлүнүп чыгышы мүмкүн болгон адамдын ден-соолугуна коркунучтуу жана зыяндуу заттар жок.
Эсиңизде болсун! AC чыңалуусу 220V адам өмүрүнө коркунуч келтирет!

ЭСКЕРТҮҮ:
ЭСИҢИЗДЕ БОЛСЫН! AC ЧЫҢАЛУУСУ 220V
АДАМ ӨМҮРҮНӨ КОРКУНУЧ КЕЛТИРЕТ!

1_Жалпы маалыматтар

Арматура жайларды жалпы жарыктандыруга арналган. Шамдар Бажы ТР 004/2011 "Төмөн чыңалуудагы шаймандардын коопсуздугу жөнүндө", ББ ТР 020/2011 "Техникалык шаймандардын электромагниттик шайкештиги", ЕАЭБ ТР 037/2016 "Кооптуу абалды колдонуунун чектөө жөнүндө" талаптарга жооп берет. электр жана электрондук буюмдардагы заттар ". Продукция сертификатталган.

2_Техникалык мүнөздөмөлөр

Берүү чыңалуусу (өзгөрүлмө), V	220 - 240
Тармактын жыштыгы, Гц	50/60
Шамдын максималдуу жалпы кубаттуулугу, Вт	109
Жарык агымы, lm	7250
Продукцияны коргоо даражасы	IP20
Шамдарды туташтыруу түрү	терминалдык блок
Түстүн температурасы, K	3000-6000
Денеңин түсү	ак
Дене материалы	металл
Диффузордун материалы	полистирол
Иштөө температурасы, °C	+5...+40
Салыштырмалуу нымдуулук,%, мындан ашык эмес	80
Жалпы көлөм, мм	850x850x75
булагынын түрү	LED
Чыгактын иштөө мөөнөтү, саат	30000

3_Толуктугу

Топтомго төмөнкүлөр кирет:
Чырак, даана 1
Алыстан башкаруу панели, даана 1
Бекиткичтер топтому, коюлган 1
Пайдалануу боюнча колдонмо (паспорт), көчүрмөлөр 1
Алыстан башкаруу пульту менен иштөө боюнча нускамалар, көчүрмөсү 1
Таңгактоо, коюлган 1

4_Монтаж жана байланыш

4_1. Коопсуздук чаралары
Көңүл бурүңүз! Арматураны монтаждоо жана орнотуу боюнча бардык жумуштар электр энергиясы өчүрүлүп турушу керек!
4.1.1 Арматураны орнотуу жана туташтыруу үчүн квалификациялуу электрикке кайрылууну сунуштайбыз.
4.1.2 Чыракты жогорку нымдуулуктагы жерлерде (ванна бөлмөлөрү ж.б.) колдонууга тыюу салынат.
4.1.3 Бул шаймандар үйдүн ичинде гана иштөөгө арналган.
4.1.4 Кырсыктардан сактануу үчүн, эч качан өнүмдү өрттөө же суурга батырбаңыз.
4.1.5 Кырсыктын алдын алуу үчүн, электр буюмдарын өзүңүз өндөгүнүз келбейт.
4.1.6 Механикалык же башка бузулуу болгондо продукцияны иштетүүгө тыюу салынат. 220-230В өзгөрүлмө чыңалуу өмүргө кооптуу экендигин унутпаңыз!
4_2. Чыракты монтаждоо, туташтыруу жана орнотуу
Арматураны жеткирүү чөйрөсүнө кирген элементтерди бекитүү. Арматураны чогултуу жана орнотуу, ошондой эле 220 В тармакка туташтыруу ырааттуулугу 1-сүрөттө көрсөтүлгөн. Жерге туташтыргычтын тиштери менен жарык берүүчү корпустун тийген жери боёктон тазалануусу тийиш, ошондо жерге төшөлүүчү тиштүү жарыктын корпусу менен жакшы электр байланышы бар.

5_Колдонуу жана техникалык тейлөө

5.1 Жарык берүүчү диоддор арматурада жарык булагы катары орнотулган, аларды алмаштыруунун талап кылбайт.
5.2 Эгерде тышкы ийкемдүү кабель же лампанын шнуру бузулган болсо, анда коркунучтуу болтурбоо үчүн аны өндүрүүчү же анын тейлөө бөлүмү же тиешелүү квалификациялуу персонал гана алмаштырышы керек.
5.3 Бул чыраката алмаштырылгыс жарык булагы бар; жарык булагы өмүрүнүн акырына жеткенде, жарыкты толугу менен алмаштырыңыз.
5.4 Продукциянын бетин жумшак кургак же бир аз нымдуу чүпүрөк менен тазалоо керек. Эриткичтерди жана агрессивдүү жуугуч каражаттарды жана абразивдүү каражаттарды колдонууга жол берилбейт.

Рисунок 1
Сурет 1
Նկար 1
1-Сүрөт

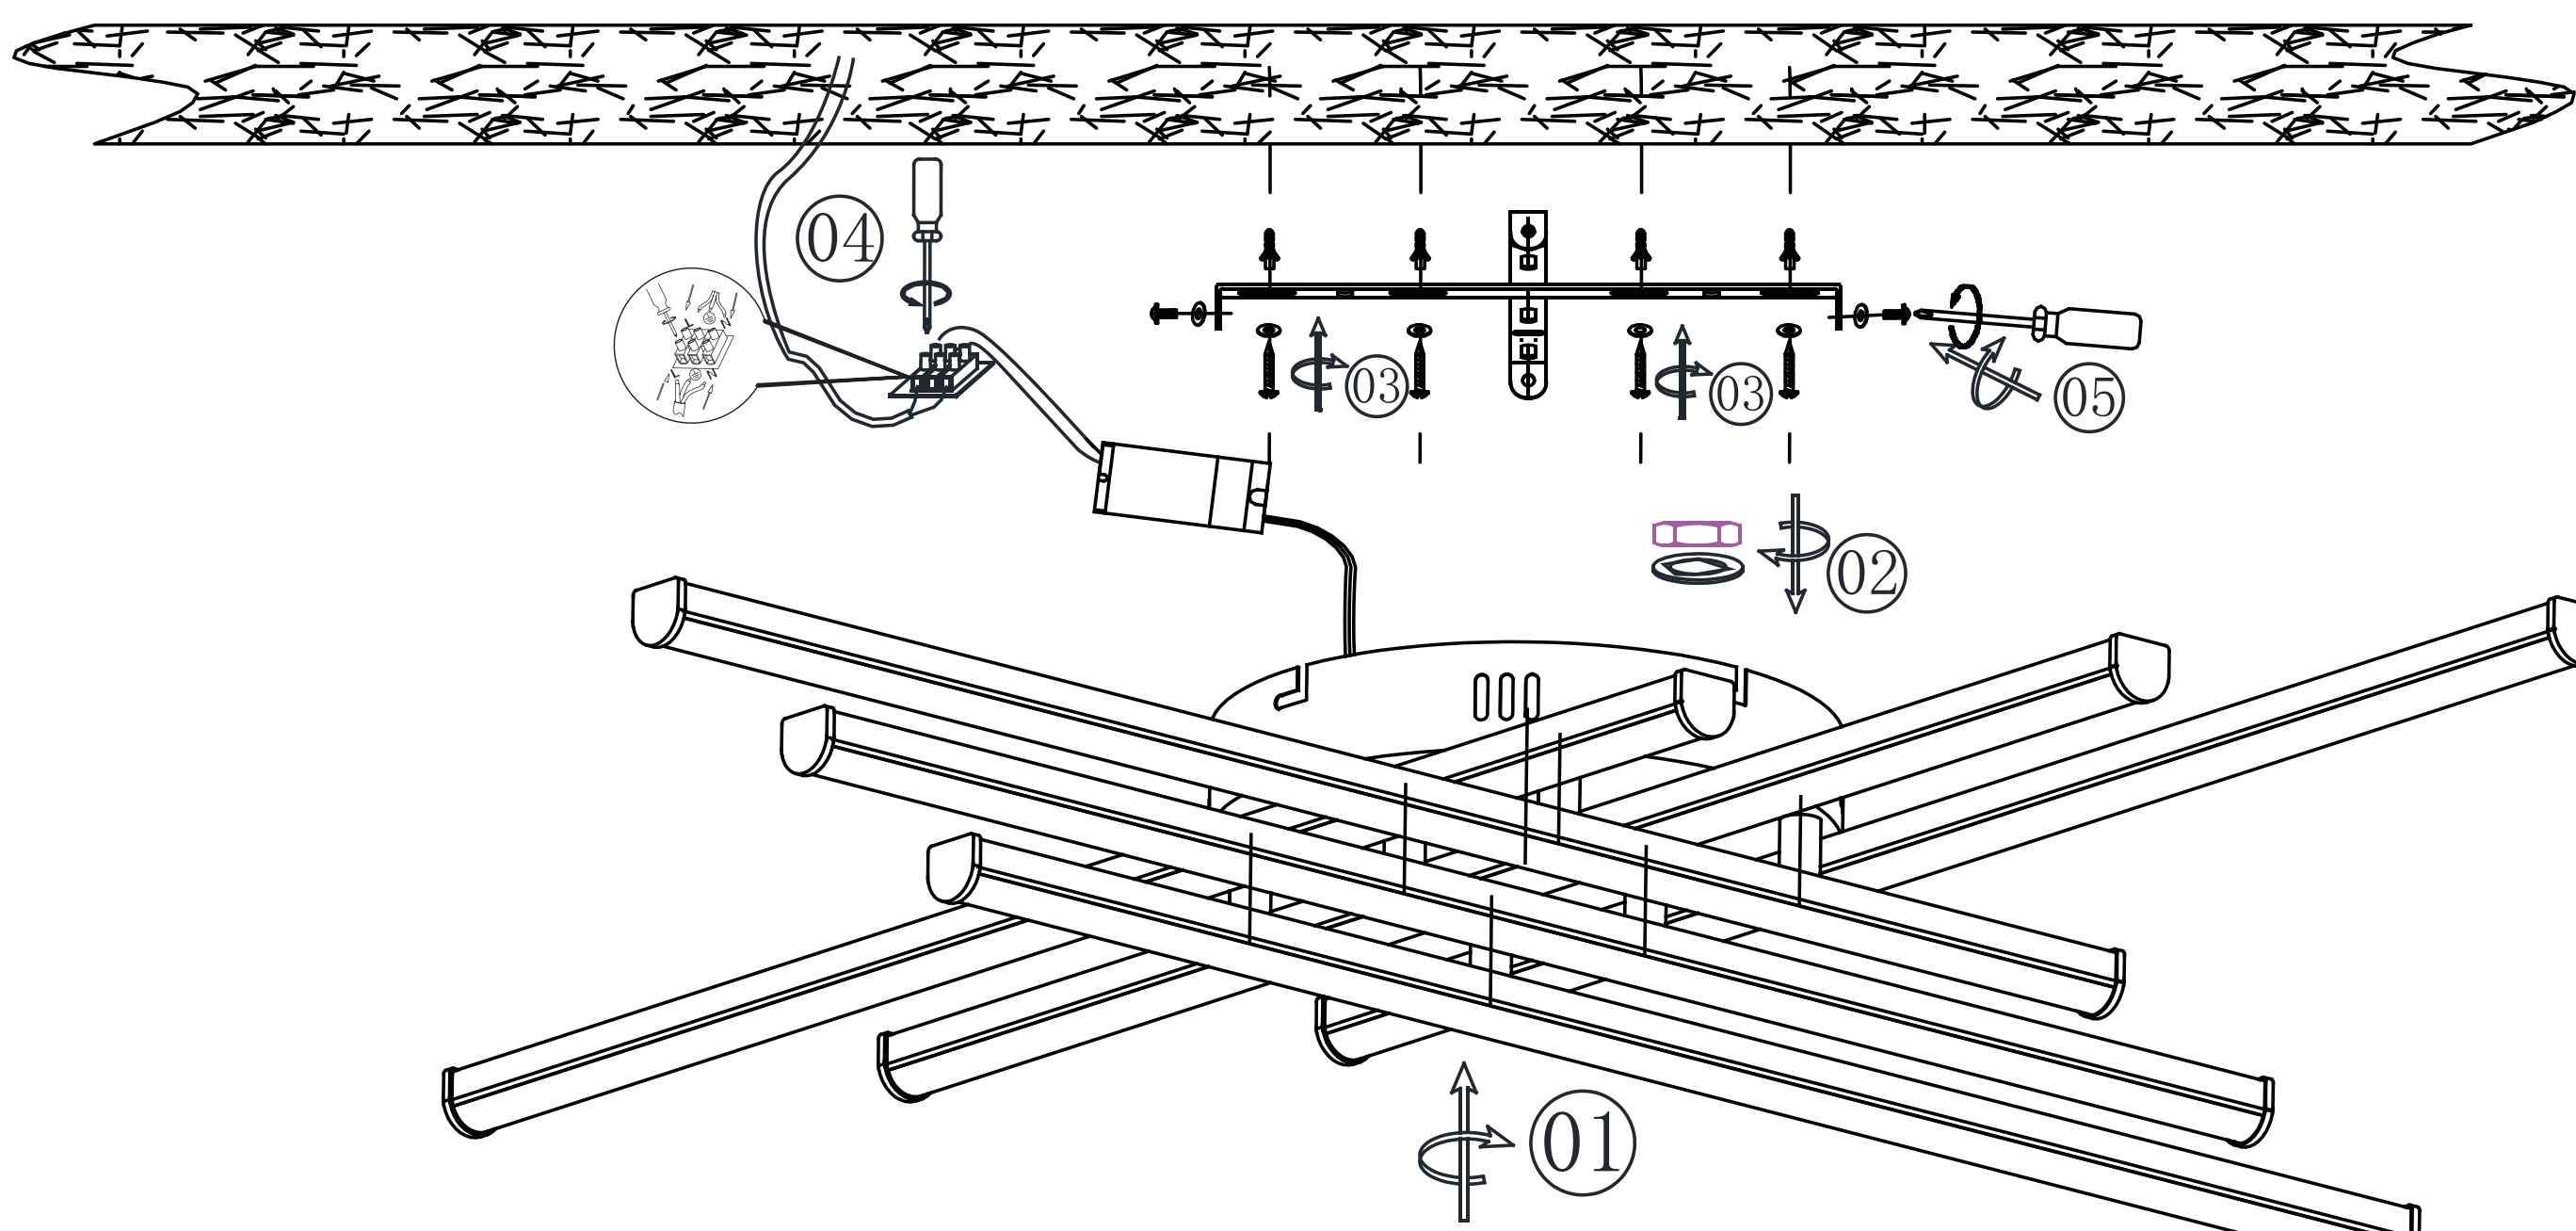

6_Транспортировка и хранение

Транспортировка и хранение светильника должны производиться в упаковке с соблюдением мер предохранения от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

7_Утилизация

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

8_Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 24 месяца со дня продажи, при условии соблюдения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.
Возврат/обмен светильника осуществляется у розничного продавца, реализовавшего товар потребителю, в сроки и по основаниям, установленным законодательством о защите прав потребителей.
Возврат/обмен светильника осуществляется без механических повреждений и при полной комплектации.

9_Возможные неисправности и способы их устранения

Внимание! Все работы связанные с устранением возможных неисправностей светильника должны осуществляться при отключенном питании сети!

Светильник не работает	• проверьте наличие сетевого напряжения питания 220В • убедитесь в целостности всех соединений

Если эти способы Вам не помогли, для устранения неисправности обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

10_Сведения об изделии

Наименование изделия:	Светильник бытовой
Тип изделия	потолочный
Модель изделия	Nora CLL-1-109-RC WH с пультом
Товарный знак	«Эра»
Страна изготовитель	Китай
Наименование изготовителя	АТЛ Бизнес (ШэньчЖэнь) КО., ЛТД
Адрес изготовителя	Китайская Народная Республика, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанъе стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901
Информация для связи с изготовителем	atl_company@163.com
Импортер:	Информация об импортере указана на этикетке, расположенной на индивидуальной упаковке.
Соответствие нормативным документам	ТР ТС 004 / 2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020 / 2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037 / 2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».
Месяц, год изготовления: 10.2025	

eraworld.ru

6_Тасымалдау және сақтау

Шамды тасымалдау және сақтау механикалық зақымданудан және атмосфералық жауын-шашынның әсерінен қорғаныс шараларын сақтай отырып, қаптамада жүзеге асырылуы керек.

7_Қайта өңдеу

Өнім сату аумағының заңды талаптарына сәйкес жойылуы керек.

8_Кепілдік міндеттемелері

Шамның кепілдік мерзімі осы нұсқаулықта көрсетілген пайдалану шарттарын ескере отырып, сатылған күннен бастап 24 ай құрайды.
Шамды қайтару / айырбастау өнімді тұтынушыға сатқан сатушыда тұтынушылар құқығын қорғау туралы заңнамада белгіленген мерзімде және негіздерде жүзеге асырылады.
Шамды қайтару / ауыстыру механикалық зақымдалусыз және толық жиынты-ғымен жүзеге асырылады.

9_Ықтимал ақаулар және оларды жою тәсілдері

Назар аударыңыз! Шамның ықтимал ақауларын жоюға қатысты барлық жұмыстар электр желісі ажыратылған жағдайда жүргізілуі керек!

Шам жұмыс істемейді	• желідегі кернеудің 220 В екенін тексеріңіз • байланыстардың бүтіндігін тексеріңіз

Егер бұл әдістер сізге көмектеспесе, ақаулықтарды жою үшін білікті мамандарға хабарласыңыз.

10_Өнім туралы мәліметтер

Өнімнің атауы:	Үй шамы
Элемент түрі	төбе
Өнім моделі	Nora CLL-1-109-RC WH с пультом
Сауда белгісі	«Эра»
Өндіруші ел	Қытай
Өндірушінің аты	АТЛ Бизнес (ШэньчЖэнь) КО., ЛТД
Өндірушінің мекен-жайы	Қытай Халық Республикасы, 518054, Шэньчжэнь, Наншань дистрикт, Чуанъе стрит, Нос Баоличэн билдинг, рум 901.
Байланыс ақпараты өндірушімен бірге	atl_company@163.com
Импорттаушы:	Импорттаушы туралы ақпарат жапсырмада көрсетілген, жеке қаптамада орналасқан
Нормтивтік-құқықтық актілерді сақтау құжаттар	КО ТР 004/2011 «Төмен кернеулі жабдықтың қауіпсіздігі туралы» , КО ТР 020/2011 «Техникалық жабдықтардың электромагнитік үйлесімділігі», ЕАЭО ТР 037/2016 «Электр және радиоэлектроника өнімдерінде қауіпті заттарды пайдалануды шектеу туралы».
Шығарылған айы, жылы: 10.2025	

eraworld.ru

6_Փոխադրում և պահեստավորում

Լուսատուի տեղափոխումը և պահպանումը պետք է իրականացվի փաթեթավորման մեջ `համաձայն մեխանիկական վնասներից և մթնոլորտային տեղումների ազդեցությունից պաշտպանության միջոցների

7_Վերամշակում

Ապրանքը պետք է հեռացվի վաճառքի տարածքի իրավական պահանջներին համապատասխան.

8_Երաշխիքային պարտավորություններ

Լուսատուի երաշխիքային ժամկետը վաճառքի օրվանից 24 ամիս է `սույն ձեռնարկում նշված գործառնական պայմանների պահպանմամբ.
Լամպի վերադարձը / փոխանակումն իրականացվում է մանրածախ վաճառքում, որը ապրանքը վաճառել է սպառողին, սպառողի պաշտպանության մասին օրենսդրությամբ սահմանված ժամկետներում և հիմքերով.
Լուսատուի վերադարձը / փոխանակումն իրականացվում է առանց մեխանիկական վնասների և ամբողջական հավաքածուով.

9_Հնարավոր անսարքությունները և դրանց վերացման ուղիները

Ուշադրություն! Լուսատուի հնարավոր անսարքությունների վերացման հետ կապված բոլոր աշխատանքները պետք է իրականացվեն անջատված էլեկտրական ցանցով!

Լամպը չի աշխատում	• ստուգեք ցանցի լարումը 220 վ է • համոզվեք, որ բոլոր կապերն անձեռնմխելի են

Եթե այս մեթոդները ձեզ չեն օգնել, խնդրի լուծման համար կապվեք որակյալ մասնագետների հետ.

10_Ապրանքի մանրամասերը

ապրանքային անուն:	Կենցաղային լամպ
Նյութի տեսակը	առաստաղ
Ապրանքի մոդելը	Nora CLL-1-109-RC WH с пультом
Ապրանքային նշան	«Эра»
Արտադրող երկիր	Չինաստան
Արտադրողի անունը	АТЛ Бизнес (ШэньчЖэнь) КО., ЛТД
Արտադրողի հասցեն	Չինաստանի People'sողովրդական Հանրապետություն, 518054, Շենժեն, Նանշան թաղամաս, Չուանյե փողոց, Baolicheng քթի շենք, 901 սենյակ
Կոնտակտային տվյալներ արտադրողի հետ	atl_company@163.com
Ներմուծող:	Ներմուծողի տեղեկատվությունը նշված է պիտակի վրա, գտնվում է անհատական փաթեթավորման վրա.
Կանոնակարգերի պատասխանություն	TR CU 004/2011 «lowածր լարման անվտանգության մասին սարքավորումներ», TR CU 020/2011 «Էլեկտրամագնիսական տեխնիկական միջոցների համատեղելիություն», TR ԵԱՏՄ 037/2016 «Ապրանքներում վտանգավոր նյութերի օգտագործման սահմանափակման մասին էլեկտրատեխնիկա և ռադիոէլեկտրոնիկա ».
Արտադրության ամիս, տարի: 10.2025	

eraworld.ru

6_Ташуу жана сактоо

Шамдарды ташуу жана сактоо механикалык бузулуудан жана атмосфералык жаан-чачындын таасиринен сактоо чараларын сактоо менен таңгактоодо жүргүзүлүшү керек.

7_Қайта өңдеу

Продукция сатылып жаткан аймактын мыйзамдуу талаптарына ылайык жок кылынышы керек.

8_Кепилдик милдеттенмелери

Шамдын кепилдик мөөнөтү ушул колдонмодо көрсөтүлгөн иштөө шарттарын эске алуу менен сатылган күндөн тартып 24 ай түзөт.
Чыракты кайтарып берүү / алмаштыруу керектөөчүгө продукцияны саткан чекене сатууда, керектөөчүлөрдүн укугун коргоо жөнүндө мыйзамдарда белгиленген мөөнөттө жана негиздерде жүргүзүлөт.
Шамды кайтаруу / алмаштыруу механикалык бузулбастан жана толук комплект менен жүргүзүлөт.

9_Мүмкүн болгон кемчиликтер жана аларды жоюу жолдору

Көңүл буруңуз! Жарык берүүчүнүн мүмкүн болгон бузуктуктарын четтетүүгө байланыштуу бардык жумуштар электр тармагы өчүрүлүп аткарылышы керек!

Чырак иштебейт	• тармактын чыңалуусу 220 В экендигин текшерүү • бардык байланыштардын бузулбагандыгын

Эгерде бул ыкмалар сизге жардам бербесе, көйгөйдү чечүү үчүн квалификациялуу адистерге кайрылыңыз.

10_Продукциянын чоо-жайы

Продукт аты:	Үй лампасы
Нерсенин түрү	шып
Продукциянын модели	Nora CLL-1-109-RC WH с пультом
Соода белгиси	«Эра»
Өндүрүүчү өлкө	Кытай
Өндүрүүчүнүн аты	АТЛ Бизнес (ШэньчЖэнь) КО., ЛТД
Өндүрүүчүнүн дареги	Кытай Эл Республикасы, 518054, Шэньчжэнь, Наншань дистрикт, Чуанъе стрит, Нос Баоличэн билдинг, рум 901
Байланыш маалымат өндүрүүчү менен	atl_company@163.com
Импортер:	Импорттоочу маалымат этикеткасында көрсөтүлгөн, жеке таңгакта жайгашкан.
Эрежелердин сакталышы	ТР 004/2011 "Төмөн чыңалуудагы шаймандардын коопсуздугу жөнүндө", ББ ТР 020/2011 "Техникалык шаймандардын электромагниттик шайкештиги", ЕАЭБ ТР 037/2016 "Кооптуу абалды колдонууну чектөө жөнүндө" талаптарга жооп берет. электр жана электрондук буюмдардагы заттар "
Өндүрүлгөн айы, жылы: 10.2025	

eraworld.ru