


## ГВОЗДИ ЕРШЕНЫЕ С КОНИЧЕСКОЙ НИЗКОЙ ГОЛОВКОЙ РМЗ чертеж №7811-7120

МАРКА СТАЛИ: Ст 3кп





d диаметр стержня  
 D min диаметр головки  
 L длина гвоздя  
 h min высота головки

d, мм	2,1	2,2	2,5	2,8	3,1	3,4
D min, мм	4,6	5,0	5,5	6,2	6,8	7,5
h min, мм	1,2	1,3	1,5	1,7	1,8	2,0
L, мм	25	25; 30; 35; 40; 45; 50	30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 75	45; 50; 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90	38; 40; 45; 50; 60; 65; 70; 80; 90	40; 50; 60; 70; 80; 90; 100

ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДИ С НАСАЖЕННЫМИ ШАЙБАМИ,  
С ЦИНКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

МАРКА СТАЛИ: 70ВК; КК

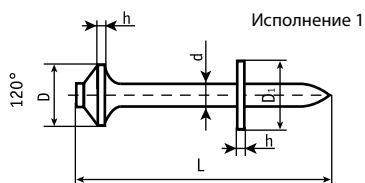

d диаметр стержня  
 D диаметр головки  
 L длина гвоздя  
 D<sub>1</sub> диаметр шайбы  
 h высота основания головки

d, мм	D, мм	L, мм	D <sub>1</sub> , мм	h, мм	МАССА 1000 дюбелей, кг	МАССА 1000 шайб (h=1,5 мм), кг
3,7	8	30	12	1,0-1,5	4,30	1,2
	8	40			5,20	
4,5	10	30			5,55	1,15
	10	40			6,75	
	10	50			7,95	
	10	60			9,15	