


Свёрла спиральные HSS-E Co5 DIN 338 Тип VA 130° 5xD

- Индустриальное качество
- Правое исполнение, хвостовик цилиндрический
- Профиль сверла — шлифованный кубическим нитридом бора (CBN)
- Сверла имеют крестообразную подточку перемычки начиная с диаметра 2 мм по DIN1412-C, что обеспечивает хорошую центровку и снижает усилие подачи при сверлении
- Сверло общего применения, изготовлено из высококачественной быстрорежущей стали HSS-E Co5 M35 (аналог P6M5K5), обладающей большей теплостойкостью
- Рекомендовано для обработки стали до 1100 Н/мм², нержавеющей стали, алюминия, латуни, пластика. Допустимо для обработки бронзы, чугуна.
- Угол заточки 130°, Угол спирали 36°
- d1=d2
- Глубина сверления 5xD

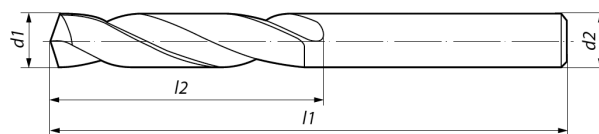

d1 мм	l1 мм	l2 мм	Артикул 1 шт.	Артикул комплект 5 шт.	Артикул комплект 10 шт.
1,00	34	12	–		ZA-74010-S10
1,50	40	18	–		ZA-74015-S10
2,00	49	24	–		ZA-74020-S10
2,50	57	30	–		ZA-74025-S10
3,00	61	33	–		ZA-74030-S10
3,30	65	36	–		ZA-74033-S10
3,50	70	39	–		ZA-74035-S10
4,00	75	43	–		ZA-74040-S10
4,20	75	43	–		ZA-74042-S10
4,50	80	47	–		ZA-74045-S10
5,00	86	52	–		ZA-74050-S10
5,50	93	57	–		ZA-74055-S10
6,00	93	57	–		ZA-74060-S10
6,50	101	63	ZA-74065		ZA-74065-S10
6,70	101	63	ZA-74067		ZA-74067-S10
7,00	109	69	ZA-74070		ZA-74070-S10
7,50	109	69	ZA-74075		ZA-74075-S10
8,00	117	75	ZA-74080		ZA-74080-S10
8,50	117	75	ZA-74085		ZA-74085-S10
9,00	125	81	ZA-74090		ZA-74090-S10
9,50	125	81	ZA-74095		ZA-74095-S10
10,00	133	87	ZA-74100		ZA-74100-S10
10,20	133	87	ZA-74102		ZA-74102-S10
10,50	133	87	ZA-74105	ZA-74105-S5	
11,00	142	94	ZA-74110	ZA-74110-S5	
11,50	142	94	ZA-74115	ZA-74115-S5	
12,00	151	101	ZA-74120	ZA-74120-S5	
12,50	151	101	ZA-74125	ZA-74125-S5	
13,00	151	101	ZA-74130	ZA-74130-S5	