

## SPOT AIR FIX

Фиксированный светильник для узких пролетов с низким энергопотреблением



### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Индекс цветопередачи CRI 90
- Класс защиты: IP65 (помещение)
- Угол пучка: 36°
- Литой алюминиевый корпус
- Пружины с силиконовой накладкой
- Диммируемый (список диммеров по ссылке [www.ledvance.com/dim](http://www.ledvance.com/dim))
- Поддерживает сквозное подключение
- Диапазон рабочих температур: от -20°C до +40°C

### ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Огнеустойчивость: разработан для соответствия стандартам (для ряда моделей огнестойких потолков)
- Конструкция с минимальными зазорами и низким потерями энергии
- Переключатель Powerselect: регулировка яркости
- Легко заменяемый драйвер благодаря байонетному соединению
- Легкая установка и подключение без инструментов благодаря коннекторам
- Дизайн SCALE – отличный внешний вид, качественные материалы и компактный размер для размещения в любом месте
- Гарантия 5 лет


### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Прямая замена светильников с галогеновыми лампами
- Здания с низким электропотреблением
- Общее освещение
- Номера отелей и коридоры
- Бары, рестораны
- Акцентное освещение
- Внутренний интерьер

### ОБОРУДОВАНИЕ / АКСЕССУАРЫ

- Внешний блок управления с выбором мощности во время установки

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

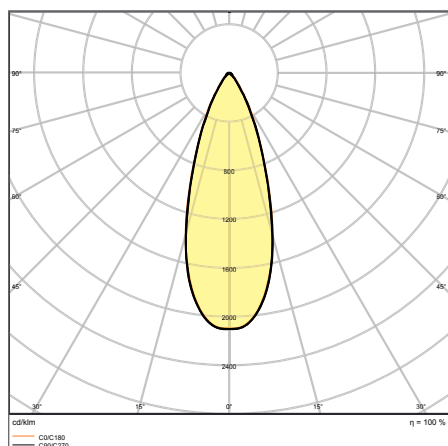

SP AIR FIX P 6W 927 PS DIM IP65 WT


Distance [m]	Core diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.33	0.33	4011 1734 1731
1.0	0.66	0.66	1008 433 433
1.5	0.99	0.99	448 192 192
2.0	1.32	1.32	252 108 108
2.5	1.64	1.64	181 89 89
3.0	1.97	1.97	142 48 48

SP AIR FIX P 6W 927 PS DIM IP65 WT

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Изучите правила и порядок установки в инструкции на светильник ([www.ledvance.com](http://www.ledvance.com))  
Необходимо заранее согласовать условия установки с вашим пожарным инспектором.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

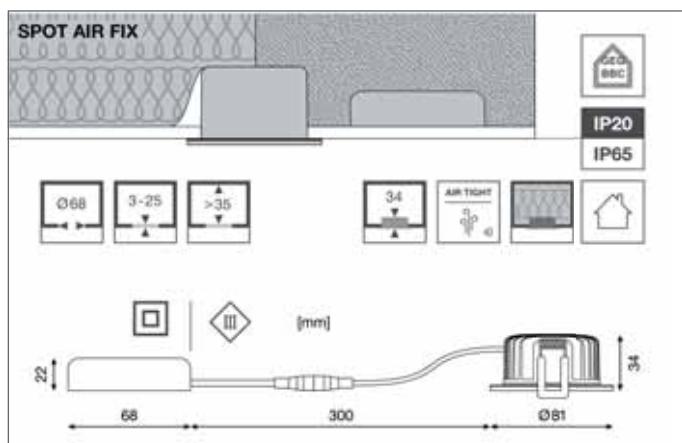

SP AIR FIX	✓	✓	✗	✗
SP AIR ADJUST	✓	✗	✗	✗
	ON	ON	ON	ON
	1.2	1.2	1.2	1.2
Current (CC)	85mA	140mA	180mA	140mA
Power	4W	6W	8W	8W
% rated lumen FIX	80%	100%	130%	100%
% rated lumen ADJ	100%	130%	200%	130%

### SPOT AIR FIX

Светильник для узких пролетов с низким энергопотреблением

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	ЗАМЕ-НИТЕ	W	lm	lm/W	K	L70 <sup>1</sup>	△
SP AIR FIX P 6W 927 PS DIM IP65 WT	■	4058075799905	50 Вт ГЛН	6	480	80	2700	50000	36
SP AIR FIX P 6W 930 PS DIM IP65 WT	■	4058075799929	50 Вт ГЛН	6	510	85	3000	50000	36
SP AIR FIX P 6W 940 PS DIM IP65 WT	■	4058075799943	50 Вт ГЛН	6	570	95	4000	50000	36
SP AIR FIX P 6W 927 PS DIM IP65 BK	■	4099854000188	50 Вт ГЛН	6	480	80	2700	50000	36
SP AIR FIX P 6W 930 PS DIM IP65 BK	■	4058075799967	50 Вт ГЛН	6	510	85	3000	50000	36
SP AIR FIX P 6W 930 PS DIM IP65 SI	■	4058075799981	50 Вт ГЛН	6	510	85	3000	50000	36



Наименование продукта	CRI	IP	⤵	Д x Ш x В [мм]
				Ø x В [мм]
SP AIR FIX P 6W 927 PS DIM IP65 WT	90	20/65	Отсечка по фазе	81 x 34
SP AIR FIX P 6W 930 PS DIM IP65 WT	90	20/65	Отсечка по фазе	81 x 34
SP AIR FIX P 6W 940 PS DIM IP65 WT	90	20/65	Отсечка по фазе	81 x 34
SP AIR FIX P 6W 927 PS DIM IP65 BK	90	20/65	Отсечка по фазе	81 x 34
SP AIR FIX P 6W 930 PS DIM IP65 BK	90	20/65	Отсечка по фазе	81 x 34
SP AIR FIX P 6W 930 PS DIM IP65 SI	90	20/65	Отсечка по фазе	81 x 34

<sup>1</sup> t [°]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [°]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)