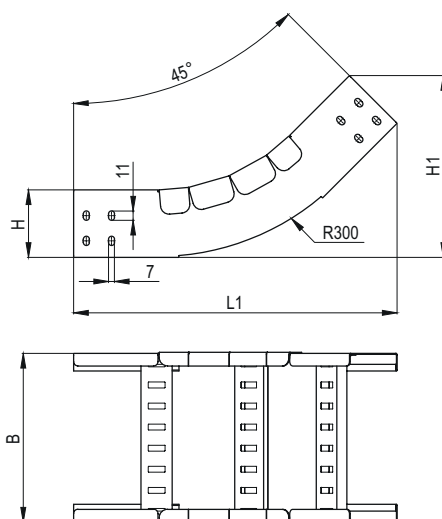
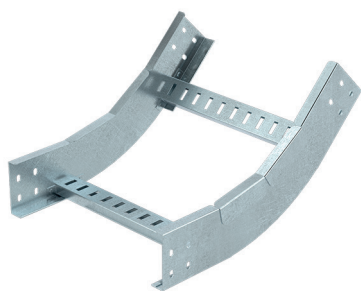


Угол вертикальный внутренний 45°

**Назначение**

• организация поворота кабельной трассы вверх на 45°.

Характеристики

- толщина лонжерона – 1,2 мм;
- толщина поперечины – 1,0 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Особенности

- поставляется в комплекте с метизами и соединительными пластинами (LG5000, CM010620, CM110600, CM220600 в соответствующем аксессуаре исполнения).

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Вес*, кг/упак.	Н1, мм	L1, мм	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
					R300	R300	R300	R600	R600	R600
50	200	1,67	194	384	LH0532K	LH0532KHDZ	LH0532KZL	LH0562K	LH0562KHDZ	LH0562KZL
	300	1,91	194	384	LH0533K	LH0533KHDZ	LH0533KZL	LH0563K	LH0563KHDZ	LH0563KZL
	400	2,14	194	384	LH0534K	LH0534KHDZ	LH0534KZL	LH0564K	LH0564KHDZ	LH0564KZL
	500	2,37	194	384	LH0535K	LH0535KHDZ	LH0535KZL	LH0565K	LH0565KHDZ	LH0565KZL
	600	2,60	194	384	LH0536K	LH0536KHDZ	LH0536KZL	LH0566K	LH0566KHDZ	LH0566KZL
80	200	2,25	215	384	LH0832K	LH0832KHDZ	LH0832KZL	LH0862K	LH0862KHDZ	LH0862KZL
	300	2,48	215	384	LH0833K	LH0833KHDZ	LH0833KZL	LH0863K	LH0863KHDZ	LH0863KZL
	400	2,71	215	384	LH0834K	LH0834KHDZ	LH0834KZL	LH0864K	LH0864KHDZ	LH0864KZL
	500	2,94	215	384	LH0835K	LH0835KHDZ	LH0835KZL	LH0865K	LH0865KHDZ	LH0865KZL
	600	3,17	215	384	LH0836K	LH0836KHDZ	LH0836KZL	LH0866K	LH0866KHDZ	LH0866KZL
100	200	2,51	230	384	LH0132K	LH0132KHDZ	LH0132KZL	LH0162K	LH0162KHDZ	LH0162KZL
	300	2,74	230	384	LH0133K	LH0133KHDZ	LH0133KZL	LH0163K	LH0163KHDZ	LH0163KZL
	400	2,97	230	384	LH0134K	LH0134KHDZ	LH0134KZL	LH0164K	LH0164KHDZ	LH0164KZL
	500	3,20	230	384	LH0135K	LH0135KHDZ	LH0135KZL	LH0165K	LH0165KHDZ	LH0165KZL
	600	3,43	230	384	LH0136K	LH0136KHDZ	LH0136KZL	LH0166K	LH0166KHDZ	LH0166KZL

* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1