




СВЕТИЛЬНИК TLGD01 OL ECP



Модель	TLGD01 OL ECP
Артикул	21750

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	8 Вт
Световой поток	600 лм
Световая эффективность	75 лм/Вт
Световая температура	4000 К
Индекс цветопередачи (CRI)	80
Оптическая система	Опал
Степень защиты	IP20
Класс защиты	I класс
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	112x105x63
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	>=0,85
Способ монтажа	в потолок
Блок аварийного питания	нет

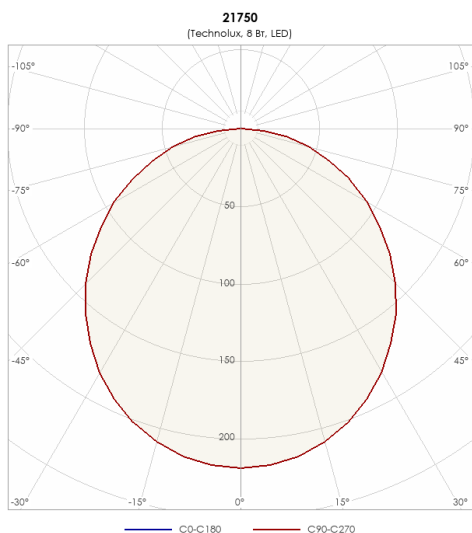

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус из листовой стали.
- Оптическая система - опаловый рассеиватель из полимерного светотехнического листа.
- Источник света - светодиоды (LED).
- Источник питания (драйвер) - соответствует всем требованиям действующих стандартов, $\cos \phi \geq 0,95$, коэффициент пульсаций освещенности

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Учреждения здравоохранения.
- Столовые, кафе, предприятия быстрого питания.
- Торговые залы, магазины.
- Авиа и железнодорожные вокзалы.
- Офисы, административные здания.
- Учебные заведения.

УСТАНОВКА

- Встраиваются в потолки типа Грильято