



## С11Т1 / С11Т2

Механизм розетки телефонной RJ-12, одинарной / двойной серии UGRA

Механизм розетки предназначен для коммутации телефонов и телефонных линий. Одинарный / двойной. Для подключения используются безвинтовые самозажимные контакты.

Устанавливается в монтажные коробки или специальные монтажные полости при скрытой проводке сетей. Розетка позволяет производить монтаж, как при помощи распорных лапок, так и на резьбовые элементы в монтажной коробке.




Белый 001



Бежевый 003



Серебро 004



Графит 010




Шампань 027



Жемчуг 028

### Схема подключения

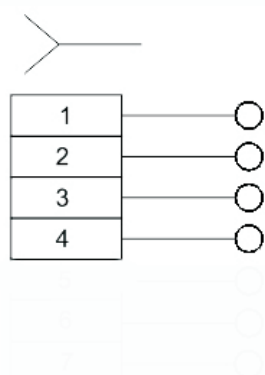

С11Т1-ОХХ / С11Т2-ОХХ - Последние три цифры обозначают цвет изделия. «ХХ» в обозначении представляют собой цифры от 01 до 40 соответствующие цвету внешних элементов. (001-белый, 003-бежевый, 004-серебро, 005-золото, 010-графит, 012-бордо, 027-шампань, 028-жемчуг.)

### Технические характеристики

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Категория                                       | cat. 3                              |
| Диаметр присоединяемого проводника без изоляции | 0,3-0,6 мм                          |
| Тип телекоммуникационного кабеля                | UTP 2-парный витая пара, телефонный |
| Габаритные размеры без рамки, мм                | 71x71x35                            |
| Габаритные размеры с установленной рамкой, мм   | 86x86x37                            |
| Количество контактов                            | 4 (6P4C) / 2x4                      |
| Степень защиты                                  | IP 20                               |
| Масса нетто                                     | 49±3 г / 56±3 г                     |
| Количество крепёжных отверстий                  | 4                                   |