


ART 1029

Заклёпки-гайки шестигранные с увеличенным цилиндрическим бортиком

(заклёпки резьбовые)

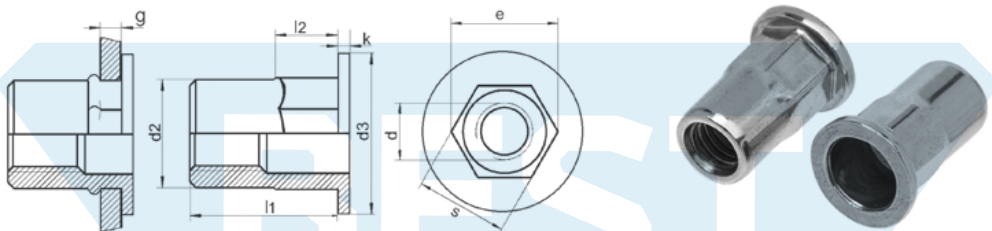

d	l1	d2	d3	k	l2	e	g	Нсрез [Н]	Нрастяж [Н]	s
3	9,0	4,9	8,0	0,75	4,5	5,3	0,3-1,8	1848	6860	5
4	11,5	6,0	9,3	1,00	6,0	6,5	0,5-2,0	2640	9800	6
5	13,5	7,0	10,3	1,00	7,5	7,6	0,5-2,5	3620	12740	7
6	15,5	9,0	12,3	1,50	8,0	10,0	0,5-3,0	4700	21570	9
8	17,5	11,0	14,3	1,50	8,5	12,4	0,5-3,0	6860	37260	11
10	22,0	12,9	16,3	2,00	9,7	14,7	1,0-4,0	8620	47070	13
12	26,0	15,9	23,0	2,00	10,5	17,6	1,0-4,0	9051	49423	16

Материал	
A2	250
A2	250
A2	250
A2	250
A2	250
A2	250
A2	250

* g — установочная толщина