

Техническое описание

# Датчики температуры MBT 153

## Защитная гильза MBT 120



MBT 153 представляет собой универсальный датчик температуры, который можно использовать для управления подачей охлаждающей воды и регулирования вентиляционных систем в общепромышленных установках. В этом датчике используются чувствительные элементы Pt 100 или Pt 1000, обеспечивающие надежные и точные измерения.

По запросу возможна поставка MBT 153 с чувствительными элементами NTC/PTC. Датчик защищен корпусом из нержавеющей стали и снабжен кабелем, что делает его установку очень простой.

MBT 153 можно использовать в сочетании с защитной гильзой, тип MBT 120, которая служит для защиты силиконового кабеля от воздействий рабочей среды. Датчик, оснащенный защитной гильзой, имеет название MBT 5253.

Стандартно покрытие кабеля изготавливается из поливинилхлорида (ПВХ) или силикона, также существуют модификации с изоляцией из тефлона.

**Характеристики**

- Для измерения температуры в местах, где требуется надежное, прочное и точное оборудование.
- Диапазон измерений: от -50 до +200°C.
- Малая инерционность.
- Чувствительный элемент Pt 100 или Pt 1000
- 2- или 4-жильное соединение.
- Имеется защитная гильза MBT 120

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана +7(7172)727-132  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06  
 Ижевск (3412)26-03-58  
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81  
 Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93

сайт: [www.danfoss-controls.nt-rt.ru](http://www.danfoss-controls.nt-rt.ru) || эл. почта: [dnc@nt-rt.ru](mailto:dnc@nt-rt.ru)

Технические характеристики  
MBT 153

## Время реакции

Ориентировочное время реакции			
В воде 0,2 м/с		В воздухе 1 м/с	
$t_{0,5}$	$t_{0,9}$	$t_{0,5}$	$t_{0,9}$
2 с	10 с	28 с	107 с

## Примерн. масса нетто датчика MBT 153

Длина кабеля	Примерн. масса нетто
3,5 м	98 г
5,5 м	154 г
8,5 м	238 г

## Механические технические характеристики и условия эксплуатации

Макс. темп-ра окружающей среды <sup>1)</sup>	Поливинилхлорид:	до 100 °С
	Силикон:	до 200 °С
Точность	EN 60751 class B: $\pm (0.3 + 0.005 \times t)$ t = температура среды, числовая величина	
Виброустойчивость	Устойчивость к ударам	100 г / 6 мс
	Устойчивость к вибрациям	4 г синусоидальная функция 5 – 200 Гц, измеренная в соотв. с IEC 60068-2-6
Корпус	Класс IP67	
Кабель	ПВХ 2 × 0,25 мм <sup>2</sup> Силикон 2 × 0,25 мм <sup>2</sup> (2-жильный) Силикон 4 × 0,14 мм <sup>2</sup> (4-жильный)	

<sup>1)</sup> В соотв. с макс. допустимой температурой кабеля.

 Определение спецификации  
требуемого преобразователя


MBT 153		Датчик	Кабель	Длина кабеля
<b>Диапазон измерений</b>				
-50 – 100 °С, ПВХ кабель	0		0 0 5 0	0,5 м
-50 – 200 °С, силиконовый кабель	2		0 2 0 0	2,0 м
-50 – 200 °С, тефлоновый кабель	4		0 3 5 0	3,5 м
Прочее	9		0 5 5 0	5,5 м
			0 8 5 0	8,5 м
			1 0 0 0	10,0 м
			x x x 0	xx,х м
<b>Значение сопротивления</b>				
Чувствительный элемент	0			
2 × Pt 100*	1			
1 × Pt 1000	2			
2 × Pt 1000*	3			
Прочее	9			
<b>Точность</b>				<b>Соединение</b>
EN 60751 Class B	0	0		2-проводное
Прочее	9	1		3-проводное
		2		4-проводное
		9		Прочее

\* только 2-проводное подключение чувствительных элементов

Предпочтительные варианты исполнения

**Технические характеристики, защитная гильза MBT 120**

Макс. нагрузка на защитную гильзу в соотв. с DIN 43763

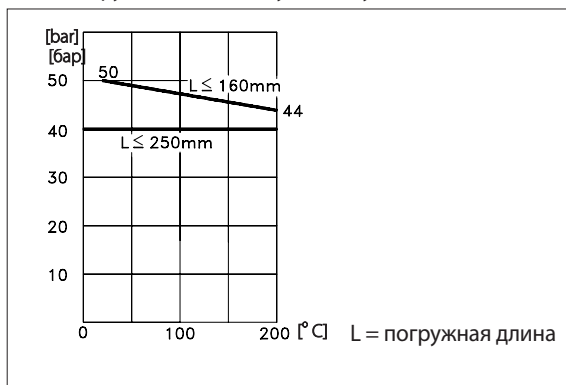

*Общие характеристики*

Резьбовое присоединение		G 1/2 A, 1/2 - 14 NPT	G 3/8 A
Макс. крутящий момент		50 Нм	100 Нм
Допустимая скорость среды	Воздух	25 м/с	
	Вода	3 м/с	

*Примерн. масса нетто защитной гильзы MBT 120*

Длина погружной части	Резьбовое присоединение		
	G 1/2 A	G 3/8 A	1/2 - 14 NPT
50 мм	87 г	128 г	87 г
100 мм	96 г	137 г	96 г
150 мм	105 г	146 г	105 г
200 мм	114 г	155 г	114 г
250 мм	123 г	164 г	123 г

**Определение спецификации требуемого преобразователя**

**MBT 120**

**Гильза для датчика**  
MBT 5253, накидная гайка/уплотн. кольцо

**Защитная гильза, (AISI 316L)**  
Кислотостойкая сталь, ø8 × 1мм

**Наружная часть гильзы**

**Длина погружной части**

**Защитная гильза**

**Резьбовое присоединение**

Кольцо	2	Нет	0	
Прочее	9	G 1/4 A	1	
Нет	0	G 3/8 A	2	
50 мм	050	G 1/2 A	3	
80 мм	080	M18 × 1,5	4	
100 мм	100	1/2" - 14 NPT	5	
100 мм	150	Прочее	8	
200 мм	200		9	
250 мм	250			
xxx мм	xxx			

Предпочтительные варианты исполнения

**Технические характеристики MBT 5253**


Время реакции. MBT 5253 (MBT 153 установлен с защитной гильзой MBT 120)

Защитная гильза	Ориентировочное время реакции			
	В воде 0,2 м/с		В воздухе 1 м/с	
	t <sub>0,5</sub>	t <sub>0,9</sub>	t <sub>0,5</sub>	t <sub>0,9</sub>
ø8 × 1	9 с	33 с	95 с	310 с

*Механические технические характеристики и условия эксплуатации*


Макс. темп-ра окружающей среды	100 °С (ограничена уплотн. кольцом на входе кабеля)		
Точность	EN 60751 класс B: ± (0,3 + 0,005 × t) t = температура среды, числовая величина		
Виброустойчивость	Устойчивость к ударам	100 г / 6 мс	
	Устойчивость к вибрациям	4 г синусоидальная функция 5 – 200 Гц, измеренная в соотв. с IEC 60068-2-6	
Корпус	Класс IP67		
Кабель	ПВХ 2 × 0,25 мм <sup>2</sup> Силикон 2 × 0,25 мм <sup>2</sup> (2-жильный)vvСиликон 4 × 0,14 мм <sup>2</sup> (4-жильный)		
Материалы, контактирующие со средой	W. no. 1,4571 (AISI 316 Ti)		

**Размеры и схема электрических соединений MBT 153**

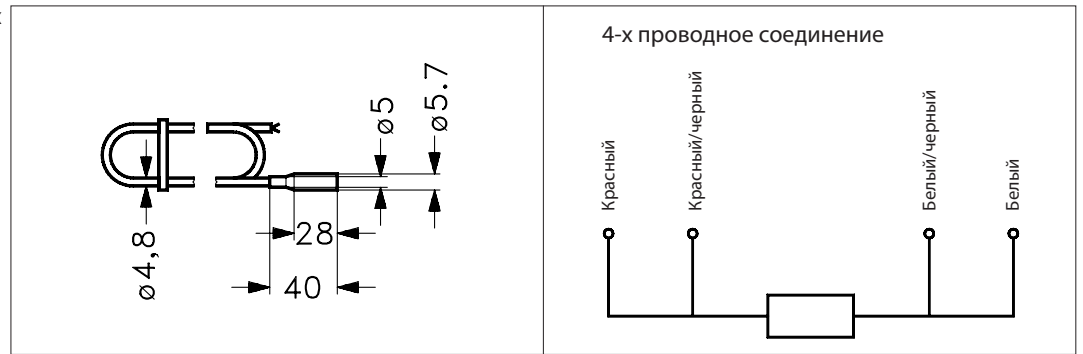

**Размеры MBT 5253**

MBT 5253: MBT 153, установленный в MBT 120

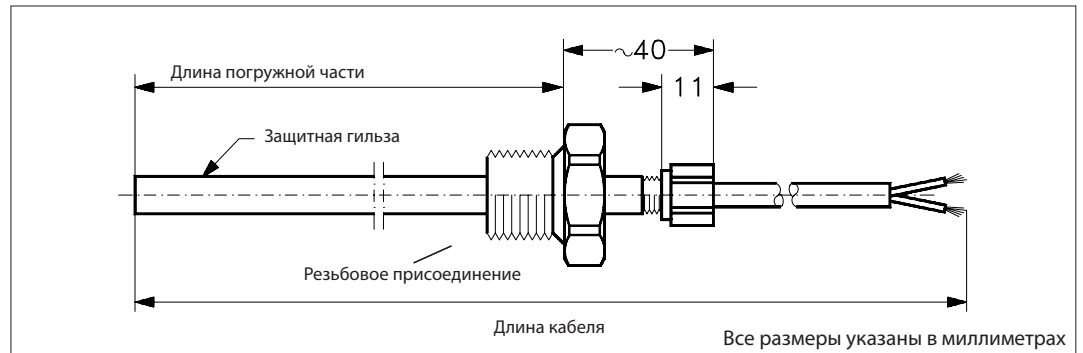

Резьбовое присоединение	G ½ A, ½–14 NPT	G ¾ A
Размер под ключ	HEX 27	HEX 32

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93