

КОНСОЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК LEDVANCE STREETLIGHT VALUE





ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Широкий диапазон мощностей: 30-230Вт
- Алюминиевый литой корпус
- Безинструментальный доступ к драйверному отсеку
- Закаленное защитное стекло
- Поворотный кронштейн
- Соответствует Постановлению Правительства РФ №2255 от 24 декабря 2020 года

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Входное напряжение (AC): 100-270В
- Класс электробезопасности: I
- PF>0.95
- CRI >70
- Климатическое исполнение: У1
- Диапазон рабочих температур: -40°С..+50°С
- Пульсация: <15%
- Степень защиты: IP66
- Ударопрочность: IK08
- Гарантия 5 лет
- Диаметр трубы - 42-60 мм



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- дороги
- улицы
- скоростные трассы
- парковки
- прилегающие территории


Наименование продукта	EAN	W	lm	K	△	IP	цвет	Длина [мм]	Ширина [мм]	Высота [мм]	LED	L70	Гарантия (годы)	LEDVANCE
SL VAL MI 30W 730 IP65 GR VS1 RU LEDV	4099854238888	30	4050	3000	95°x155°	IP66	серый	506	211	121	3400	50000	5	4049
SL VAL MI 30W 740 IP65 GR VS1 RU LEDV	4099854238895	30	4350	4000	95°x155°	IP66	серый	506	211	121	3400	50000	5	4049
SL VAL SM 55W 730 IP65 GR VS1 RU LEDV	4099854238918	55	7425	3000	95°x155°	IP66	серый	584	211	119	4100	50000	5	4963
SL VAL SM 55W 740 IP65 GR VS1 RU LEDV	4099854238925	55	7975	4000	95°x155°	IP66	серый	584	211	119	4100	50000	5	4963
SL VAL SM 70W 730 IP65 GR VS1 RU LEDV	4099854238949	70	9450	3000	95°x155°	IP66	серый	584	211	119	4100	50000	5	4963
SL VAL SM 70W 740 IP65 GR VS1 RU LEDV	4099854238956	70	10150	4000	95°x155°	IP66	серый	584	211	119	4100	50000	5	4963
SL VAL MD 90W 730 IP65 GR VS1 RU LEDV	4099854238970	90	12150	3000	95°x155°	IP66	серый	656	225	121	4600	50000	5	6077
SL VAL MD 90W 740 IP65 GR VS1 RU LEDV	4099854238987	90	13050	4000	95°x155°	IP66	серый	656	225	121	4600	50000	5	6077
SL VAL LA 120W 730 IP65 GR VS1 RU LEDV	4099854239007	120	16200	3000	95°x155°	IP66	серый	686	262	120	5700	50000	5	6962
SL VAL LA 120W 740 IP65 GR VS1 RU LEDV	4099854239014	120	17400	4000	95°x155°	IP66	серый	686	262	120	5700	50000	5	6962
SL VAL LA 150W 730 IP65 GR VS1 RU LEDV	4099854239038	150	20250	3000	95°x155°	IP66	серый	686	262	120	5700	50000	5	6962
SL VAL LA 150W 740 IP65 GR VS1 RU LEDV	4099854239045	150	21750	4000	95°x155°	IP66	серый	686	262	120	5700	50000	5	6962
SL VAL XL 180W 730 IP65 GR VS1 RU LEDV	4099854239069	180	24300	3000	95°x155°	IP66	серый	775	325	123	7900	50000	5	10936
SL VAL XL 180W 740 IP65 GR VS1 RU LEDV	4099854239076	180	26100	4000	95°x155°	IP66	серый	775	325	123	7900	50000	5	10936
SL VAL XL 200W 730 IP65 GR VS1 RU LEDV	4099854239106	200	27000	3000	95°x155°	IP66	серый	775	325	123	7900	50000	5	10936
SL VAL XL 200W 740 IP65 GR VS1 RU LEDV	4099854239120	200	29000	4000	95°x155°	IP66	серый	775	325	123	7900	50000	5	10936
SL VAL XL 230W 730 IP65 GR VS1 RU LEDV	4099854239175	230	31050	3000	95°x155°	IP66	серый	775	325	123	8300	50000	5	10936
SL VAL XL 230W 740 IP65 GR VS1 RU LEDV	4099854239199	230	33350	4000	95°x155°	IP66	серый	775	325	123	8300	50000	5	10936
SL VAL MI 30W 757 IP65 GR VS1 RU LEDV	4099854238901	30	4200	5700	95°x155°	IP66	серый	506	211	121	3400	50000	5	4049
SL VAL SM 55W 757 IP65 GR VS1 RU LEDV	4099854238932	55	7700	5700	95°x155°	IP66	серый	584	211	119	4100	50000	5	4963
SL VAL SM 70W 757 IP65 GR VS1 RU LEDV	4099854238963	70	9800	5700	95°x155°	IP66	серый	584	211	119	4100	50000	5	4963
SL VAL MD 90W 757 IP65 GR VS1 RU LEDV	4099854238994	90	12600	5700	95°x155°	IP66	серый	656	225	121	4600	50000	5	6077
SL VAL LA 120W 757 IP65 GR VS1 RU LEDV	4099854239021	120	16800	5700	95°x155°	IP66	серый	686	262	120	5700	50000	5	6962
SL VAL LA 150W 757 IP65 GR VS1 RU LEDV	4099854239052	150	21000	5700	95°x155°	IP66	серый	686	262	120	5700	50000	5	6962
SL VAL XL 180W 757 IP65 GR VS1 RU LEDV	4099854239083	180	25200	5700	95°x155°	IP66	серый	775	325	123	7900	50000	5	10936
SL VAL XL 200W 757 IP65 GR VS1 RU LEDV	4099854239144	200	28000	5700	95°x155°	IP66	серый	775	325	123	7900	50000	5	10936
SL VAL XL 230W 757 IP65 GR VS1 RU LEDV	4099854239212	230	32200	5700	95°x155°	IP66	серый	775	325	123	8300	50000	5	10936




ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

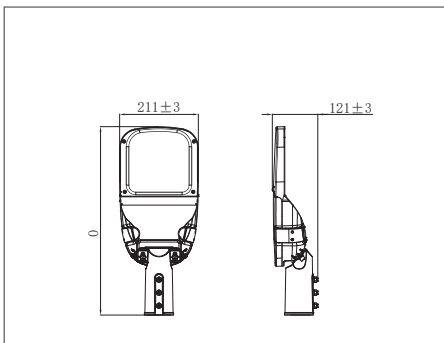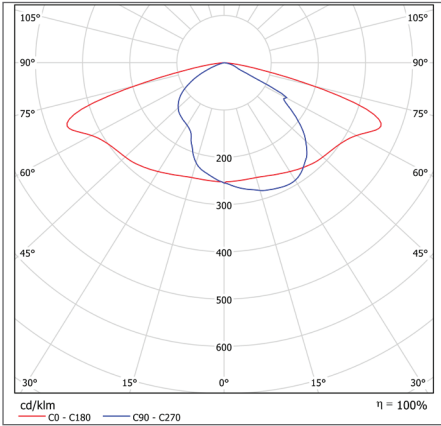


Streetlight Value 30W

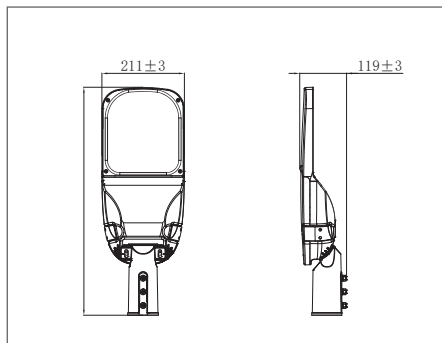


Streetlight Value 55W, 70W

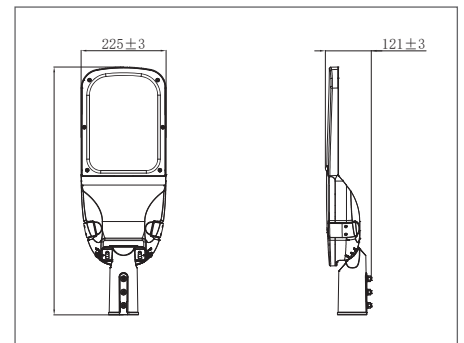

Streetlight Value 90W

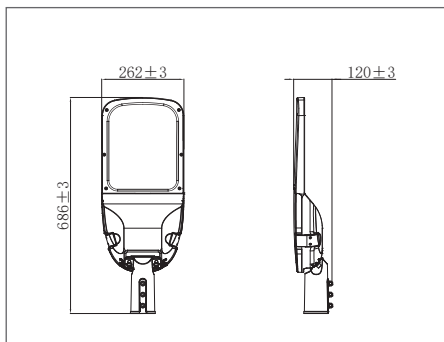

Streetlight Value 120W, 150W

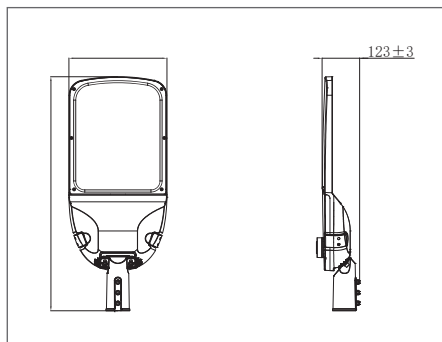

Streetlight Value 180W, 200W, 230W