




Фит^oЛето

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ и СВЕТИЛЬНИКИ
для РАСТЕНИЙ

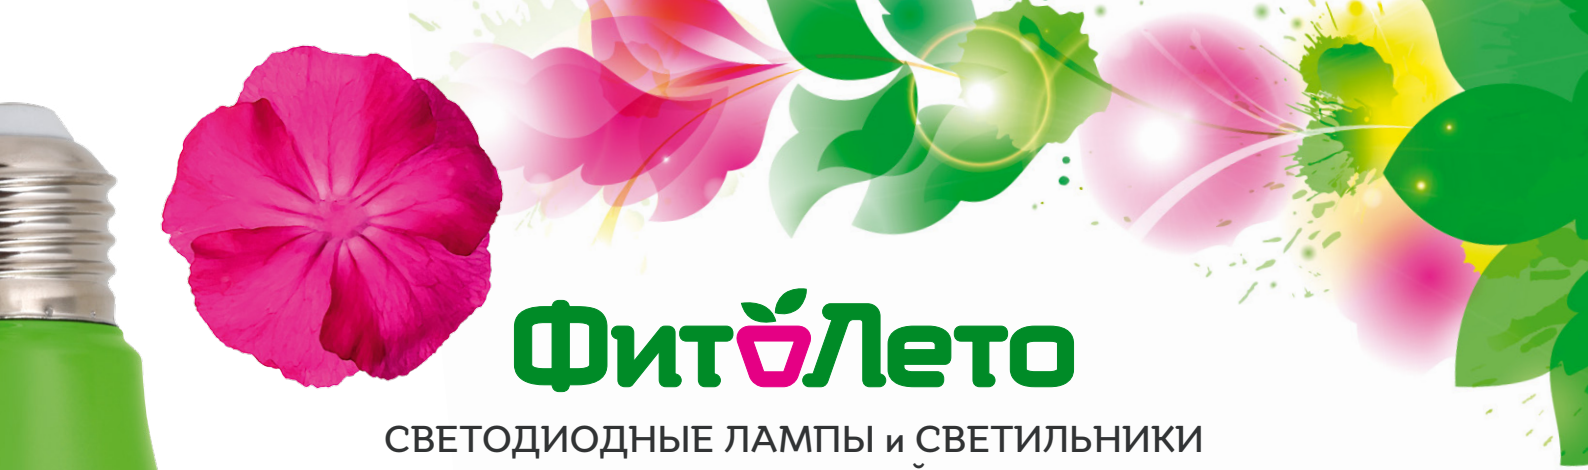

- Улучшают рост и развитие растений
- Не нагревают помещение
- Безопасны для всех видов растений




ФитОлето

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ для РАСТЕНИЙ

СПЕКТР
для РАССАДЫ
и РАСТЕНИЙ

Спектр свечения



8 Вт
11
мкмоль/с



LED-A60-8W/SPSB/E27/CL PLP30GR

15 Вт
16
мкмоль/с



LED-A60-15W/SPSB/E27/CL PLP30GR

20 Вт
21
мкмоль/с



LED-M80-20W/SPSB/E27/FR PLS55GR




Упаковка:
картонная
коробка



Модель	Код	Цоколь	Мощность	Напряжение	Частота	Класс энергопотребления	Угол светового потока	Размеры лампы	Фотосинтетический фотонный поток	Коэффициент мощности (cos φ)	Диапазон рабочих температур	Материал корпуса	Срок службы	Гарантия	Групповая упаковка
			Вт	В	Гц		°	мм	мкмоль/с		°C		ч	мес.	шт.
LED-A60-8W/SPSB/E27/CL PLP30GR	UL-00004581	E27	8	200-250	50	A++	220	60×110	11	≥0,7	-30...+40	термопластик	30000	36	100
LED-A60-15W/SPSB/E27/CL PLP30GR	UL-00004582	E27	15	200-250	50	A++	220	60×128	16	≥0,7	-30...+40	термопластик	30000	36	100
LED-M80-20W/SPSB/E27/FR PLS55GR	UL-00006261	E27	20	220-240	50	A++	160	100×165	21	≥0,7	-20...+45	термопластик	30000	24	30


ФитОЛето

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ для РАСТЕНИЙ

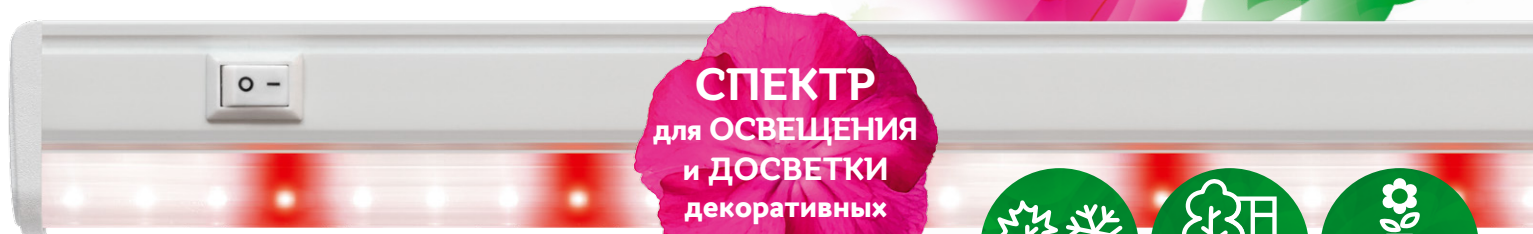

СПЕКТР
для ОСВЕЩЕНИЯ
и ДОСВЕТКИ
декоративных
цветов и трав

ULI-P18-15W/SPFB IP40 WHITE



15 Вт
23
мкмоль/с

ULI-P19-30W/SPFB IP40 WHITE




30 Вт
46
мкмоль/с



Упаковка: картонная коробка



Спектр свечения



Комплектация




шнур питания
с вилкой 1,2 м


переходники
и заглушка

клипсы
для крепления

Площадь освещения



ULI-P18-15W/SPFB IP40 WHITE




ULI-P19-30W/SPFB IP40 WHITE

Модель

Модель	Код	Мощность	Напряжение	Частота	Класс энерго- потребления	Угол светового потока	Размеры светильника	Фотосин- тетический фотонный поток	Кoeffици- ент мощно- сти (cos φ)	Диапазон рабочих температур	Защита от пыли и влаги (IP)	Класс защиты от поражения электриче- ским током	Материал корпуса	Срок службы	Гарантия	Групповая упаковка
		Вт	В	Гц		°	мм	мкмоль/с		°С				ч	мес.	шт.
ULI-P18-15W/SPFB IP40 WHITE	UL-00005949	15	220	50	A+	120	560×22×33	23	≥0,9	0...+45	IP40	II	алюминий	30000	24	50
ULI-P19-30W/SPFB IP40 WHITE	UL-00006554	30	220	50	A+	120	1150×22×33	46	≥0,9	0...+45	IP40	II	алюминий	30000	24	25

ФитОЛето

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ для РАСТЕНИЙ

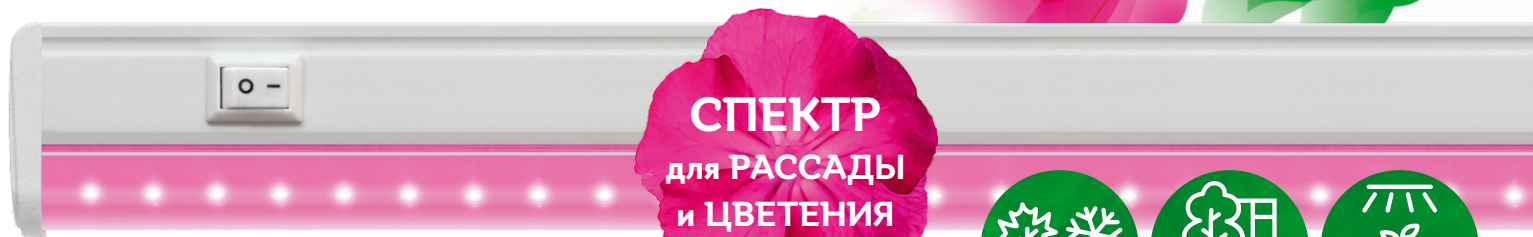

ULI-P28-11W/SPSB IP20 WHITE



11Вт
13
мкмоль/с

СПЕКТР
для РАССАДЫ
и ЦВЕТЕНИЯ


SPSB
фиолетовое
свечение



Упаковка: картонная коробка




Спектр свечения



Комплектация



Площадь освещения



Модель

Код

Мощность

Напряжение

Частота

Класс энерго-
потребления

Угол
светового
потока

Размеры
светильника

Фотосин-
тетический
фотонный
поток

Кoeffици-
ент мощно-
сти (cos φ)

Диапазон
рабочих
температур

Защита от
пыли и влаги
(IP)

Класс защиты
от поражения
электриче-
ским током

Материал
корпуса

Срок
службы

Гарантия

Групповая
упаковка

ULI-P28-11W/SPSB IP20 WHITE

UL-00005950

Вт

В

Гц

A+

°

мм

мкмоль/с

≥0,9

°C

IP20

II

пластик

ч

мес.

шт.

11 220 50 120 572×22×33 13 ≥0,9 0...+45 18 50