

ВЕМ-250 IP44

Главные отличия от моделей этой же серии:

- ▶ наличие подпружиненных крышек, которые обеспечивают мгновенное закрытие розеток после удаления вилки прибора и обеспечивающих защиту IP44;
- ▶ провод марки ПВС сечением 3×1 мм², 3×1,5 мм² и 3×2,5 мм².
- ▶ Диаметр корпуса 240 мм, длина сетевого шнура – 30, 40 и 50 метров. Все удлинители этого модельного ряда имеют заземление.

- 1 Эргономичная ручка
- 2 Реле защиты от перегрева
- 3 Вилка с сетевым шнуром
- 4 Розетки
- 5 Металлическая стойка
- 6 Корпус
- 7 Ручка смотки сетевого шнура



АССОРТИМЕНТНЫЙ РЯД И ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


Модель	Провод	Мощность/ ном. ток Вт/А	Артикул	Длина шнура (м)	Вес одного изделия (кг)	Транспортная упаковка			Мин. партия и кратность отгрузки, шт
						Вес (кг)	Кол-во	Размер (мм)	
ВЕМ-250 IP44 с/з	ПВС 3×1	2200/10	1683	30	3,6	4,00	1	275×225×355	1
			1684	40	4,3	4,70	1	275×225×355	1
	ПВС 3×1,5	3500/16	9634174	30	4,6	5,00	1	275×225×355	1
			9634175	40	5,7	6,10	1	275×225×355	1
	ПВС 3×2,5	3500/16	9634176	50	6,8	7,20	1	275×225×355	1
			9634207	30	5,3	5,70	1	275×225×355	1
9634209	50	8,1	8,50	1	275×225×355	1			

У6-014, У10-014

Являются самыми компактными удлинителями серии с диаметром корпуса 190 мм. Предусмотрены два варианта изготовления: с заземляющим контактом и без него.

АССОРТИМЕНТНЫЙ РЯД И ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель	Провод	Мощность/ ном. ток Вт/А	Артикул	Длина шнура (м)	Вес одного изделия (кг)	Транспортная упаковка			Мин. партия и кратность отгрузки, шт
						Вес (кг)	Кол-во	Размер (мм)	
У6-014 б/з	ПВС 2×0,75	1300/6	9632057	20	2,0	6,6	3	540×220×280	3
			9632059	30	2,6	8,4	3	540×220×280	3
У10-014 б/з	ПВС 2×1	2200/10	9634593	20	2,2	7,2	3	540×220×280	3
			9634592	30	2,9	9,2	3	540×220×280	3
У10-014 с/з	ПВС 3×0,75	1300/6	1685	20	2,2	7,3	3	540×220×280	3
			1686	30	2,9	9,4	3	540×220×280	3

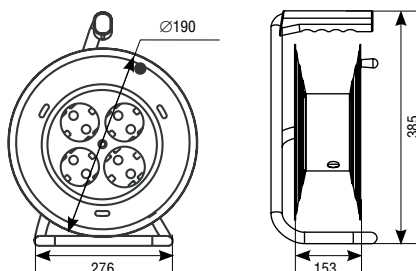

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ