

GALAD АЛАРМО LED БАП



≤6 Вт


Мощность в основном режиме

≤4 Вт

Мощность в аварийном режиме

1 и 3ч

Время работы от БАП

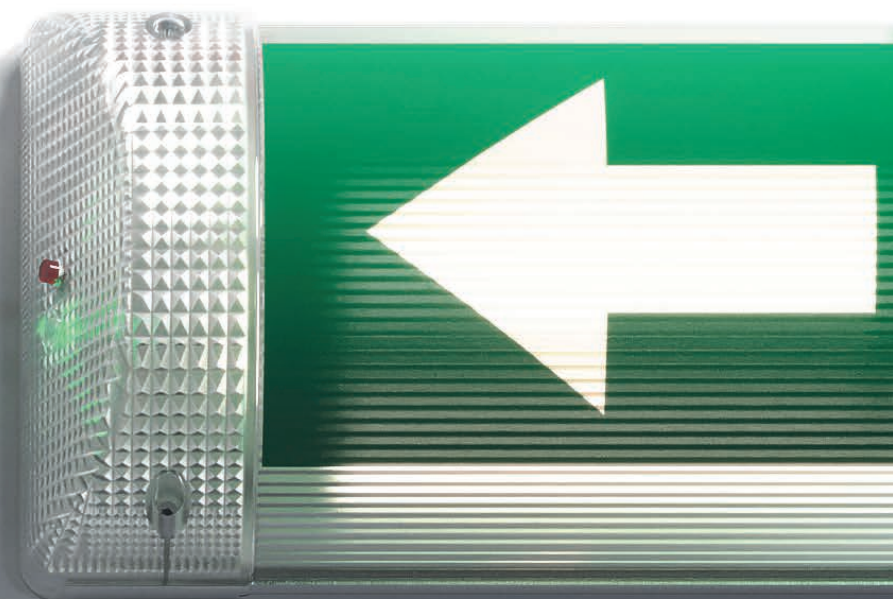

- Освещение объектов административной, жилой, офисной, торговой недвижимости;
- Работа в постоянном и аварийном режиме;
- Кнопка тест на корпусе светильника;
- Наличие индикатора сети.

Варианты пиктограмм

ВЫХОД	ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД		АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА	ВНИМАНИЕ!
ВХОД	ЭВАКУАЦИОННЫЙ ВЫХОД		ПОРОШОК - УХОДИ!	ЭЛЕКТРОЩИТ
↑ ВЫХОД ↑			ОГнетушитель	ГАЗ НЕ ВХОДИ
ВХОДИТЕ			ПОЖАР	СТАНЦИЯ АЗОТотушения



<p>IP40</p> <p>Степень защиты</p>	<p>4 000 К</p> <p>Цветовая температура</p>	<p>>80</p> <p>Индекс цветопередачи</p>
<p>230 ± 10% В</p> <p>Напряжение питания</p>	<p>Применение</p> <p>объекты административной, жилой, офисной, торговой недвижимости</p>	



	A	B	C
GALAD Алармо LED БАП	386	156	66

Таблица модификаций

Наименование	Код	Мощность в основном режиме, Вт	Мощность в аварийном режиме, Вт	Время работы в аварийном режиме, ч	Рассеиватель
GALAD Алармо LED-5-D120-IP40-УХЛ4 (W/L386/740/X/PC/AC230/I/D.EL1/X/W/S/G1)	21951	≤6 Вт	≤4 Вт	1	прозрачный
GALAD Алармо LED-5-D120-IP40-УХЛ4 (W/L386/740/X/PC/AC230/I/D.EL3/X/W/S/G1)	21952	≤6 Вт	≤4 Вт	3	прозрачный
GALAD Алармо LED-5-D120-IP40-УХЛ4 (W/L386/740/X/OP/AC230/I/D.EL1/X/W/S/G1)	21953	≤6 Вт	≤4 Вт	1	матовый
GALAD Алармо LED-5-D120-IP40-УХЛ4 (W/L386/740/X/OP/AC230/I/D.EL3/X/W/S/G1)	21954	≤6 Вт	≤4 Вт	3	матовый