
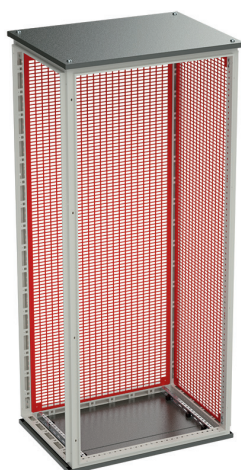


## Монтажная плата перфорированная

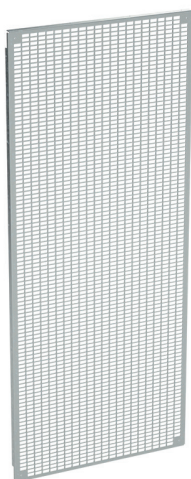

**Назначение:**

- монтаж оборудования.

**Материал:**

- оцинкованная сталь 2 мм.

**Отличительные особенности:**

- крепление посредством винтов M4, кратность шага фиксации 25 мм;
- возможность установки монтажной платы на заднюю или боковые стороны шкафа для увеличения монтажного пространства;
- массив перфорации с размером отверстий 26x11 мм для быстрого монтажа оборудования при помощи закладных гаек.

**Комплект поставки:**

- монтажная плата;
- в комплект поставки не входят крепежные элементы для фиксации монтажной платы. Рекомендуется использовать самонарезающие винты R5A07 или R5M512 (заказываются отдельно).

Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Тип исполнения	Код
2000	800	–	фронтальная	R5PCETN2080PF
1800	800	–	фронтальная	R5PCETN1880PF
2000	–	600	боковая	R5PCETN2060PS
1800	–	600	боковая	R5PCETN1860PS